


Считыватель банковских карт с магнитной полосой в пластмассовом и металлическом антивандальном корпусе KZ-1121, KZ-1121-M

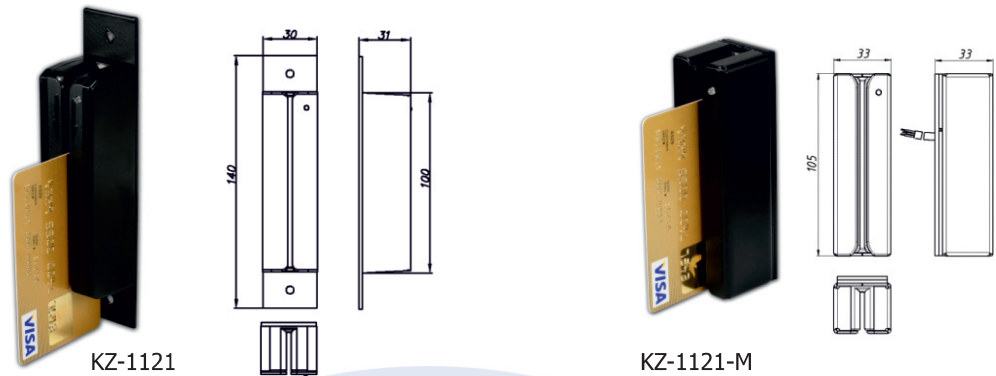

Назначение

Предназначен для считывания идентификационной информации со второй дорожки пластиковой банковской карты с магнитной полосой при ручном перемещении карты в считывателе. Считыватель снабжен двуцветным светодиодом, который может использоваться для индикации состояния прохода, достоверности считанной информации или иных целей. Считыватель KZ-1121 выполнен в пластмассовом корпусе. Считыватель KZ-1121-M имеет металлический корпус и систему скрытого крепления к стене.

Условия эксплуатации

- устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150: УХЛ2
- температура окружающего воздуха: от -40 до +50 °С
- относительная влажность воздуха 95% при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея
- помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы.

Комплект поставки

Считыватель	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 экз
Информационная табличка	1 шт
Заклепка 4,0 x 8мм	2шт
Саморез 4x30 мм потай.	2шт
Саморез 4x30 мм полусферич.	4 шт
Дюбель полипропиленовый 6x30 мм	6 шт

Технические характеристики

Напряжение питания, В	5,5 ± 5%
Потребляемый ток, А, не более	0,01
Формат магнитной полосы	ISO-7811
Скорость проведения карты, см/сек	от 10 до 120
Нормативный ресурс, циклов чтения	500000
Толщина считываемых карт, мм	0,76 ± 0,08
Максимальное расстояние от считывателя до контроллера	50 м
Совместим с системой ограничения доступа	Шериф-Банк, PERCo-S-800

Для подключения к контроллеру используется экранированный кабель «витая пара» длиной 0,5 метра с цветовой маркировкой проводников.

Схема подключения считывателя к контроллеру ограничения доступа KZ-04

