

Инструкция пользователя



Видеокамера для уличной установки с ИК-подсветкой и моторизованным варифокальным объективом.


СТV-HDD282A MZ

Описание

Данная видеокамера оснащена высокочувствительным HD датчиком изображения с разрешением 2 Мр, моторизованным варифокальным объективом 2,8 -12 мм, и работает в стандарте 1080P *25 кадров в секунду. Камера поддерживает автоматический баланс белого, имеет высокое отношение сигнал/шум, чёткую картинку. Поддержка автоматического переключения из цветного режима в чёрно-белый и обратно в совокупности с применением механического ИК-фильтра позволяет использовать камеру круглосуточно, обеспечивая детальное изображение. Современный и профессиональный дизайн корпуса и его продуманная конструкция, позволяющая направить камеру в любую сторону, обеспечивает легкий и удобный монтаж видеокамеры.

Внимание!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Перед подключением и эксплуатацией данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию пользователя и сохраните её для последующего использования.

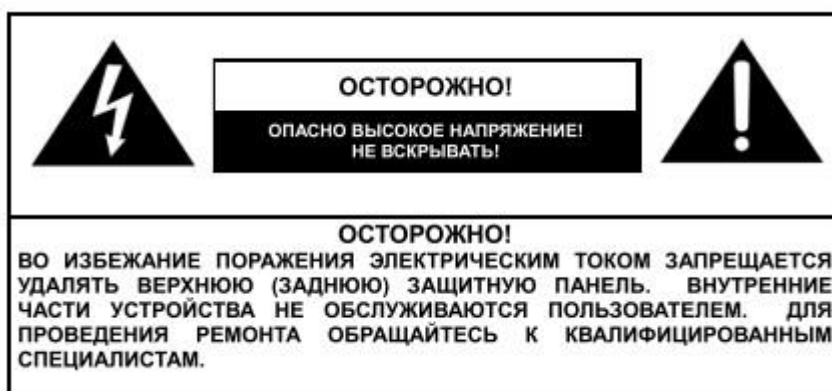

1. Используйте соответствующий источник питания.
Напряжение питания видеокамеры: 12В DC. Перед включением убедитесь, что ваш источник питания соответствует этим параметрам. Неправильное подключение может являться причиной некорректной работы или выхода из строя устройства.

2. Не пытайтесь разобрать устройство.
Для предотвращения поражения электрическим током, не откручивайте винты и не снимайте крышку видеокамеры. Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем.
Для проведения сервиса обратитесь к квалифицированным специалистам.
3. Аккуратно обращайтесь с видеокамерой.
Не допускайте небрежного обращения с камерой. Избегайте ударов и сотрясений камеры. Камера может выйти из строя из-за неправильного обращения во время эксплуатации, хранения или перевозки.
4. Не используйте жёсткие или абразивные моющие средства для протирки корпуса камеры. Используйте сухую ветошь для протирки камеры в случае её загрязнения. Если грязь не отмывается, используйте мягкое моющее средство и аккуратно протирайте камеру.
5. Аккуратно протирайте защитное стекло датчика изображения.
При протирке защитного стекла не используйте жесткие или абразивные моющие средства. Используйте сухую ветошь или ватную палочку, смоченную в спирте.
6. Не направляйте камеру на солнце.
Не пытайтесь направлять камеру на солнце или другие яркие объекты – это может повредить датчик изображения камеры.
7. Не устанавливайте камеру в местах с сильным электромагнитным полем.
Если камера установлена вблизи оборудования, генерирующего сильное электромагнитное поле (например, оборудование беспроводной связи), то на экране монитора возможно появление искажений или шума.

Особенности

- ❖ **Использование высокопроизводительного AHD датчика изображения с разрешением 2 Мр**, и обеспечивает четкое изображение стандарта 1080P *25 кадров в секунду.
- ❖ **Функция автоматического перехода из цветного в чёрно-белый режим и обратно**
Круглосуточный мониторинг: днём, при хорошем освещении камера работает в цветном режиме, а ночью, при низком освещении, камера переходит в чёрно-белый режим работы, улучшая чувствительность и качество изображения.
- ❖ **Высокое отношение сигнал/шум**
Отношение сигнал/шум: это отношение между напряжением полезного сигнала и напряжением шумов, чем выше это отношение, тем меньше искажений вносится в изображение и тем чётче будет картинка на экране монитора.
- ❖ **ИК-фильтр**
Встроенный механический ИК-фильтр обеспечивает корректную цветопередачу в любое время суток.
- ❖ **ИК-подсветка с увеличенным сроком службы светодиодов**
В данной видеокамере используются ИК-светодиоды нового поколения, которые являются более долговечными и яркость их свечения уменьшается гораздо медленнее, чем яркость свечения ИК-диодов предыдущих поколений.
- ❖ **Передача аналогового сигнала по коаксиальному кабелю до 500 м**
- ❖ **Возможность управления моторизованным объективом по коаксиальному кабелю по протоколу СОС**
При условии, что регистратор, к которому подключается эта камера, поддерживает эту функцию.

Комплектность

- 1) Крепеж (дюбели и саморезы)
- 2) Г-образный ключ

Габаритные размеры



Фиксирующий винт



Монтажные отверстия



Установка камеры

- 1) Ключом ослабить три винта, фиксирующих камеру, отделить от нее основание.
- 2) Закрепить основание на поверхности с помощью крепежа из комплекта камеры.
- 3) Установить камеру, направить её на объект наблюдения, ключом зафиксировать камеру.
- 4) С помощью джойстика отрегулировать зумм и фокус камеры.

Подключение и настройка

Для подключения у камеры имеются на кабеле три разъема:

- a) Питание DC 12V красный – подключается к источнику питания 12 В
- b) BNC- разъем желтый – выход видео HD (1080P), через этот разъем осуществляется дистанционное управление камерой по коаксиальному кабелю.
- c) BNC- разъем белый- выход аналогового видео CVBS, может быть подключен к тестовому монитору монтажника, к AV входу телевизора и т.п.

Кабели и разъемы



- 1) Джойстик управления меню и моторизованным объективом
- 2) Разъем питания DC 12В
- 3) BNC разъем видео HD
- 4) BNC разъем аналогового видео CVBS

Джойстик



Для настройки зумма и фокуса, а также параметров меню камеры, на кабеле камеры имеется джойстик. Отклоняя его вверх-вниз регулируется зумм, вправо-влево – фокус. Нажатие на джойстик вызывает экранное меню камеры.

Все функции джойстика камеры могут быть реализованы при дистанционном управлении камерой по коаксиальному кабелю (протокол управления СОС). Для этого необходимо, чтобы устройство, к которому подключена камера, поддерживало данную функцию.

Переключение режимов осуществляется через экранное меню, раздел OUTPUT (камера поддерживает 4 режима видео!): AHD, CVI, TVI, CVBS.

Экранное меню камеры состоит из следующих разделов:

OUTPUT(Формат видеосигнала)		
AHD/TVI/CVI/CVBS/OFF		
IRIS (Режим управления диафрагмой)		
ELC/ ALC		
2-MOTOR(Настройка моторизованного объектива)		
AF MODE (режим автофокуса)	AUTO (автоматический)/Manual (ручной)	
SCANNING(сканирование)	HALF(половина)/ FULL(полностью)	
ONEPUSHAF(принудительный автофокус)	ON(долгое нажатие)	
SYNC TDN(автофокус при переключении «День-Ночь»)	ON/OFF	
INITIAL (инициализация)	ON (долгое нажатие)	
EXPOSURE(экспозиция)		
Brightness (яркость)	0-20	
SHUTTER (затвор)	AUTO (Авто): NORMAL/ DEBLUR	
	FLICKER (Антимерцание)	
	MANUAL (вручную)	1/25 – 1/25600
SENS-UP (накопление света)	OFF/ X2-X32	
AGC (АРУ)	0-10	
BACKLIGHT(Компенсация засветки)		
WDR (Расширение динамического диапазона) WEIGHT(Степень):	LOW(Низкая)/ MIDDLE (Средняя)/ HIGH(Высокая)	
BLC (Компенсация задней засветки):	H-POS, V-POS, H-SIZE, V-SIZE (выбор размера и положения области)	0-20
HLC (Маскирование ярких участков изображения)	LEVEL(уровень)	0-20
	COLOR(Цвет маски)	9 цветов
DAY/NIGHT(Переход «День-Ночь»)		
EXTERN(по датчику освещенности)	IR LED	OFF/ ON
	ANTI-SAT (анти –цвет)	0-20. (не активно, если IR LED: OFF)
	EXTERN SW (уровень)	LOW (низ.)/ HIGH (выс.)
	D>N THRES (День>Ночь) порог	0-20
	N>D THRES (Ночь>День) порог	0-20
	DELAY (Задержка)	LOW/MIDDLE/ HIGH
Auto (автоматически)	IR LED	OFF/ ON
	ANTI-SAT (анти –цвет)	0-20. (не активно, если IR LED: OFF)
	AGC THRES (День>Ночь) порог	0-20
	AGC MARGIN (Ночь>День) порог	0-20
	DELAY (Задержка)	LOW/MIDDLE/ HIGH
B/W (Ч/Б)	IR LED	OFF/ ON
	ANTI-SAT (анти –цвет)	0-20. (не активно, если IR LED: OFF)
COLOR (Цвет)		
COLOR (Цвет)		

AWB (Баланс белого)	AUTO/AUTOext/Preset/Manual	
Manual (вручную)	C-Temp	3000k\5000k\8000k
	R-Gain (красный)	0-20
	B-Gain (синий)	0-20
Main Output Analog (Выбор выхода видео)	OUT 0/OUT1	
Analog Out 0 (выбор формата для выхода Out 0)	AHD\CVI\TVI\CVBS\OFF	
Analog Out 1(выбор формата для выхода Out 1)	TVI\CVBS\OFF	
DNR(Шумоподавление)		
LOW(Низкое), MIDDLE (Среднее), HIGH(Высокое), OFF (Выключено)		
IMAGE(Изображение)		
SHARPNESS(Резкость)	0-10 (для каждого из форматов видеосигнала)	
GAMMA(Гамма)	0.45, 0.55, 0.65, 0.75	
MIRROR (Зеркало)	OFF/ ON	
FLIP(Переворот)	OFF/ ON	
ACE (Адаптивное повышение контрастности)	LOW(Низкий), MIDDLE (Средний), HIGH(Высокий), OFF	
DEFOG(Антитуман) :	ON/ OFF	
ON	AUTO/Manual: LOW(Низкий), MIDDLE (Средний), HIGH(Высокий)	
PRIVACY(Маска)	ON/OFF	
ON	ZONE NUM(выбор номера маски): 0-15 ZONE DISP (отображение на экране): ON/ OFF H-POS (позиция по горизонтали): 0-60 V-POS (позиция по вертикали): 0-34 H-SIZE (размер по горизонтали): 0-60 V-SIZE (размер по вертикали): 0-34 Y-LEVEL(яркость маски): 0-20 CB LEVEL(оттенок синего): 0-20 CR LEVEL (оттенок красного): 0-20 TRANS (Прозрачность): 0-3	
MOTION(Движение):	OFF/ON	
ON	DET WINDOW (настройка окна детектора движения):	WINDOW ZONE: 0-3 WINDOW USE: OFF,ON DET H-POS: 0-60 V-POS: 0-34 DET V-POS: 0-34 DET H-SIZE: 0-60 DET V-SIZE: 0-34
	DET TONE: 0-4 MDRECT FILL: ON, OFF SENSITIVITY: 0-10 MOTION OSD: ON, OFF TEXT ALARM: ON, OFF SIGNAL OUT: ON, OFF	
SYSTEM (Система)		
FRAME RATE (формат сигнала)	1080 25P, 720 25P, 720 50P	
FREQ (стандарт видео)	50Hz (PAL)/ 60 Hz (NTSC)	
COM	Компоненты этого раздела не активны	
IMAGE RANGE	Компоненты этого раздела не активны	
COLOR SPACE	Компоненты этого раздела не активны	
COLOR BAR (Цветные полосы)	ON/OFF	
LANGUAGE (Язык)	English, Chinese, Japanese, Korean	
CAM TITLE (надписи на изображении)	OFF, RIGHT UP , LEFT DOWN	
RESET	ON	
EXIT		
SAVE (Сохранить изменения)/ CANCEL (выйти без сохранения)		

Технические характеристики

Модель	СТV-HDD282A MZ
Датчик изображения	Panasonic 34227 + EYENIX
Эффективных пикселей	1920 (Г) x 1080 (В)
Разрешение	HD1080P (2 Мп)
Параметры видео сигнала	1080P *25 кадров в секунду
Формат видеосигнала	PAL
Дистанция передачи видеосигнала по коаксиальному кабелю	До 500 м
Мин. Освещенность	0,01Лк(APY выкл)\ Олк (ИК-подсветка вкл.)
ИК-подсветка	36 светодиодов
Экспозиция	AUTO\BLC
Баланс белого	AUTO
Функция «День-Ночь»	AUTO
Цифровое шумопонижение	3DNR
Электронный затвор	1/25 сек- 1/50000 сек
Напряжение питания	DC12В
Потребляемый ток	0,25/0,85 А (ИК подсв .вкл.)
ИК-фильтр	Автоматический механический
Объектив	f=2.8-12 мм, 2Мп
Дистанция ИК-подсветки	30 м
Температура эксплуатации	-40°C ~ 50°C при влажности не более 90%
Габаритные размеры, мм	157 (Д) x 100 (В)