

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

32-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI, AHD и CVI камер + 8 каналов IP@6Мп (до 40 каналов с полным замещением аналоговых каналов)

DS-7332HQHI-K4


# DS-7332HQHI-K4



## Общая информация

- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер
- 32 канала
- Запись видео с разрешением до 4Мп HD-TVI/ 6Мп IP
- 4 SATA HDD до 8ТБ
- 4/1 аудио вход/выход
- 1 RJ45 10M/100M/1000M сетевых интерфейса

## Интерфейсы задней панели

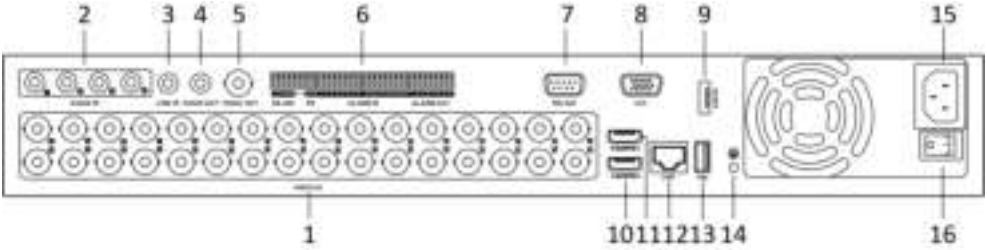


| Цифра | Наименование | Цифра | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Видеовход | 9 | eSATA |
| 2 | Аудиовход | 10 | HDMI1 |
| 3 | Линейный | 11 | HDMI2 |
| 4 | Аудиовыход | 12 | LAN |
| 5 | Видеовыход | 13 | USB |
| 6 | RS-485, интерфейс клавиатуры, тревожные вход/ выход | 14 | Заземление |
| 7 | RS-232 | 15 | Питание AC100-240В |
| 8 | VGA | 16 | Вкл./ Выкл. |

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

# Спецификации

| | DS-7332HQHI-K4 |
|---|---|
| Видео/аудиовход | |
| Формат видеосжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Аналоговые, HD-TVI, CVI и AHD камеры | 32 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), поддержка управления по коаксиальному кабелю |
| IP-камеры | по умолчанию 8 каналов (до 40 с замещением аналоговых) |
| Стандарт аудиосжатия | G.711u |
| Аудиовход | 4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Видео/аудиовыход | |
| Видеовыход | 2 HDMI, 1 VGA(дублирующие), 1 CVBS |
| Разрешение вывода | HDMI:<br>1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц 4K (3840 × 2160)/30Гц, 2K (2560 × 1440)/60Гц, 1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц<br>CVBS: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480<br>VGA:1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) |
| Запись | |
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с<br>HD-TVI канал:<br>1) Режим 1080p Lite не включен:<br>Камера 4Мп: 4Мп Lite@15к/с, 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @25к/с<br>Камера 3Мп: 3Мп/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15к/с<br>Камера 2Мп: 1080p/720p@15к/с; VGA/WD1/4CIF/CIF@25к/с<br>Камера 1.3Мп: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25к/с<br>2) Режим 1080p Lite включен:<br>3Мп@15к/с<br>1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25к/с<br>AHD/CVI канал: 1080p/720p@25к/с<br>IP-канал: до 4Мп@25к/с |
| Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF @25к/с |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Битрейт видео | 32кбит/с — 6Мбит/с |
| Битрейт аудио | 64кбит/с |

| | |
|---|---|
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
| Сеть | |
| Удаленные соединения | 128 |
| Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Жесткий диск | |
| SATA | 4 SATA |
| Объем | До 8ТБ каждый |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
| USB-интерфейс | 2 USB 2.0<br>1 USB 3.0 |
| Последовательный интерфейс | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура |
| Тревожные вход/выход | 16/4 |
| Общие | |
| Питание | AC100-240В |
| Потребляемая мощность (без HDD) | ≥ 45Вт |
| Рабочие условия | -10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размеры | 440 × 390 × 70 мм |
| Вес (нетто) | ≤7кг (без HDD) |

# Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.