

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2Мп HD-TVI камера в стандартном корпусе

DS-2CC12D9T

www.hikvision.ru


DS-2CC12D9T



Общая информация

- Разрешение 2Мп
- Аппаратный WDR 120дБ, BLC, 3D DNR
- OSD-меню
- Обнаружение движения
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI и CVBS выход
- Питание DC12B

Размеры

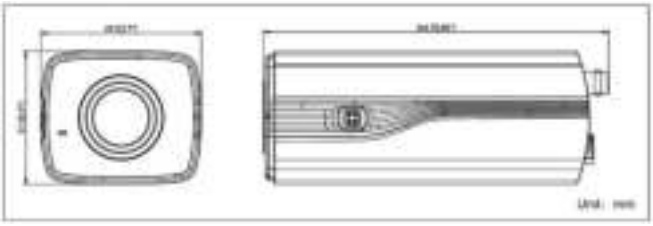

Аксессуары



DS-1292ZJ
Настенное крепление



DS-1H18
Видеобалун



X41T
Тестер



DS-1332HZ
Внутренний кожух



DS-1331HZ
Уличный кожух



DS-1330HZ
Внутренний кожух



TV0309D-MPIR
3Мп объектив



DS-1203ZJ
Потолочное
крепление

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-2CC12D9T
Камера	
Матрица	2Мп CMOS
Количество эффективных пикселей	1944×1092
Чувствительность	0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.014лк@(F1.4,AGC вкл.), 0лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Крепление объектива	C/CS
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1920x1080@25к/с
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	>62дБ
HD-TVI видеовыход	1
CVBS видеовыход	1Vp-p композитный (75 Ω/BNC)
OSD-меню	
Автоэкспозиция	В помещении/ на улице/ в помещении1/ при низком освещении
AGC	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Цвет/чб/расширенный
Баланс белого	ATW/AWC-SET/пользовательский
Маскирование	8 областей
Обнаружение движения	4 области
WDR	120 дБ
BLC	Поддерживается
Особенности	DNR, зеркалирование, антитуман, коррекция деффектных пикселей, цифровое увеличение (62x), перезагрузка
Основное	
Питание	DC12В±15%
Потребляемая мощность	4Вт макс.
Рабочие условия	-40 °C...+60 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Размеры	69.2 × 57.3 × 148.7мм
Вес (брутто)	0,52кг

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.