## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD3670MWB2-K12 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.***

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

# ПАСПОРТ
# IP-камеры BD3670MWB2-K12



## 1. Технические характеристики.

*Общие:*

| | |
|---|---|
| Сенсор | 6 Мп, КМОП SONY Exmor R 1/1.8" День/Ночь |
| Объектив | Сменный C/CS |
| Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Разрешение | 3072x2048, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 640x480, 352x288 |
| Скорость кадров | До 30 (60) к/с |
| Скорость передачи | H.264: от 64 до 20480 кбит/с |
| Скорость затвора | От 1 до 1/10000 сек. |
| Чувствительность | 0.1 лк (д)/0.003 лк (н)/0.0006лк (DSS @ 2 fps) |
| Увеличение | Цифровое: 8x (вкл/выкл) |
| WDR | Цифровой, 3 предустановки |
| Шумоподавление | 7 предустановок (3DNR/SPQ) |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
| Аудиовход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
| Компрессия | G.711 , G.726 |
| Режимы работы аудио | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
| Титры | Текст, дата , время |
| Зоны просмотра | До 4-х зон просмотра |
| Детекция движения | 4 независимых детектора |

*Сеть и интерфейсы:*

| | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 1 Гбит/с Ethernet |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06 |
| Поддержка microSDHC | До 32 ГБ |
| Тревожный вх/вых | 1 канал, режим NO или NC / 1 канал |

*Эксплуатация:*

| | |
|---|---|
| Питание | 12 В (DC) |

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | До 17,5 Вт |
| Диапазон температур | От -40 до +50°C |
| Размеры (шхвхг) | 147x140x470 мм |

## 2. Комплект поставки.

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | IP-камера (установлена в термокожух) | 1 шт. |
| 2.2 | Ключ шестигранный | 1 шт. |
| 2.3 | Компакт-диск (с документацией и ПО) | 1 шт. |
| 2.4 | Пакет с силкагелем | 1 шт. |
| 2.5 | Упаковочная тара | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера BD3670MWB2-K12 предназначена для эксплуатации в уличных условиях.


## 4. Устройство и принцип работы.

В варианте исполнения BD3670MWB2-K12 IP-камера представлена с дополнительным мощным многофункциональным Wi-Fi модулем, благодаря которому камера может подключаться к локальной сети как по кабелю, так и посредством беспроводного соединения по Wi-Fi. Термокожух обеспечивает работу IP-камер на улице, защищая от температурных колебаний (от -40 до +50°C), атмосферных осадков и механических воздействий. Благодаря герметичному исполнению, встроенному датчику температуры, а также обогревателю, камера защищена от неблагоприятных воздействий внешней среды и образования конденсата при резком изменении температуры.

## 5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

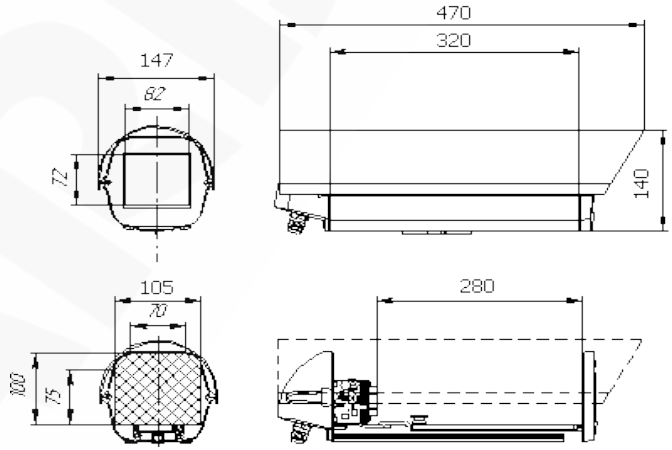


## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.54767
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/