CAME

полувековой опыт
производства систем
контроля доступа

CAME







Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Производство с 1968 года

Производство турникетов и ограждений изначально располагалось в Милане в подразделении FURINI.

В 2007 году FURINI вошло в состав CAME Group.

Производство было полностью перенесено в Тревизо.



Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved



Турникеты-триподы



Полуростовые турникеты



Полноростовые турникеты

Основные гр турникетов



Турникеты-калитки со стеклянными створками



Калитки и ограждения

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

STILE ONE - турникеты-триопды

STILE ONE — моторизованный турникет, предназначен для регулирования и контроля доступа большого количества людей на территорию выставочных комплексов, стадионов, спортивных и торговых центров, парковок, станций, общественных учреждений.



Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

STILE ONE - ассортимент



Ассортимент представлен следующими моделями:

001PSMM01 - Стандартный подвесной турникет-трипод

001PSMM02 - Подвесной турникет-трипод с автоматической системой опускания и поднятия штанг

Дополнительные аксессуары:

001PSMMA-A - Светодиодные полоски

001PSMMA-B - Кронштейн для монтажа на стену

001PSMMA-C - Корпусная стойка


001PSMMA-D - Цилиндрическая стойка

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

STILE ONE - габаритные размеры

a = 770
b = 998
c = 792
d = 265
e = 307
f = 440
g = 322
h = 805
i = 326
j = 100
k = 320

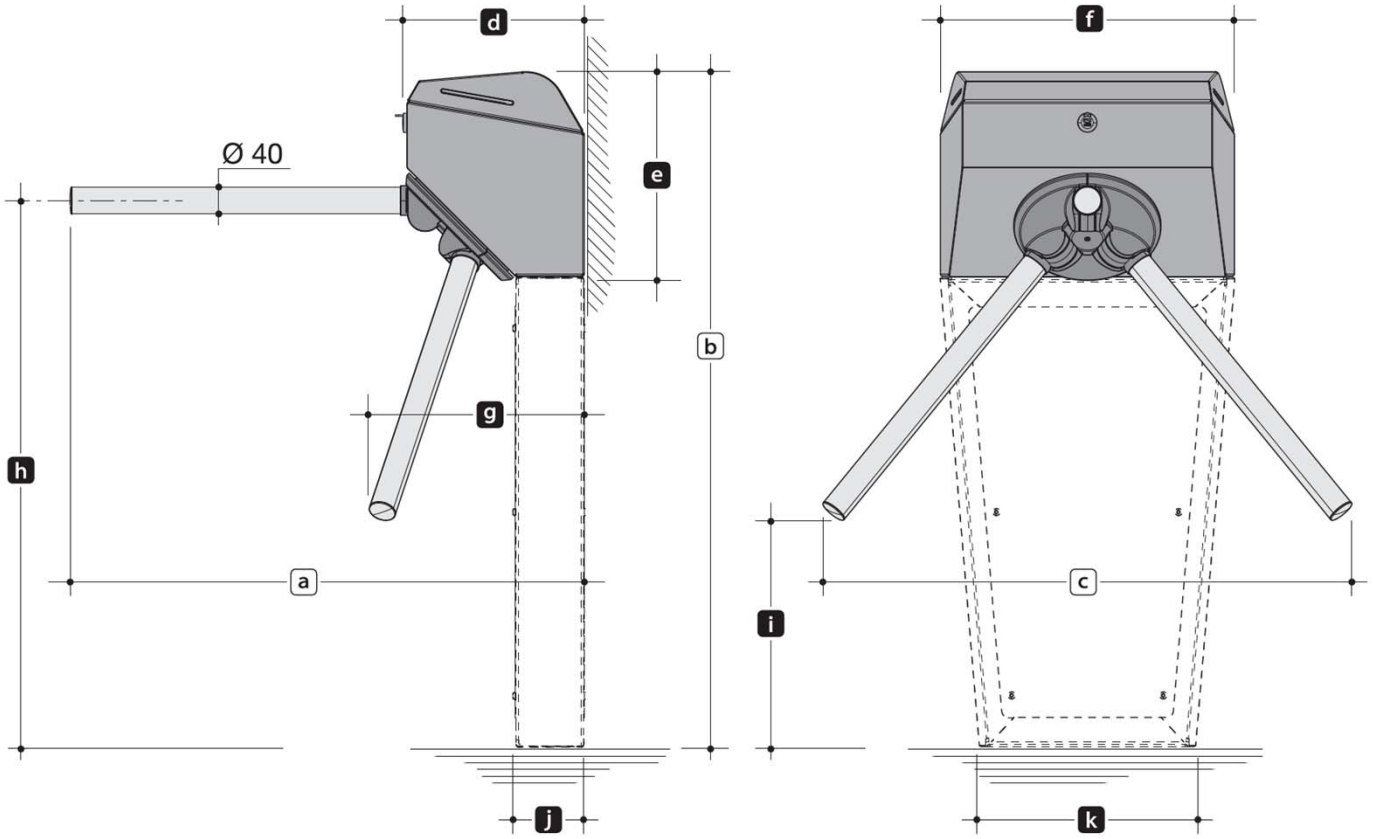


CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

STILE ONE - основные компоненты


1. Корпус
2. Трипод
3. Верхняя крышка
4. Замок крышки
5. Механизм
6. Место размещения светодиодного указателя
7. Плата управления

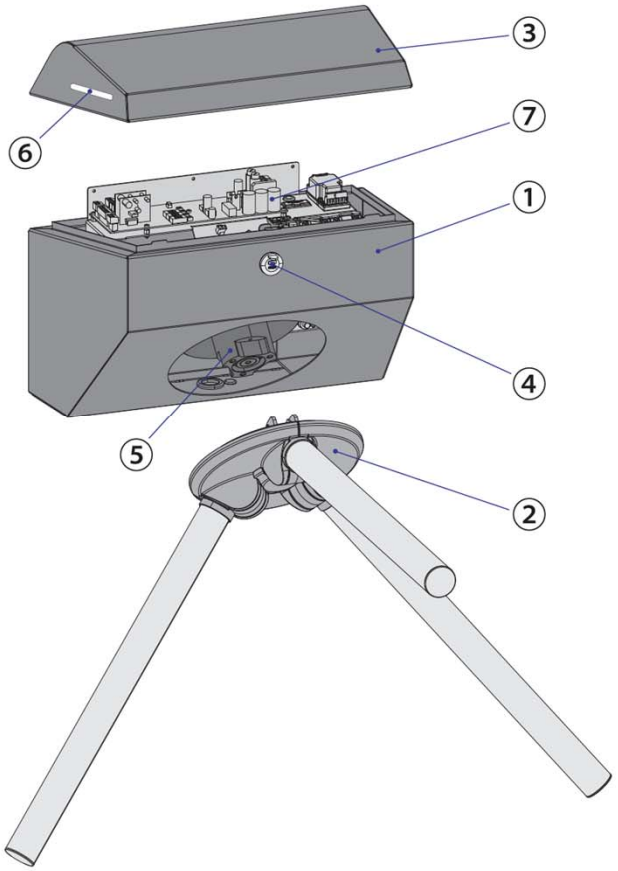

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved


STILE ONE - варианты типовой установки

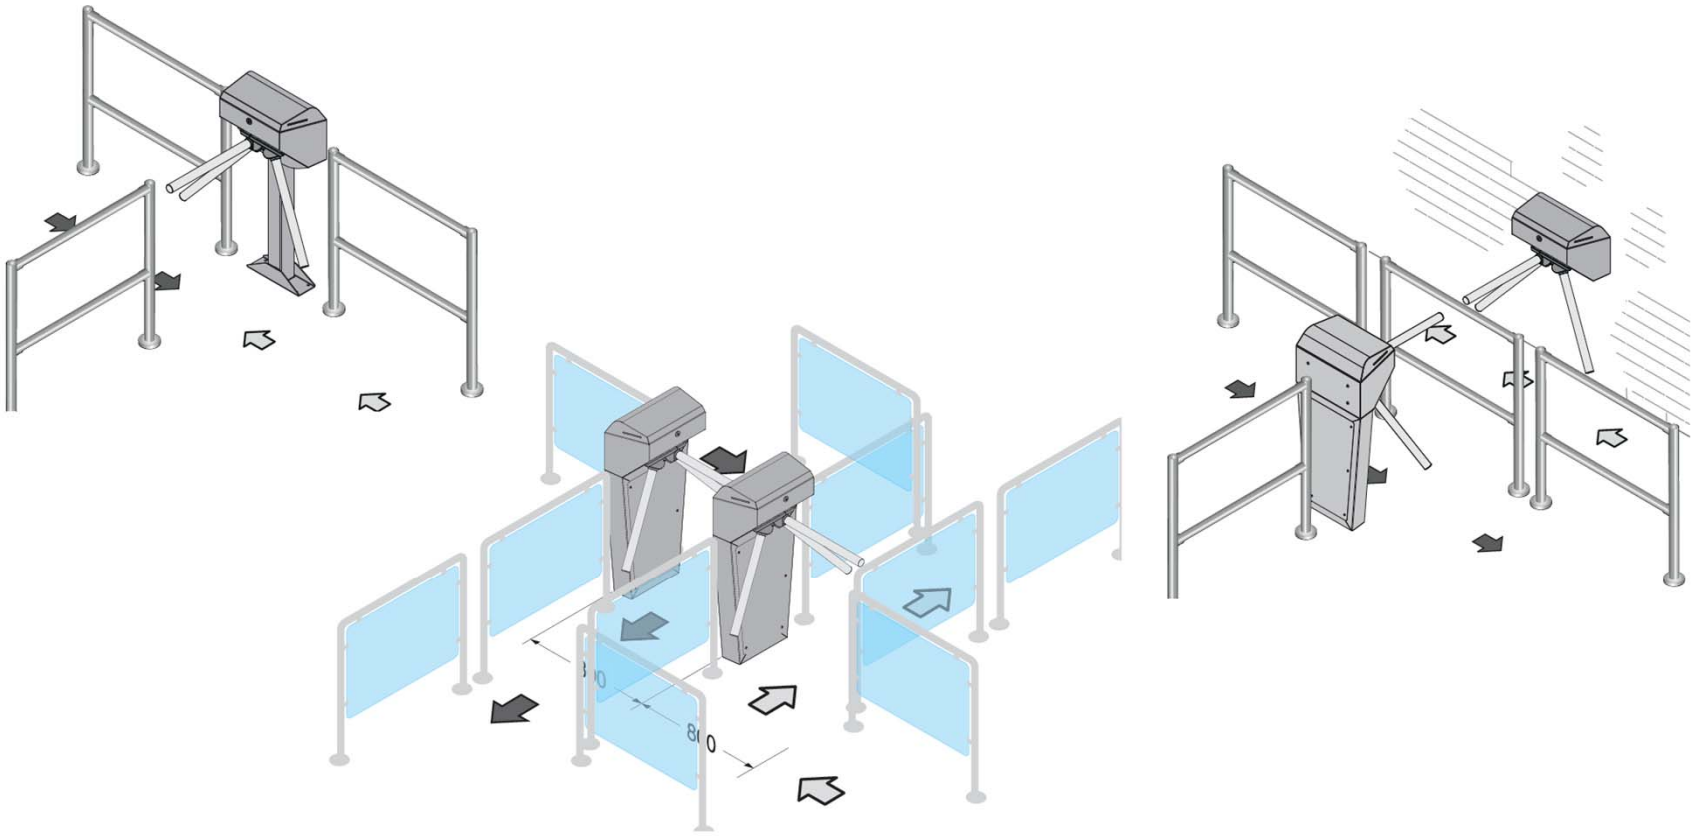

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

STILE ONE - подключение устройств управления

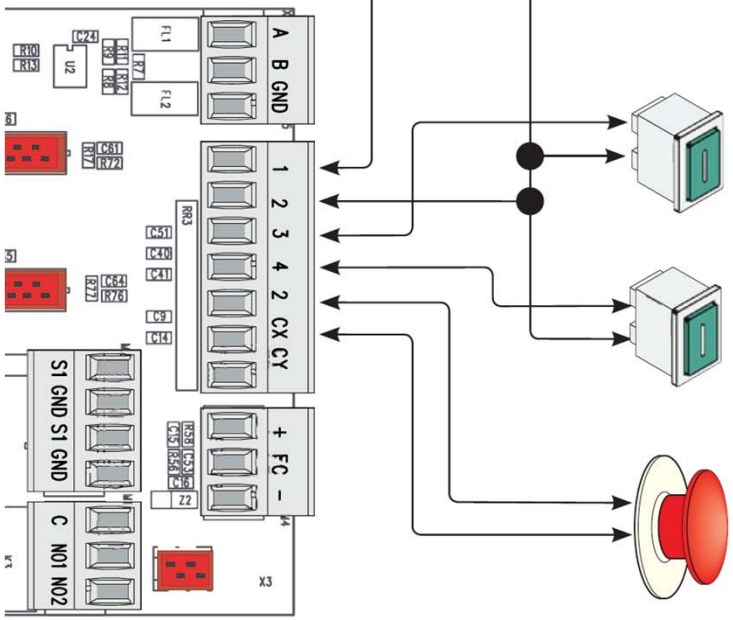

Кнопка "Стоп" (Н.З. контакты).
Кнопка остановки движения турникета, исключающая цикл автоматического закрывания; для возобновления движения необходимо воспользоваться соответствующим устройством управления.
Примечание: если кнопка не подключена, установите «F 1» в меню "Функции" в положение 0 (выкл.).

Контакты (Н.О.) для приводного механизма вращения против часовой стрелки.
Для получения подробной информации см. функцию F54.

Контакты (Н.О.) для приводного механизма вращения по часовой стрелке.
Для получения подробной информации см. функцию F54.

Контакты (Н.З.) для устройств разблокировки.
При задействовании, в PSMM01 позволяет свободно вращаться в обоих направлениях; в PSMM02 приводит к опусканию штанг.

CAME
Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Twister — универсальный и прочный турникет, предназначен для управления доступом и регулирования потоков людей с умеренной или высокой посещаемостью.

TWISTER полуростовые турникеты



Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

TWISTER - ассортимент

со стандартными преграждающими планками



• **PSBPS07N** электромеханический турникет серии Light



• **PST002** электромеханический турникет Twister

• **821TR-0010** моторизованный турникет Twister



• аксессуар **PSOPSC01 -** блок шарнирных створок, механическая система «антипаника" для электромеханическх турникетов

с автоматической системой «антипаника»




• **PST004** электромеханический турникет TWISTER с автоматическим опусканием планок «антипаника»

• **821TR-0020** моторизованный турникет TWISTER с автоматическим опусканием и поднятием планок «антипаника»

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

TWISTER - габаритные размеры

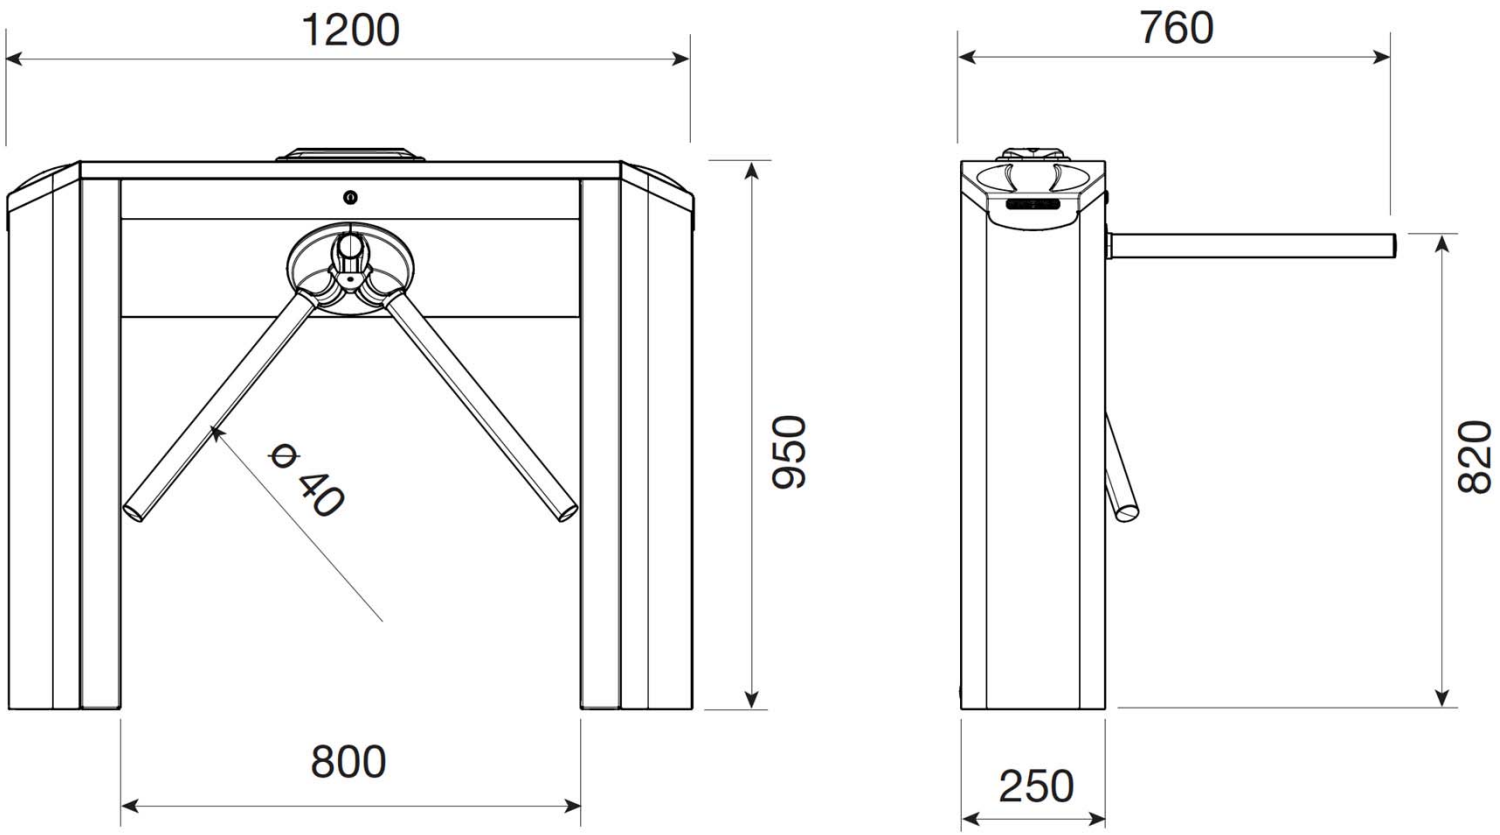


CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

TWISTER - основные компоненты


PSBPS07N

1. Стойки
2. Трипод
3. Корпус из листовой стали
4. Кожух
5. Крышка кожуха
6. Верхняя крышка
7. Доводчик
8. Блок управления TOR100A
9. Замок крышки
10. Винты с шайбами для крепления стоек к корпусу
11. Вины для крепления кожуха к стойке

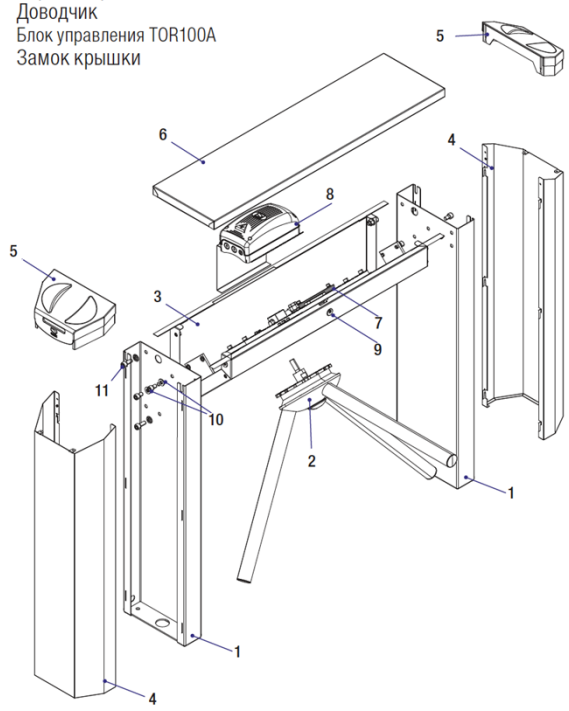


PST004

1. Стойки
2. Трипод
3. Корпус
4. Кожух
5. Крышка кожуха
6. Верхняя крышка
7. Светодиодный указатель направления движения
8. Доводчик
9. Блок управления TOR100
10. Блок управления TOR100B
11. Замок крышки
12. Винты с шайбами для крепления стоек
13. Винты для крепления кожуха
14. Боковые светофоры

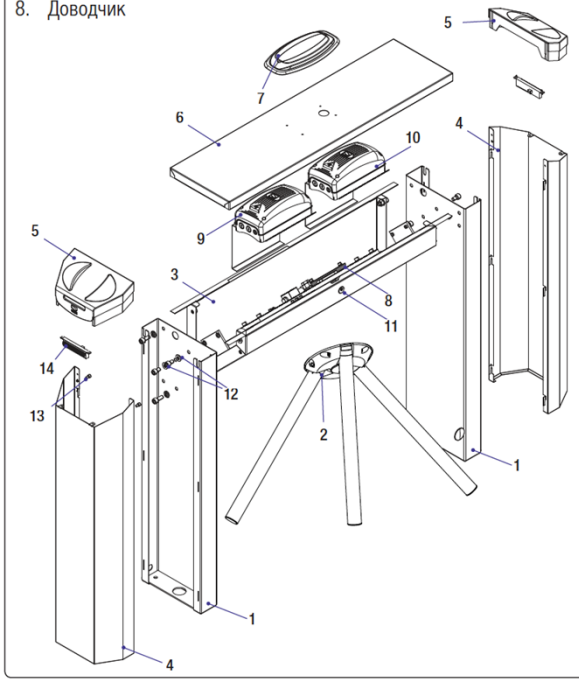

821TR-0020


1. Тумбы
2. Трипод с системой опускания штанг
3. Корпус
4. Боковые крышки
5. Верхняя крышка
6. Замок крышки
7. Механизм вращения
8. Суппорт блока электропитания/управления
9. Блок управления
10. Выключатель электропитания
11. Вилка сетевого электропитания
12. Дисплей и светодиодные указатели направления
13. Верхняя крышка тумбы
14. Боковой светофор
15. Электротормоз системы опускания штанг

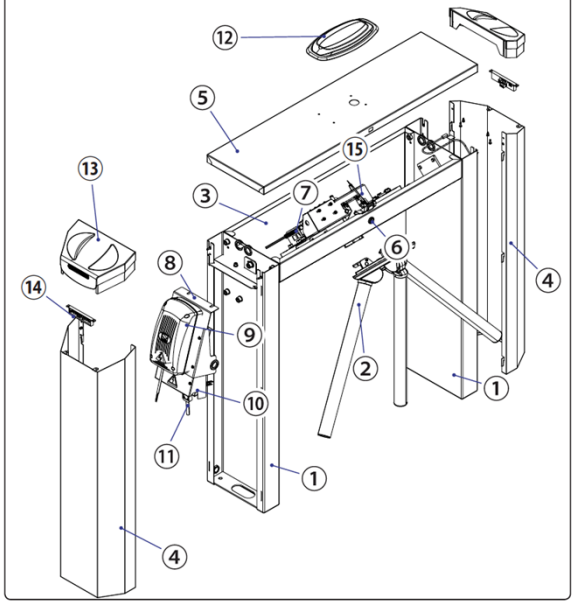


Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

TWISTER - варианты типовой установки


Типовая установка

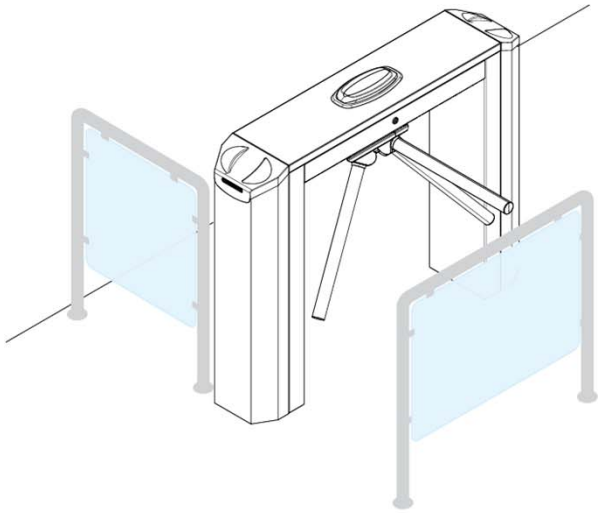

Установка у стены

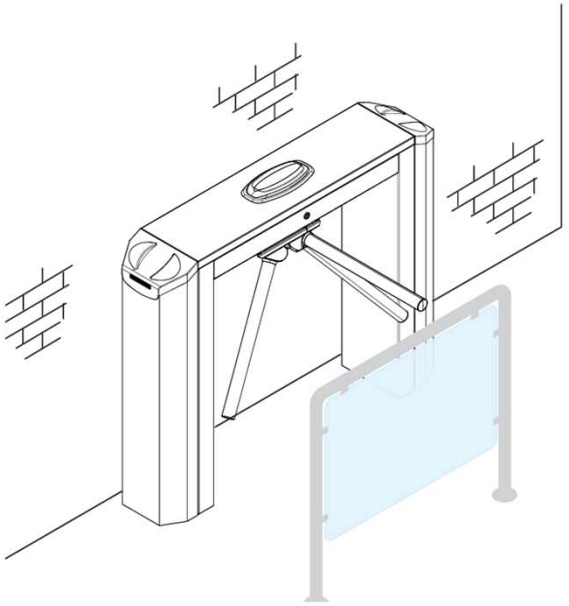


Установка в ряд

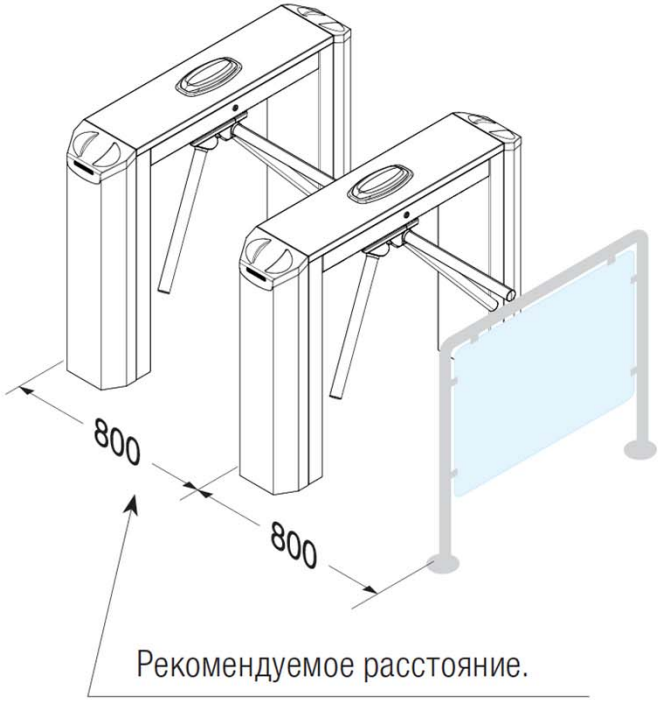

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

TWISTER- подключение устройств управления

Электромеханические турникеты, плата TOR100

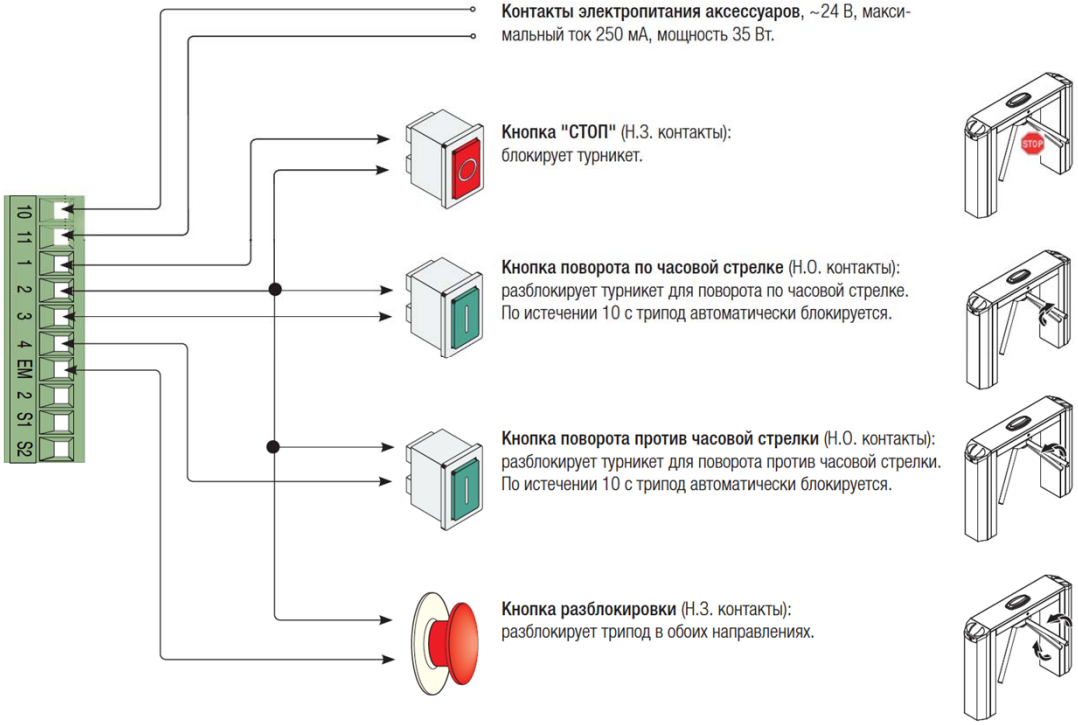

Контакты электропитания аксессуаров, ~24 В, максимальный ток 250 мА, мощность 35 Вт.


Кнопка "СТОП" (Н.З. контакты):
блокирует турникет.

Кнопка поворота по часовой стрелке (Н.О. контакты):
разблокирует турникет для поворота по часовой стрелке.
По истечении 10 с трипод автоматически блокируется.

Кнопка поворота против часовой стрелки (Н.О. контакты):
разблокирует турникет для поворота против часовой стрелки.
По истечении 10 с трипод автоматически блокируется.


Кнопка разблокировки (Н.З. контакты):
разблокирует трипод в обоих направлениях.

Моторизованные турникеты, плата TOR500




Управление вращением против часовой стрелки (нормально-разомкнутые контакты) при помощи устройства локального и дистанционного управления.
Разблокировка турникета для вращения против часовой стрелки.

Управление вращением по часовой стрелке (нормально-разомкнутые контакты) при помощи устройства локального и дистанционного управления.
Разблокировка турникета для вращения по часовой стрелке.

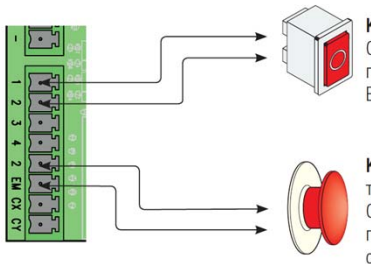

Кнопка «СТОП» (нормально-замкнутые контакты).
Она позволяет блокировать турникет и затем вернуть его в исходное положение.
Если функция не используется, замкните накоротко контакты.

Кнопка разблокировки с фиксацией (нормально-замкнутые контакты).
Она позволяет освободить проход:
при использовании 821TR-0020 горизонтальная штанга автоматически опускается;
при использовании 821TR-0010 трипод вращается свободно.




CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

GUARDIAN - полноростовые роторные турникеты

GUARDIAN - серия полноростовых турникетов интенсивного использования с прочной конструкцией из высококачественных материалов, устойчивых к атмосферному воздействию. Это гарантия безопасности для доступа на стадионы, морские порты, крупные железнодорожные вокзалы и особо охраняемые территории.

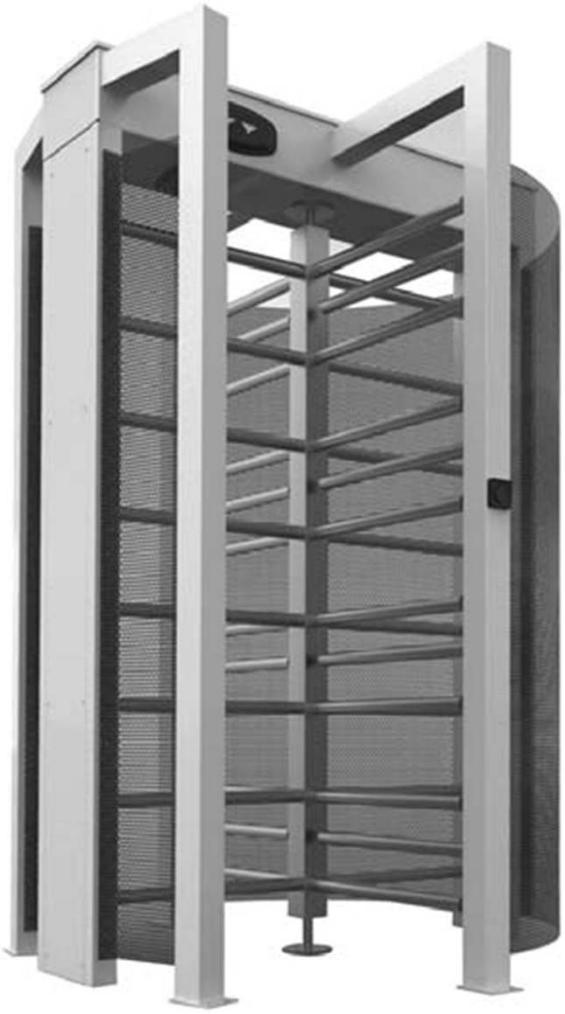

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

GUARDIAN - ассортимент



• **PSGS3** электромеханический полноростовой турникет трехсекционный (120 град. между планками ротора)



• **PSGD3** электромеханический полноростовой двупроходный турникет трехсекционный (120 град. между планками ротора)



• **PSGS4** электромеханический полноростовой турникет четырехсекционный (90 град. между планками ротора)




• **PSGD4** электромеханический полноростовой двупроходный турникет четырехсекционный (90 град. между планками ротора)

CAME


Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

GUARDIAN - габаритные размеры


PSGS3

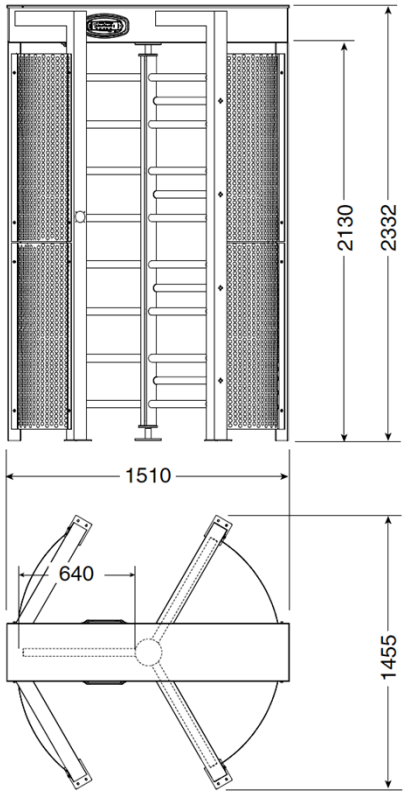


PSGD3

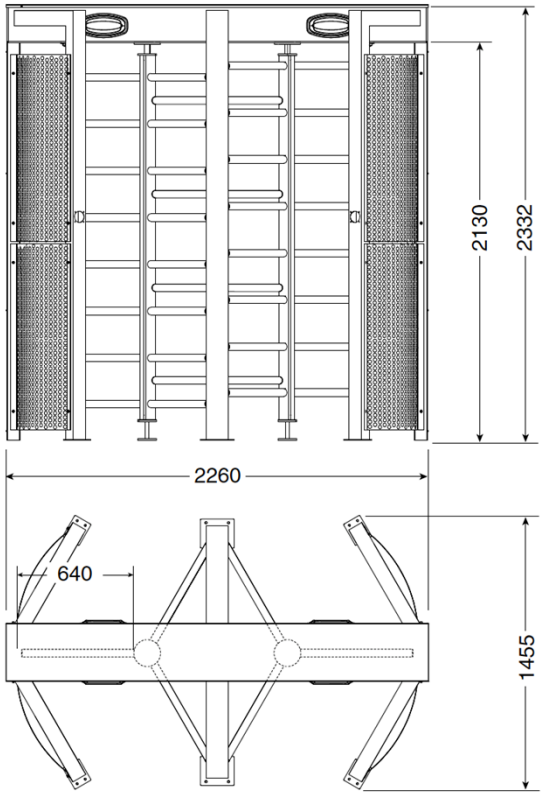

PSGS4

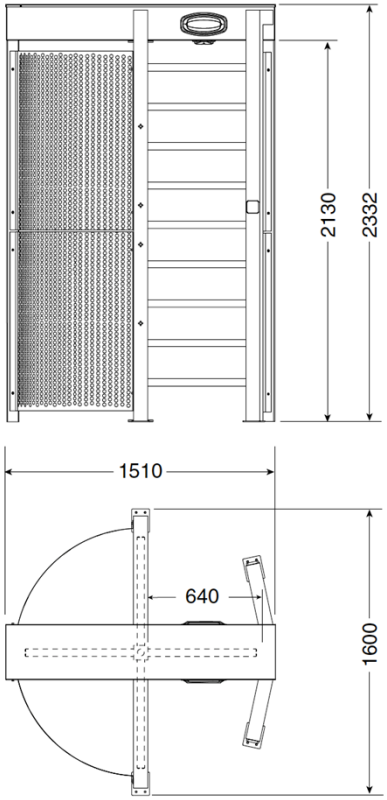

PSGD4

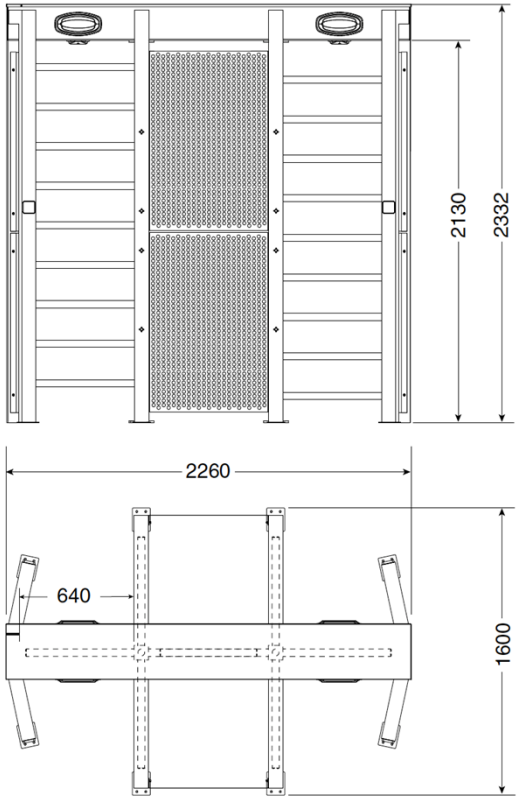


CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

GUARDIAN - основные компоненты

1. Опорные стойки
2. Нижняя пластина со стержнем
3. Поперечный короб
4. Центральная вращающаяся часть
5. Г-образные стойки со стержнями-планками
6. Боковые стойки
7. Съемные кожухи боковых стоек
8. Решетки безопасности
9. Съемная крышка короба
10. Механизм вращения
11. Блок управления
12. Светодиодный указатель направления движения с дисплеем
13. Отверстие для установки проксимити-считывателя
14. Лампа дополнительного освещения

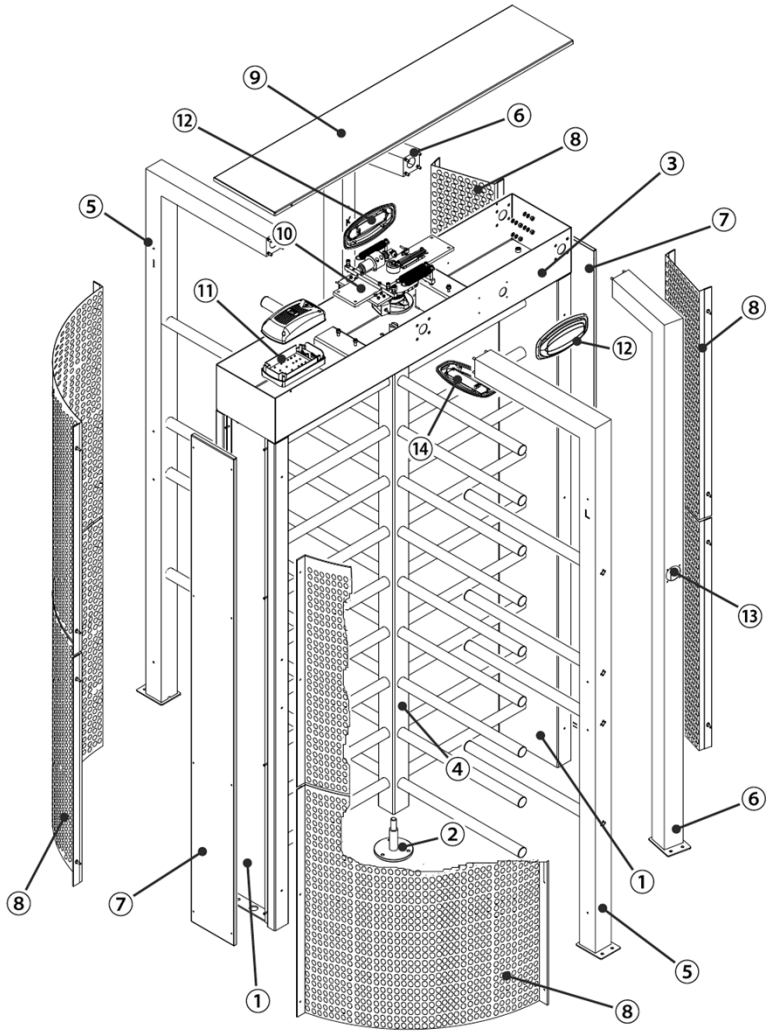



CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

GUARDIAN - варианты типовой установки

1. Турникет
2. Забор
3. Разветвительный колодец
4. Светодиодный указатель направления движения с дисплеем
5. Проксимити-считыватель (опция)

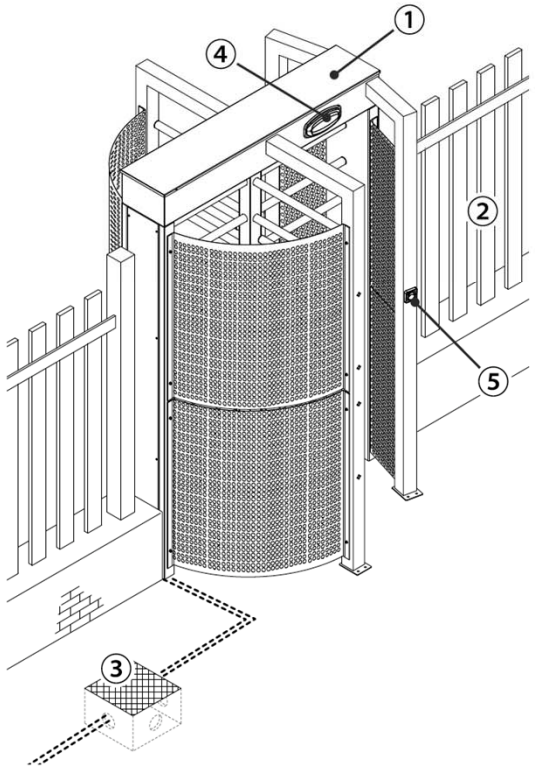


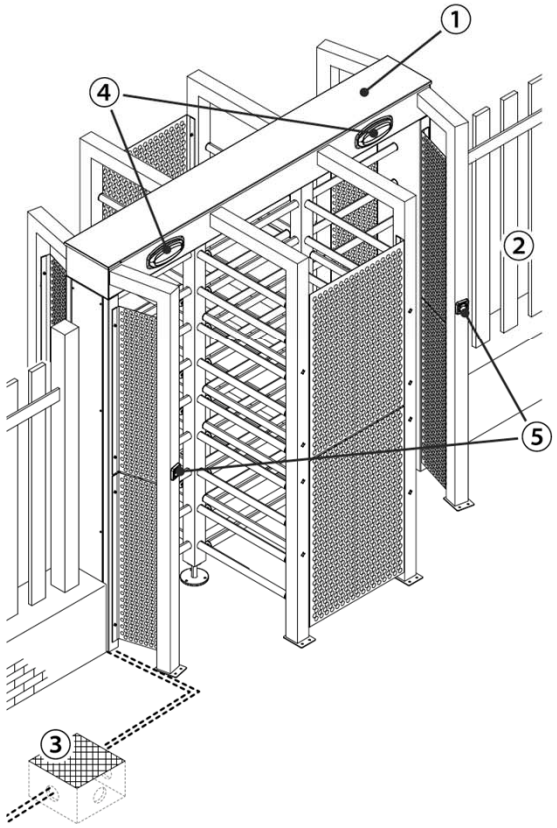

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

GUARDIAN - подключение устройств управления

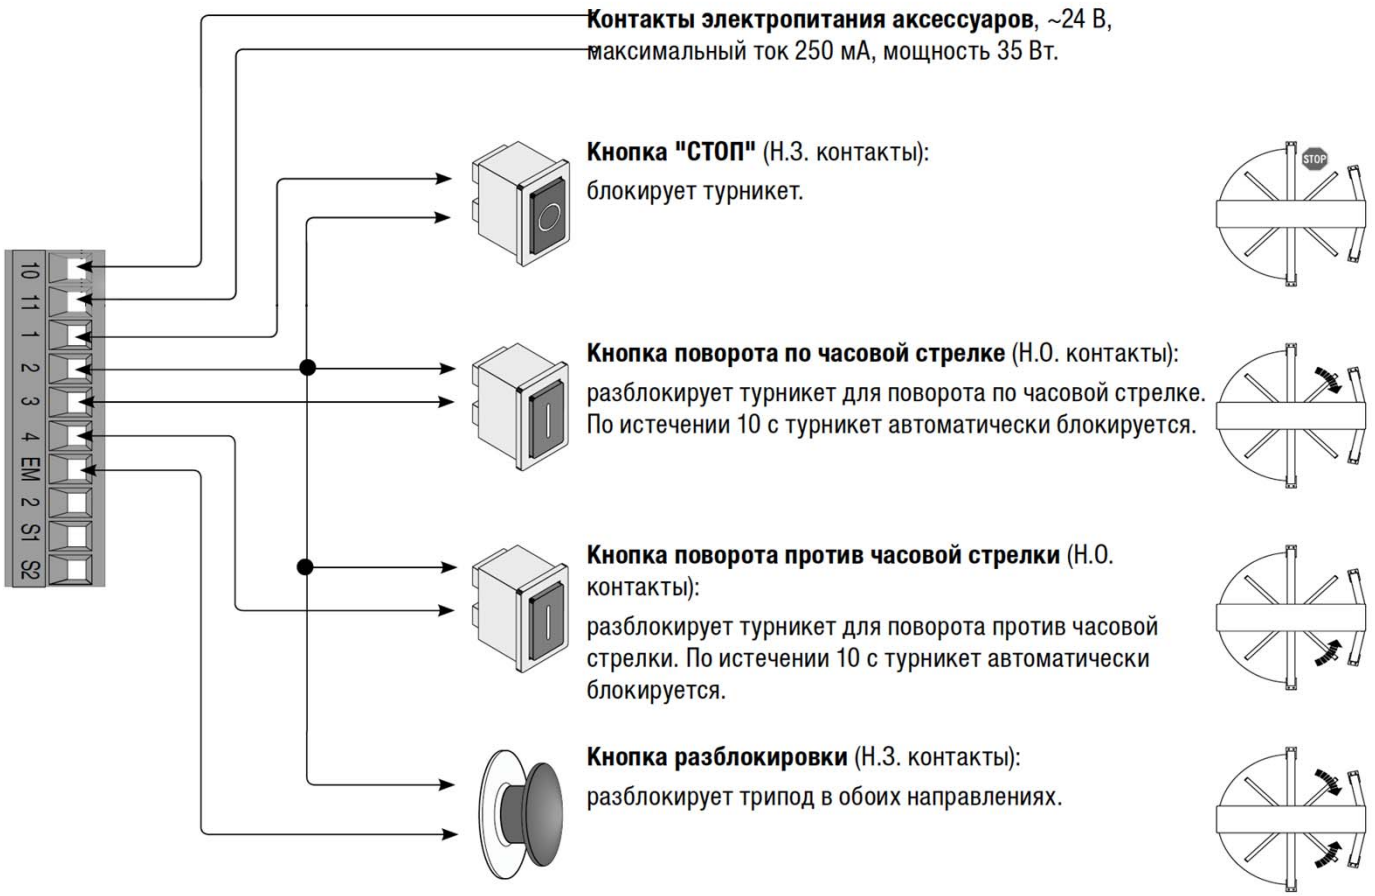

Контакты электропитания аксессуаров, ~24 В, максимальный ток 250 мА, мощность 35 Вт.

Кнопка "СТОП" (Н.З. контакты):
блокирует турникет.

Кнопка поворота по часовой стрелке (Н.О. контакты):
разблокирует турникет для поворота по часовой стрелке. По истечении 10 с турникет автоматически блокируется.

Кнопка поворота против часовой стрелки (Н.О. контакты):
разблокирует турникет для поворота против часовой стрелки. По истечении 10 с турникет автоматически блокируется.

Кнопка разблокировки (Н.З. контакты):
разблокирует трипод в обоих направлениях.

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Серия WING - это автоматизированные турникеты-калитки с гармоничным, элегантным дизайном и бесшумным ходом. Эти преимущества превращают турникет в идеальное решение для регулирования доступа в отели, оздоровительные центры, тренажерные залы, банки и выставочные центры.

WINGO - турникеты-калитки со стеклянными створками



Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

WING40 - ассортимент




• **PSWNG40** автоматизированный турникет-калитка

• **PSWL60** створка 600 мм из органического стекла

• **PSWL90** створка 900 мм из органического стекла

• **PSWL60C** створка 600 мм из закаленного стекла

• **PSWL90C** створка 900 мм из закаленного стекла





• **PSWLC** комплект крепления сторонней створки - стальной зажим с уплотнителями


CAME


Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

WING40 - кастомизация створок



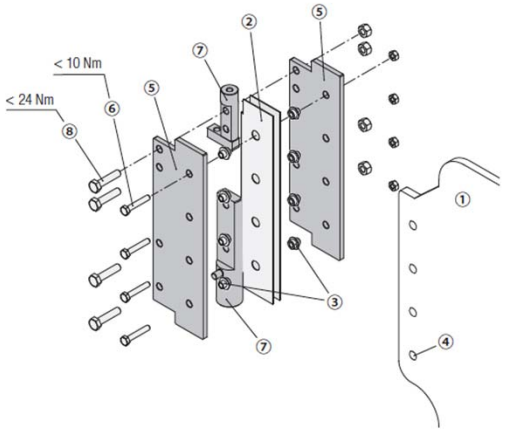

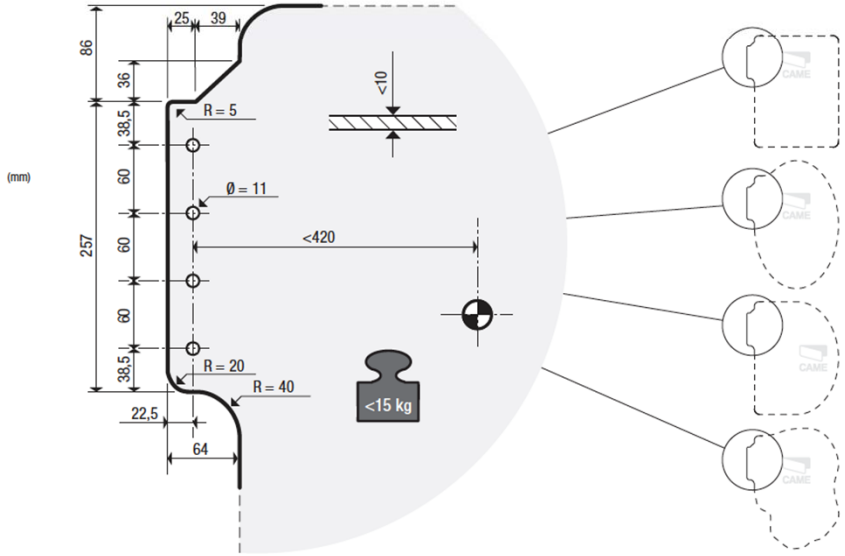


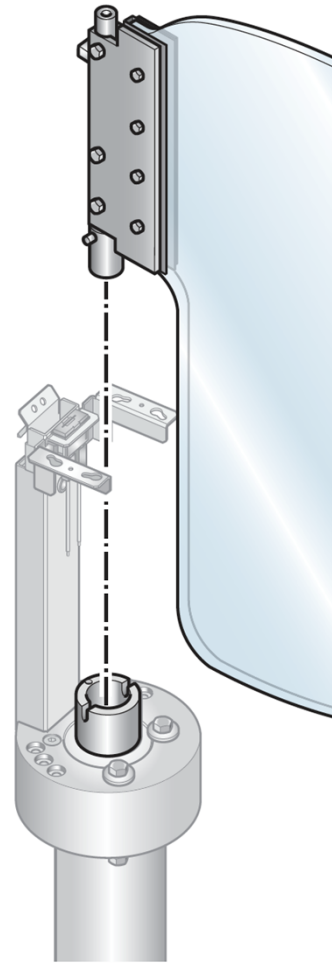

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

WING40 - габаритные размеры

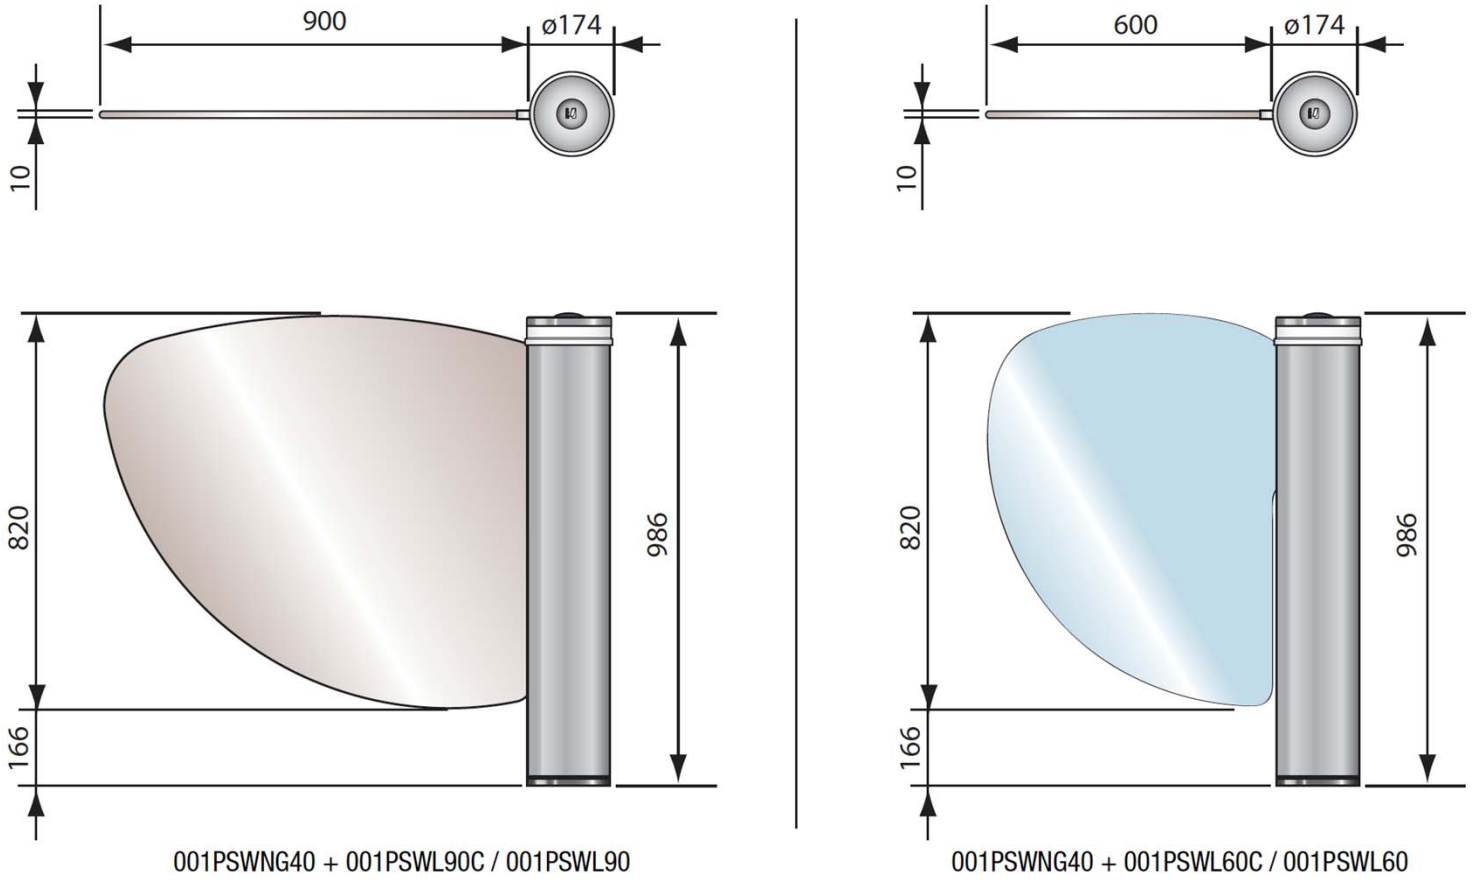


CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved


WING40 - основные компоненты

1. Кожух
2. Створка
3. Крышка с замком
4. Заглушка замка
5. Центральная стойка
6. Монтажное основание
7. Электронная плата с суппортом
8. Дефлектор
9. Скользящее контактное кольцо
10. Вал
11. Механический концевой выключатель
12. Труба для подводки кабеля
13. Центрирующая втулка
14. Тяговая пластина
15. Стойка фиксатора
16. Фиксатор замка крышки

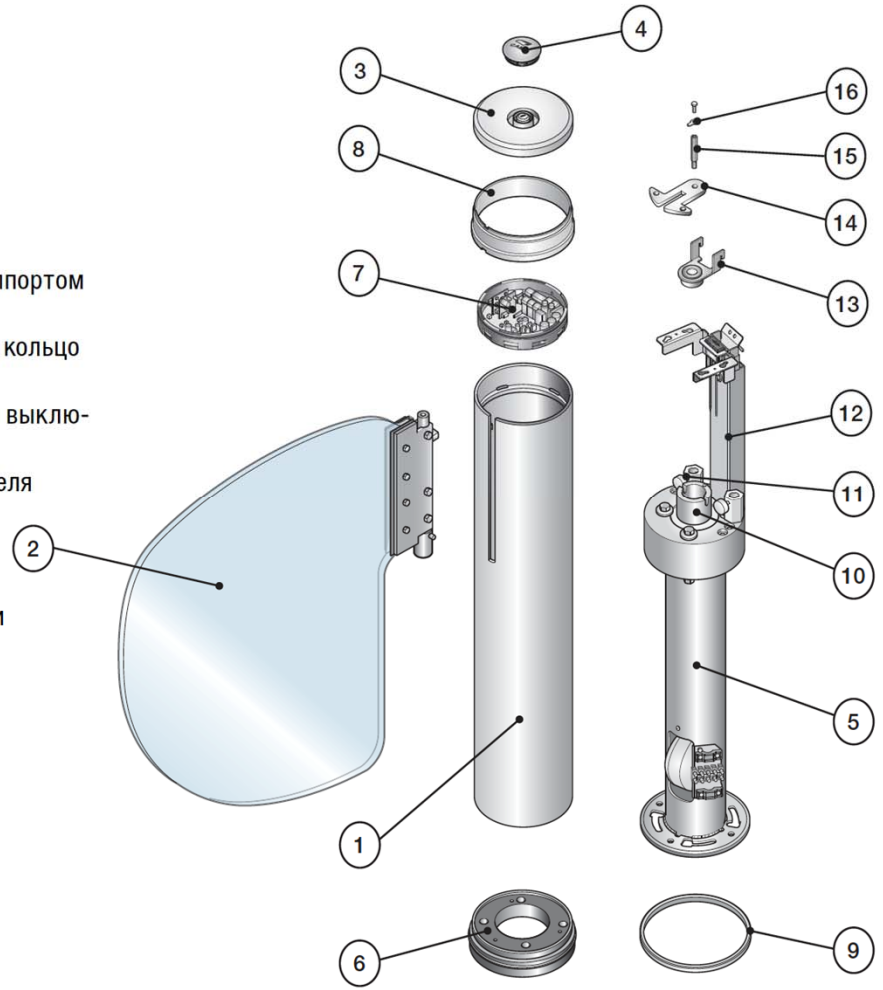

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

WING40 - варианты типовой установки

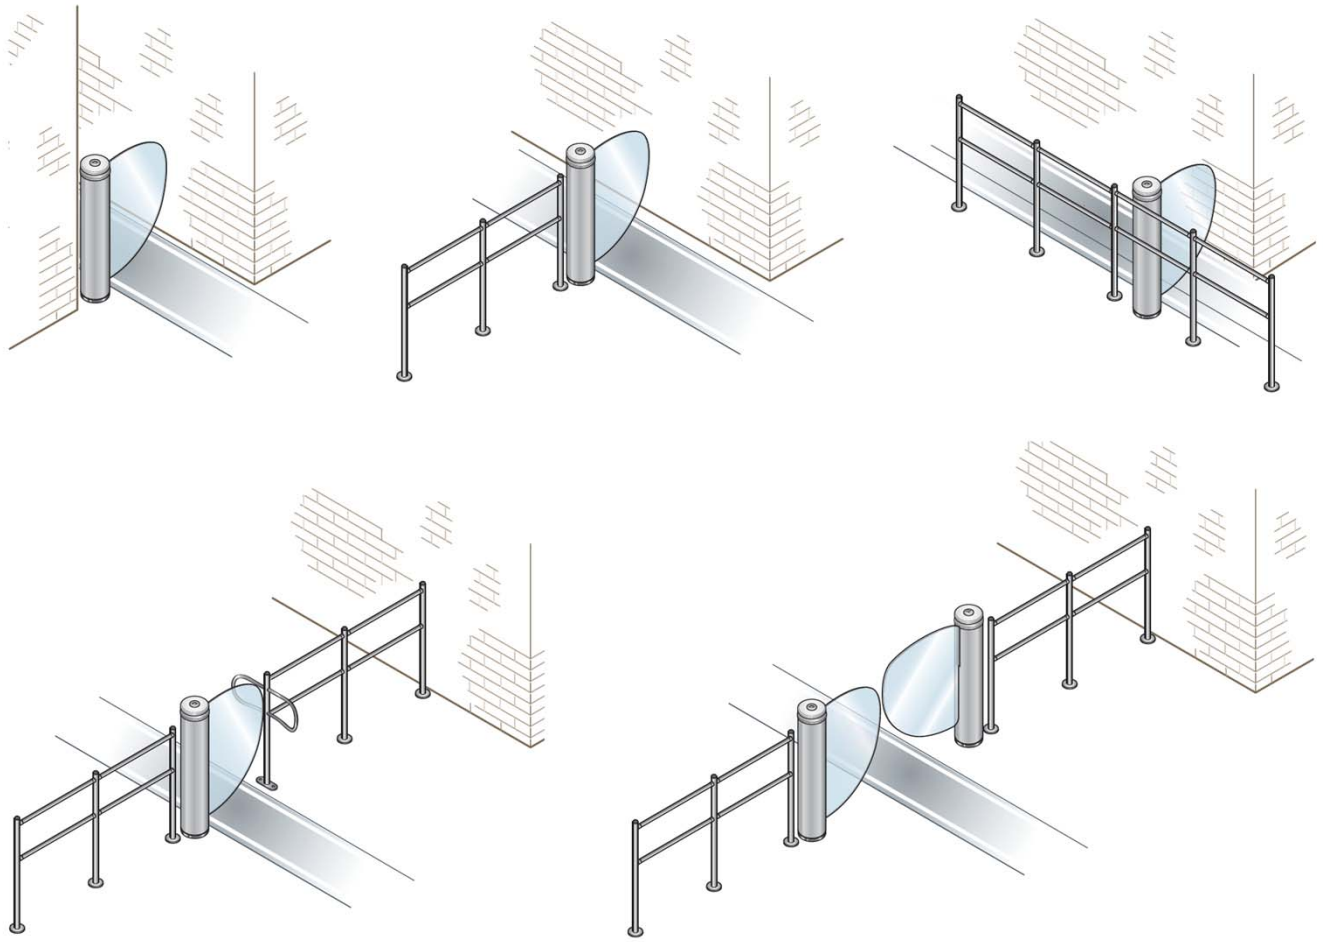

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

WING40 - подключение устройств управления


Кнопка "Стоп" (Н.З. контакты) Кнопка остановки движения турникета, исключающая цикл автоматического закрывания; для возобновления движения необходимо воспользоваться соответствующим устройством управления.

Устройство управления открыванием (Н.О. контакты)

Устройство управления закрыванием (Н.О контакты) Примечание: если функция F 54 установлена на 2, устройство открывает створку в направлении, обратном тому, которое установлено для контакта 2-3.

Открывание в режиме закрывания (контакт Н.З.) Вход для подключения устройств безопасности, например, фотоэлементов, соответствующих стандарту EN 12978. Размыкание контакта во время закрывания створки приводит к изменению направления движения. Створка полностью откроется.

Открывание в режиме закрывания (контакт Н.З.) Вход для подключения устройств безопасности, например, фотоэлементов, соответствующих стандарту EN 12978. Размыкание контакта во время закрывания створки приводит к изменению направления движения. Створка полностью откроется.

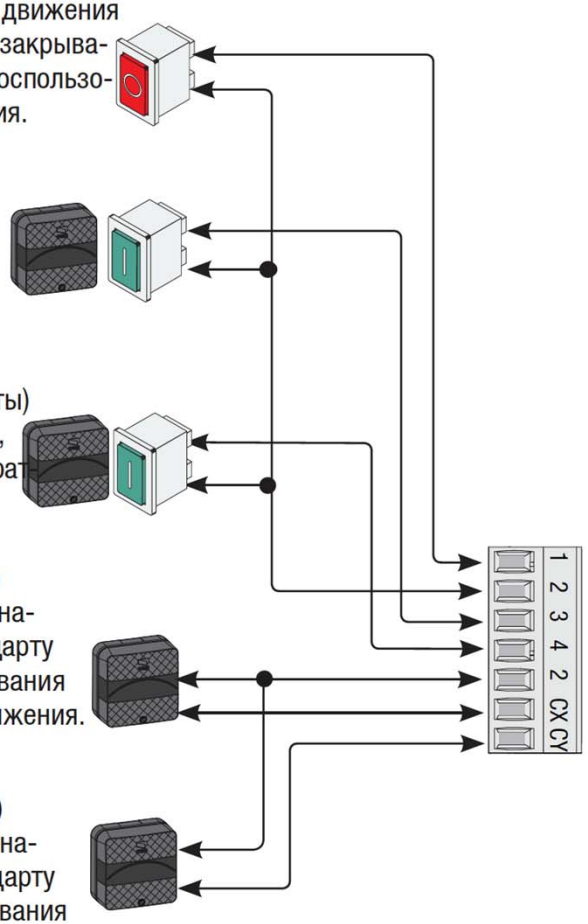

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Серия SALOON - это компактные автоматизированные калитки с инновационным и функциональным дизайном.

Предназначены для управления доступом в места, характеризующиеся значительными пешеходными потоками, например, музеи, торговые центры, аэропорты и больницы.

SALOON40 - автоматические калитки



CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

SALOON40 - ассортимент



• **PSSLN40** автоматическая калитка




• **PSSL90** створка 900 мм

• **PSSL120** створка 1200 мм



• **PSSA01** радар активации с комплектом крепежа




• **PSSA03** комплект крепления горизонтальных планок ограждений, 1 пара, хром

• **PSSA04** комплект крепления горизонтальных планок ограждений, 1 пара, нержавеющая сталь

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

SALOON40 - габаритные размеры

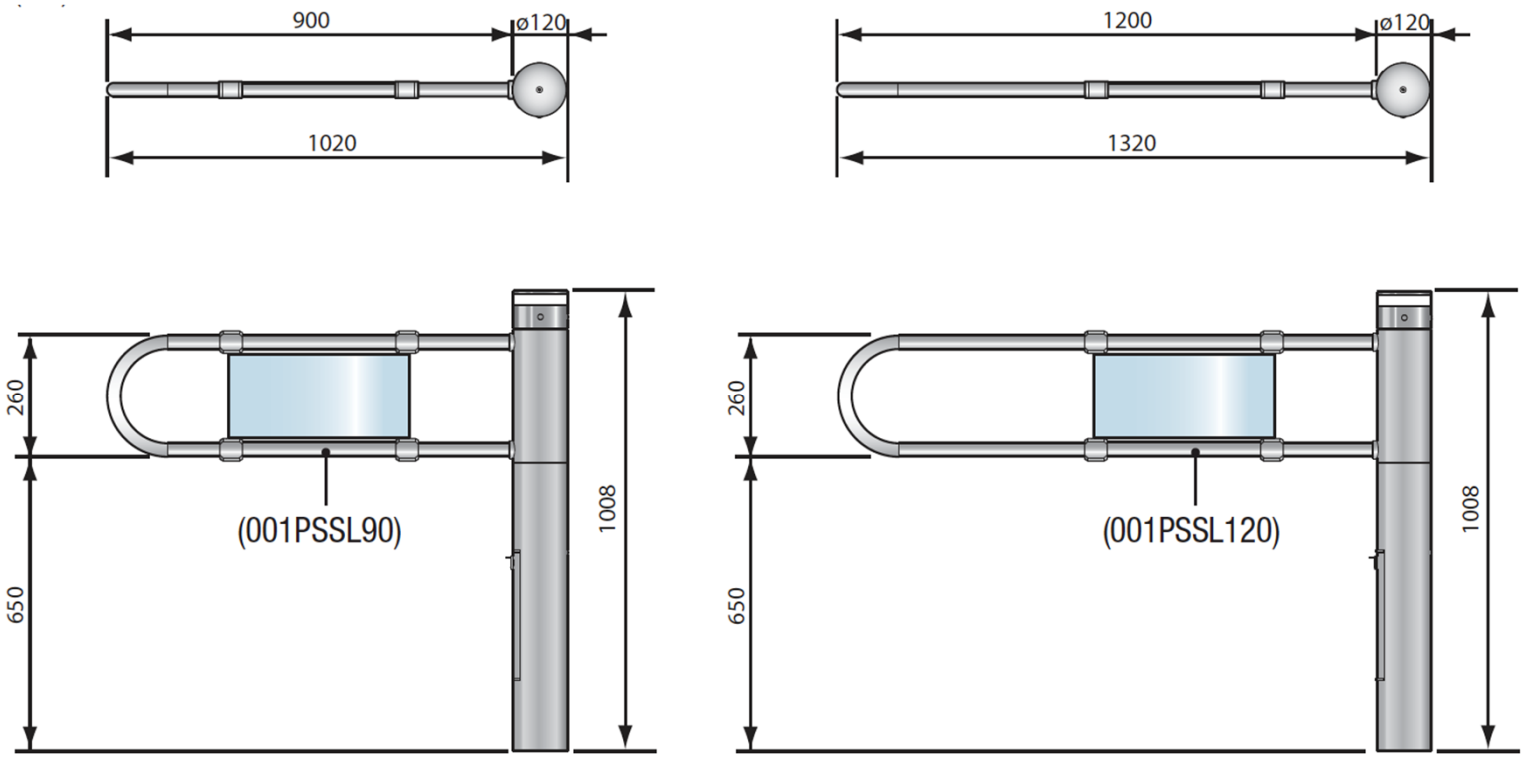


CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

SALOON40 - основные компоненты


1. Кожух
2. Уплотнитель
3. Дверца
4. Створка
5. Фиксирующие кольца
6. Скользящий фланец
7. Муфта
8. Верхняя крышка
9. Внутренний вращающийся цилиндр
10. Центральная стойка
11. Светодиодное сигнальное кольцо (опция)

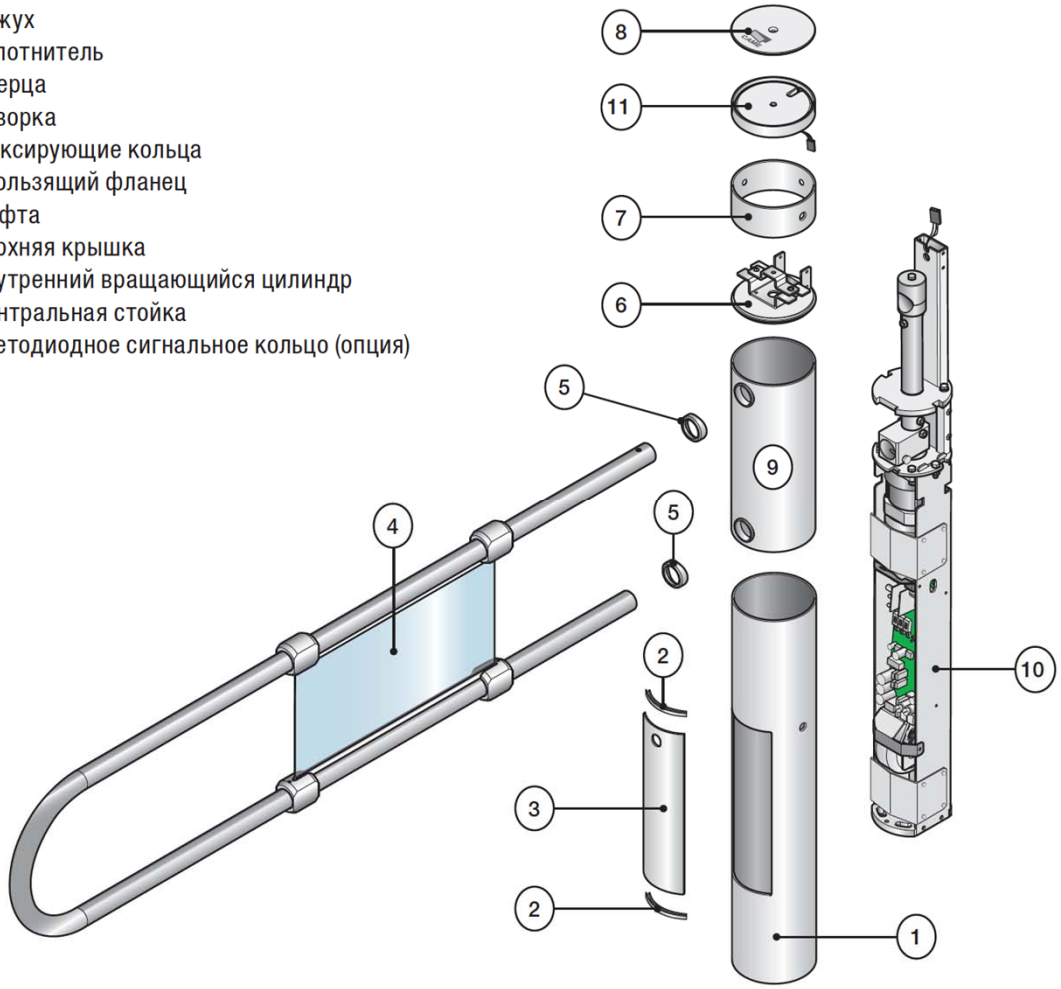

CAME


Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved


SALOON40 - варианты типовой установки

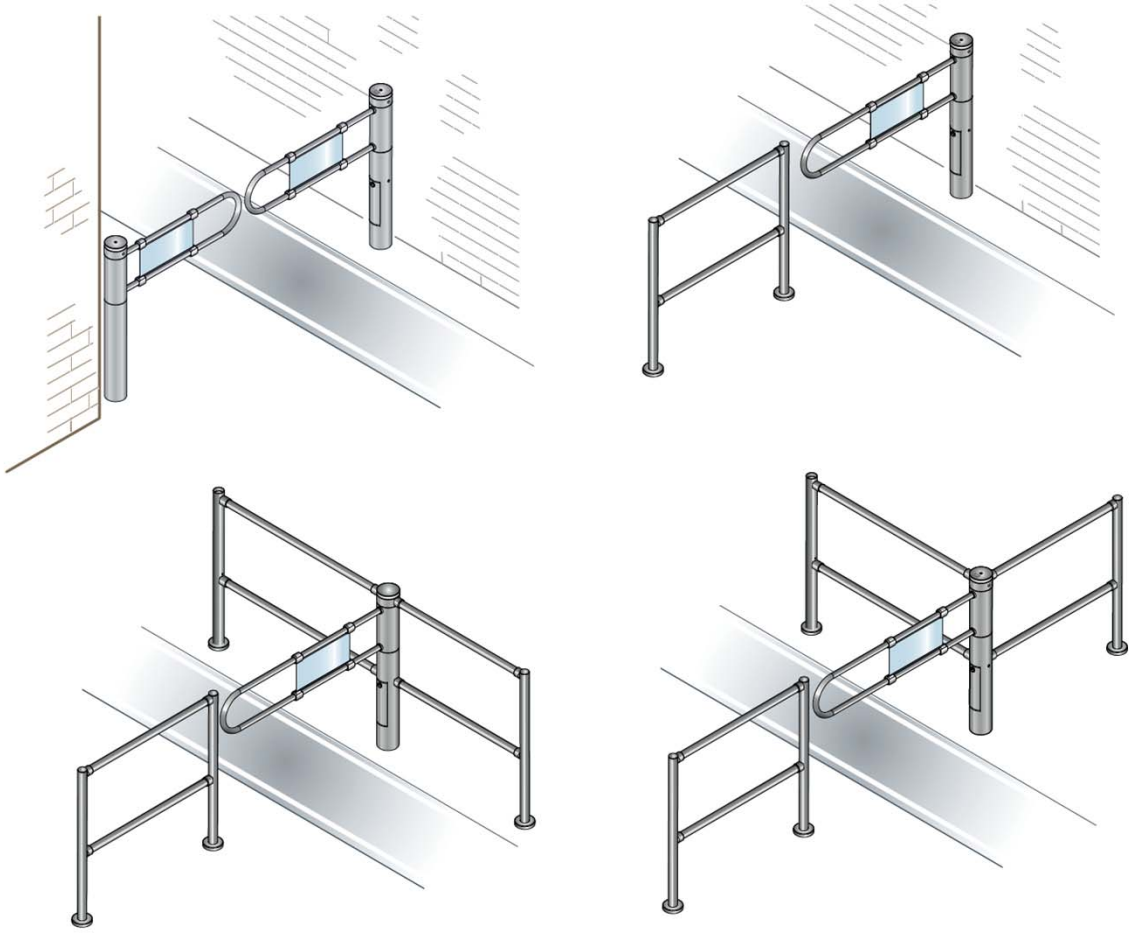

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved


SALOON40 - подключение устройств управления

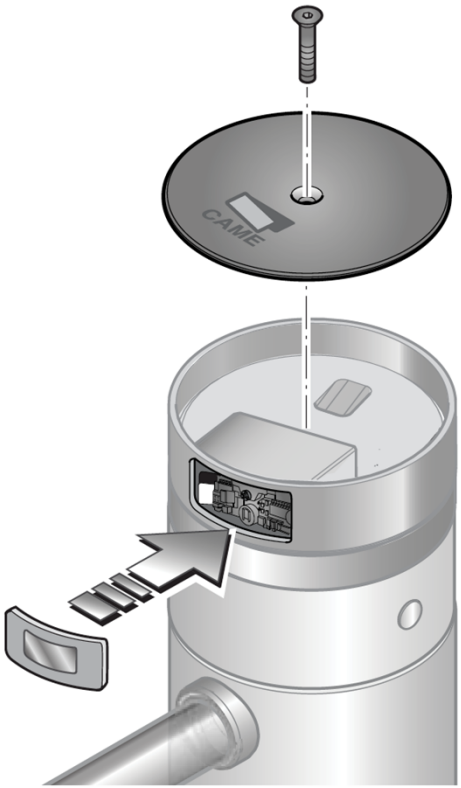

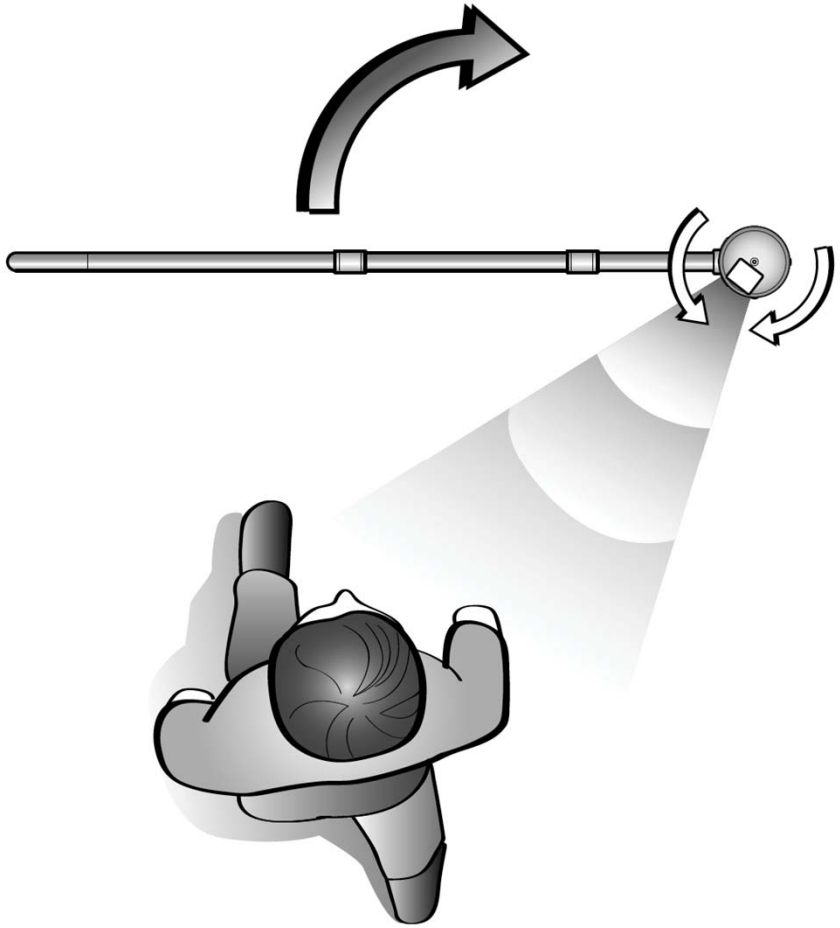

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

SALOON40 - подключение устройств управления

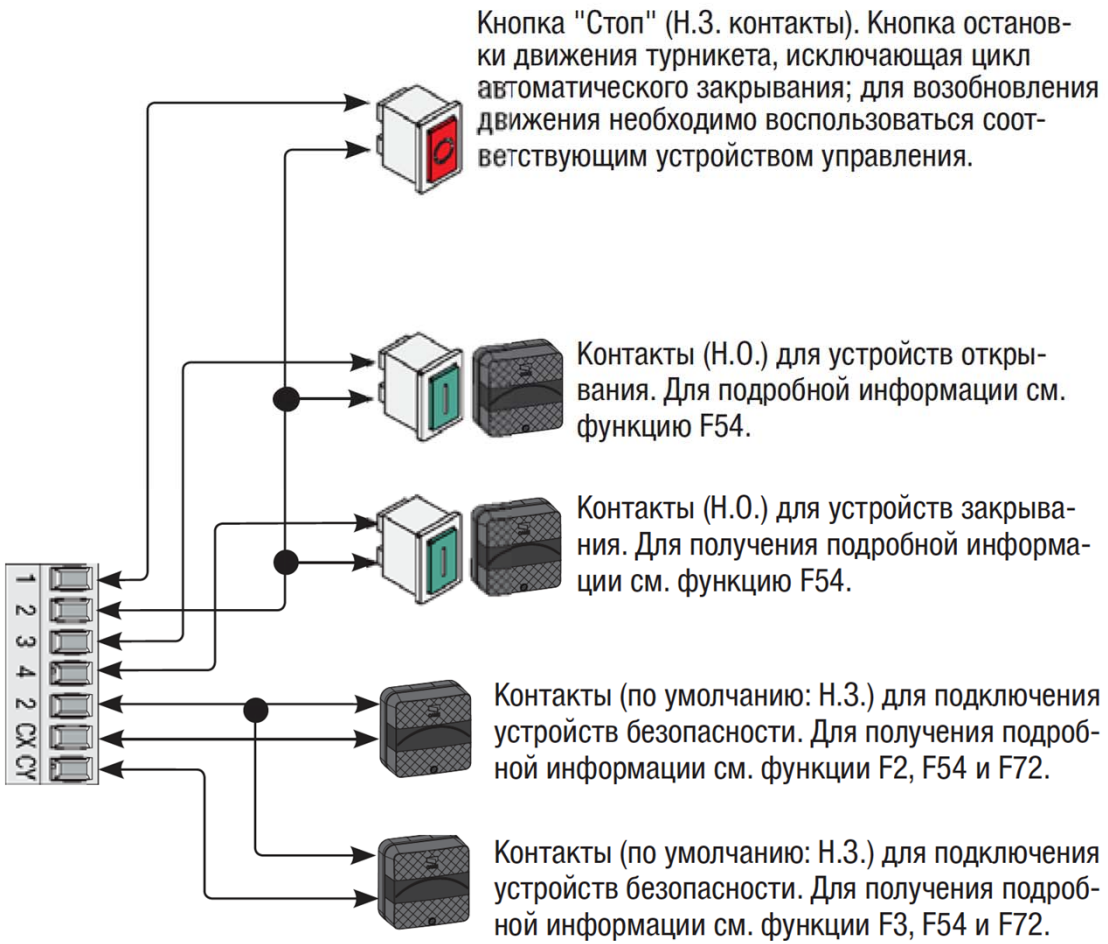

Кнопка "Стоп" (Н.З. контакты). Кнопка остановки движения турникета, исключающая цикл автоматического закрывания; для возобновления движения необходимо воспользоваться соответствующим устройством управления.

Контакты (Н.О.) для устройств открывания. Для подробной информации см. функцию F54.

Контакты (Н.О.) для устройств закрывания. Для получения подробной информации см. функцию F54.

Контакты (по умолчанию: Н.З.) для подключения устройств безопасности. Для получения подробной информации см. функции F2, F54 и F72.

Контакты (по умолчанию: Н.З.) для подключения устройств безопасности. Для получения подробной информации см. функции F3, F54 и F72.

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Модульные ограждения и формирователи прохода

Модульная система ограждений из нержавеющей стали AISI 304 предназначена для направления потоков людей или разграничения пространства, используемого различными категориями пользователей.

Калитки всех серий стыкуются с ограждениями напрямую.



CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Ограждения - ассортимент

Стойки поставляются высотой в 1 метр и могут иметь 2, 4, 6 и 8 отверстий под муфты поручней.



- **PSTRVX2F** стойка с 2 отверстиями
- **PSTRVX4F90** стойка с 4 отверстиями под углом 90 град.
- **PSTRVX4F180** стойка с 4 отверстиями под углом 180 град.
- **PSTRVX6F** стойка с 6 отверстиями
- **PSTRVX8F** стойка с 8 отверстиями

Поручни поставляются размером 0.5, 1, 1.5 и 2 метра. При необходимости подрезаются под размер.



- **PSTRT050** горизонтальная перекладина (поручень) 500 мм
- **PSTRT100** горизонтальная перекладина (поручень) 1000 мм
- **PSTRT150** горизонтальная перекладина (поручень) 1500 мм
- **PSTRT200** горизонтальная перекладина (поручень) 2000 мм




- **PSTRM001** соединительные муфты хром, пара





- **PSTRM004** соединительные муфты для крепления к стене, пара


Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved


Ограждения - стыковка с автоматический калиткой SALOON40

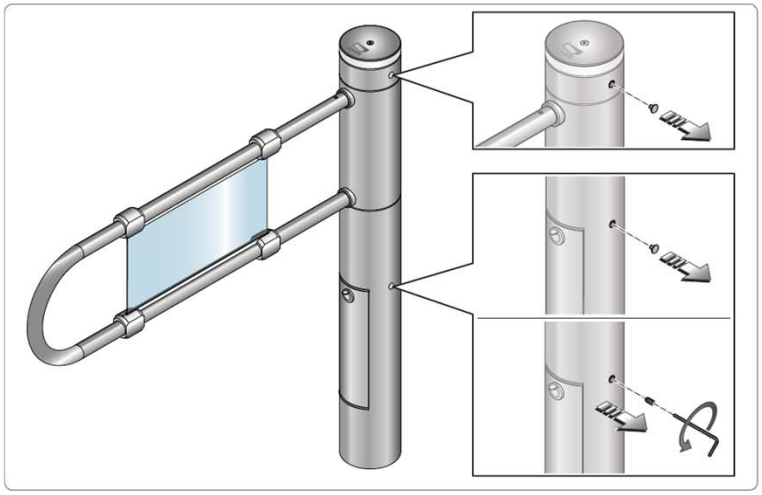

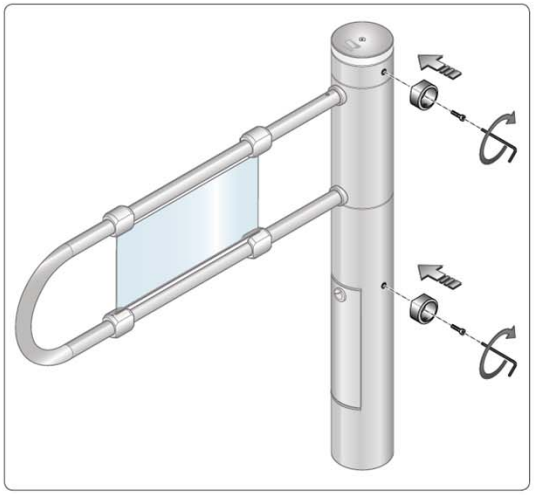

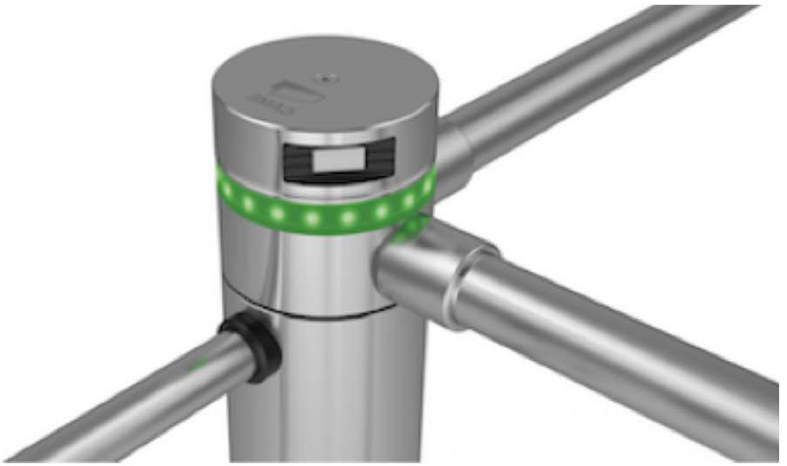

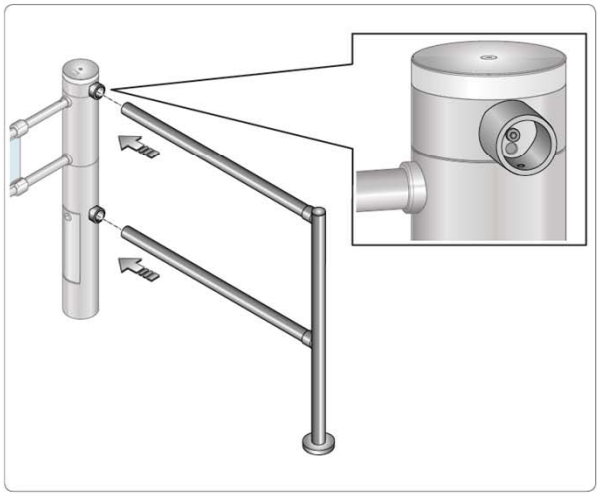

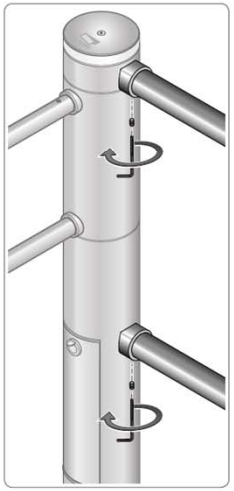



Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Ограждения - ассортимент

Дополнительно с ограждениями доступны следующие аксессуары:



• **PSUS120S / PSUS120D** створка антипаника 1200 мм.
(левая / правая)



• **PSBPCCWA / PSBPCWOA / PSBPOOA** механическая калитка с доводчиком
(левая / правая / двухсторонняя)



• **PSOPGO1** ограждение из нержавеющей стали высотой 1000 мм.
(Ф-образный формирователь прохода)



• **PSTRFPEN** ограждение из нержавеющей стали высотой 900 мм.
(П-образный формирователь прохода)

• **PSTRSFPL** щит прозрачный из поликарбоната

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

Новинки

ТУРНИКЕТЫ

Модель	Артикул	Наименование	Описание комплекта поставки	Цена, руб.
STILE ONE 	**001PSMM01**	Турникет-трипод моторизованный высокоинтенсивный STILE ONE	Автоматический турникет из оцинкованной и окрашенной стали, оснащенный платой управления. **Стержни-барьеры с электродоводкой**. Автоматическая разблокировка при аварийном отключении электроэнергии.	**88 950**
	001PSMM02	Турникет-трипод моторизованный высокоинтенсивный STILE ONE с автоматической системой антипаники	Автоматический турникет из оцинкованной и окрашенной стали, оснащенный платой управления. **Стержни-барьеры с электродоводкой, автоматической системой антипаники** и автоматическим поднятием штанг.	**108 700**
	**001PSMMA-A**	Светодиодные указатели	Светодиодные указатели, 2 штуки.	**2 900**
	001PSMMA-B	Кронштейн для настенного монтажа	Стальной кронштейн для настенного монтажа.	**2 500**
	**001PSMMA-C**	Каркасная тумба	Каркасная тумба из оцинкованной и окрашенной стали.	**16 750**
	001PSMMA-D	Стойка из профильной трубы	Стойка из профильной трубы из оцинкованной и окрашенной стали.	**6 750**

Турникеты и ограждения - розничный прайс-лист

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Турникеты и ограждения - розничный прайс-лист

TWISTER 	**001PSBPS07N**	Турникет тумбовый электромеханический TWISTER LIGHT	Электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304, оснащенный платой управления Стандартные преграждающие планки **с гидравлической доводкой** и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.	**132 100**
	001PST002	Турникет тумбовый электромеханический TWISTER с двусторонним указателем направления движения	Электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304, оснащенный платой управления, индикаторами направления движения. Стандартные преграждающие планки **с гидравлической доводкой** и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.	**145 450**
	**001PST001**	Турникет тумбовый электромеханический TWISTER со встроенными считывателями/контроллерами	Электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304, оснащенный платой управления, индикаторами направления движения, **встроенными проксимити-считывателями 125 Khz и автономными контроллерами СКУД** (до 250 карт EMM/HID). Стандартные преграждающие планки **с гидравлической доводкой** и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.	**152 550**
	001PST003	Турникет тумбовый электромеханический TWISTER с системой защиты от несанкционированного доступа	Электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304, оснащенный платой управления, индикаторами направления движения и системой защиты от несанкционированного доступа. Стандартные преграждающие планки **с гидравлической доводкой** и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.	**191 200**
	**001PST004**	Турникет тумбовый электромеханический TWISTER с автоматической системой антипаники	Электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304, оснащенный платой управления, индикаторами направления движения. Стержни-барьеры **с автоматической системой антипаники**, гидравлической доводкой и автоматическим сбросом штанг при отключении электроэнергии.	**218 650**
	001PSOPSC01	Блок шарнирных створок, оснащенных механической системой антипаники для турникетов без автоматических планок.		**24 850**
	001PSDT	Блок контроля проворота в двух направлениях для подключения стороннего СКУД.		**2 250**

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Турникеты и ограждения - розничный прайс-лист

TWISTER MOTORISED 	**821TR-0010**	Турникет тумбовый моторизованный высокоинтенсивный TWISTER MOTORISED	Автоматический турникет из нержавеющей стали AISI 304, оснащенный платой управления и индикаторами направления движения. Стержни-барьеры **с электродоводкой**. Автоматическая разблокировка при аварийном отключении электроэнергии.	**157 650**
	821TR-0020	Турникет тумбовый моторизованный высокоинтенсивный TWISTER MOTORISED с автоматической системой антипаники	Автоматический турникет из нержавеющей стали AISI 304, оснащенный платой управления и индикаторами направления движения. **Стержни-барьеры с электродоводкой, автоматической системой антипаники** и автоматическим поднятием штанг.	**183 050**

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Турникеты и ограждения - розничный прайс-лист

SALOON 40 	**001PSSLN40**	Автоматизированный турникет-калитка SALOON 40	Автоматическая калитка, оснащенная платой управления и светодиодным индикатором. Корпус - алюминий. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировка при отключении электроэнергии.	**83 400**
	001PSSL90	Створка 900 мм	Створка 900 мм алюминиевая, с информационной вставкой и наклейками направления движения (синяя "стрелка", красный "кирпич").	**7 750**
	001PSSL120	Створка 1200 мм	Створка 1200 мм алюминиевая, с информационной вставкой и наклейками направления движения (синяя "стрелка", красный "кирпич").	**8 350**
	001PSSA01	Радар активации	Направленный радар для управления турникетом-калиткой с суппортом крепления и комплектом кабелей для подключения.	**13 650**
	**001PSSA03**	Комплект крепления горизонтальных планок ограждений, хром	Набор из 2-х хромированных муфтовых соединений "хром" с винтами для крепления горизонтальных планок ограждений 40 мм.	**1 500**
	001PSSA04	Комплект крепления горизонтальных планок ограждений, нержавеющая сталь	Набор из 2-х муфтовых соединений из нержавеющей стали AISI 304 с винтами для крепления горизонтальных планок ограждений 40 мм.	**3 500**
	001PSAC004	Коврик чувствительный 1000x3200 для организации проходных для людей с ограниченными возможностями.		**181 100**

CAME


Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Турникеты и ограждения - розничный прайс-лист

GUARDIAN 	**001PSGS3**	Полноростовой электромеханический роторный турникет (однопроходной) 120 градусов	Корпус из нержавеющей и оцинкованной окрашенной стали, Планки из трех секторов по **120 град**. с гидравлической доводкой, Встроенный блок управления, Индикатор направления движения, Светодиодное освещение зоны прохода.	**468 800**
	001PSGS4	Полноростовой высокоинтенсивный электромеханический роторный турникет (однопроходной) 90 градусов	Корпус из нержавеющей и оцинкованной окрашенной стали, Планки из четырех секторов по **90 град**. с гидравлической доводкой, Встроенный блок управления, Индикатор направления движения, Светодиодное освещение зоны прохода.	**543 600**
	001PSGS4A	Полноростовой высокоинтенсивный роторный турникет **с сервопозиционным электроприводом** для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе, 1510x1600x2332 **(однопроходной)**	Корпус из нержавеющей и оцинкованной окрашенной стали, Планки из четырех секторов по **90 град**. с сервопозиционным электроприводом, Встроенный блок управления, Индикатор направления движения, Светодиодное освещение зоны прохода.	**907 100**
	001PSGD3	Сдвоенный полноростовой **электромеханический** роторный турникет для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе, 2260x1455x2332 **(двупроходной)**	Корпус из нержавеющей и оцинкованной окрашенной стали, Планки из трех секторов по **120 град**. с гидравлической доводкой, Встроенный блок управления, Индикатор направления движения, Светодиодное освещение зоны прохода.	**761 700**
	**001PSGD4**	Сдвоенный полноростовой высокоинтенсивный **электромеханический** роторный турникет для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе, 2260x1600x2332 **(двупроходной)**	Корпус из нержавеющей и оцинкованной окрашенной стали, Планки из четырех секторов по **90 град**. с гидравлической доводкой, Встроенный блок управления, Индикатор направления движения, Светодиодное освещение зоны прохода.	**1 037 400**
	001PSGD4A	Сдвоенный полноростовой высокоинтенсивный роторный турникет **с сервопозиционным электроприводом** для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе, 2260x1600x2332 **(двупроходной)**	Корпус из нержавеющей и оцинкованной окрашенной стали, Планки из четырех секторов по **90 град**. с сервопозиционным электроприводом, Встроенный блок управления, Индикатор направления движения, Светодиодное освещение зоны прохода.	**1 732 500**
	001PSSGS4A	Полноростовая автоматическая калитка с сервопозиционным электроприводом для обслуживания инвалидов во входной зоне, для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе, 1510x2332*	Корпус из нержавеющей и оцинкованной окрашенной стали, Створка с сервопозиционным электроприводом, Встроенный блок управления, Индикатор направления движения, Светодиодное освещение зоны прохода.	**по запросу**

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Турникеты и ограждения - розничный прайс-лист

ОГРАЖДЕНИЯ 	**001PSTRVX**	Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H=1000 мм. Без отверстий.	**6 300**
	001PSTRVX2F	Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H=1000 мм. С 2 отверстиями.	**6 300**
	001PSTRVX4F90	Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H=1000 мм. С отверстиями 2+2 под углом 90 град.	**6 300**
	001PSTRVX4F180	Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H=1000 мм. С отверстиями 2+2 под углом 180 град.	**6 300**
	**001PSTRVX6F**	Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H=1000 мм. С 6 отверстиями.	**6 300**
	001PSTRVX8F	Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H=1000 мм. С 8 отверстиями.	**6 300**
	001PSTRT050	Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304. D=40 мм. Длина 500 мм.	**850**
	**001PSTRT100**	Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304. D=40 мм. Длина 1000 мм.	**2 300**
	001PSTRT150	Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304. D=40 мм. Длина 1500 мм.	**2 750**
	001PSTRT200	Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304. D=40 мм. Длина 2000 мм.	**3 200**
	**001PSTRM001**	Соединительные муфты (пара) хром с крепежными деталями для крепления горизонтальных планок ограждений 40 мм.	**650**
	001PSTRM003	Соединительные муфты (пара) из нержавеющей стали AISI 304 с крепежными деталями для крепления горизонтальных планок ограждений 40 мм.	**2 500**
	001PSTRM004	Соединительные муфты (пара) для крепления к стене из нержавеющей стали AISI 304 с крепежными деталями для крепления горизонтальных планок ограждений 40 мм.	**1 850**

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

Турникеты и ограждения - розничный прайс-лист

ОГРАЖДЕНИЯ   	**001PSOPGO1**	Ограждение из нержавеющей стали со стойкой H=1000мм и металическим фланцем (Ф-образный формирователь прохода)	**12 100**
	001PSTRFPEN	Ограждение из нержавеющей стали H=900мм без щита из поликарбоната (П-образный формирователь прохода)	**17 200**
	001PSTRSFPL	Щит прозрачный из поликарбоната, толщ.6мм, 800x750 (PSTRSFPL60875)	**9 950**
	001PSUS120S	Створка антипаника для стационарных ограждений из нержавеющей стали AISI 304 левая	**49 850**
	001PSUS120D	Створка антипаника для стационарных ограждений из нержавеющей стали AISI 304 правая	**49 850**
	001PSBPCCWA	Калитка 900 мм механическая, с доводчиком, замком, крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H=1000 мм. Левая.	**29 500**
	001PSBPCWOA	Калитка 900 мм механическая, с доводчиком, замком, крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H=1000 мм. Правая.	**29 500**
	001PSBPOOA	Калитка 900 мм механическая, с доводчиком, замком, крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H=1000 мм. Двусторонняя.	**29 500**

CAME

Copyright 2019 CAME S.p.A. – All rights reserved

CAME

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!