Цилиндрическая универсальная видеокамера UVC 1080P с функцией «День/Ночь» и моторизованным зумом


Уличная цилиндрическая универсальная видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) 1080P «День/Ночь», 1/2.9" SONY Exmor CMOS Sensor, разрешение 2 Mp (1920 x 1080) 30 к/с, чувствительность: Цвет 0.01Люкс, Ч/Б 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, 3-х мегапиксельный вариофокальный моторизованный объектив 2.8-12 мм. ИК подсветка до 30 метров, питание DC12B/600mA, -30°C ~ +60°C, Ø 76 x 210.8 мм, IP-66



Особенности

- Разрешение 2 Mp
- Работа в режиме AHD/TVI/CVI/CVBS
- Уличное исполнение
- Встроенная ИК подсветка

Габариты

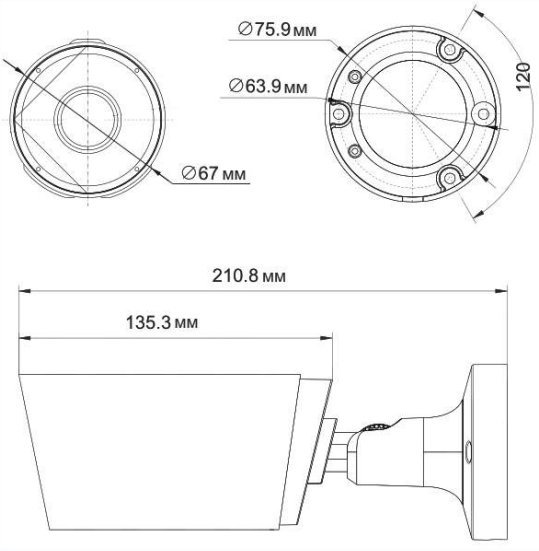

Технические параметры

Модель	TSc-P1080pUVCvZ (2.8-12)
Матрица	1/2.9” SONY Exmor CMOS
Разрешение	**2 Mp**
Пиксели	1920 x 1080 PAL
Чувствительность	Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=2.8-12мм моторизованный
Электронный затвор	Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто/Внутри/Улица/Ручной
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>41dB (АРУ Выкл.)
Дальность ИК подсветки	30 м
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/600мА
Габариты	Ø 76 x 210.8 мм
Вес	720 г
Класс защиты	IP66
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.