BEWARD
IP SURVEILLANCE

# B2710RV

## Уличная 2-мегапиксельная камера с варифокальным объективом




- 1/2.9'' КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Варифокальный объектив 2.7 - 12 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Система шумоподавления (Smart NR/2D/3DNR)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

B2710RV - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ВАРИФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ С АРД, А ТАКЖЕ ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 24 ЧАСА.

1 - Солнцезащитный козырек
2 - ИК-подсветка
3 - Объектив
4 - Датчик света
5 - Сброс настроек
6 - Разъем питания
7 - Сетевой разъем
8 - Винт регулировки фокуса
9 - Винт регулировки угла обзора




BEWARD
IP SURVEILLANCE

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель | B2710RV |
| Сенсор | Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь |
| | Прогрессивное сканирование |
| Размер сенсора | 5.55x3.43 мм |
| Чувствительность | 0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS @ 2 fps) |
| | 0 лк (при включенной ИК-подсветке) |
| ИК-фильтр | Электромеханический |
| Режимы ИК-фильтра | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
| Электронный затвор | 1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения |
| Усиление (АРУ) | Регулировка от 0 до 255 |
| WDR | Цифровой, 3 режима работы |
| Шумоподавление | 2D NR (3 предустановки), |
| | 3D NR (регулировка уровня) |
| Сигнал/шум | Не менее 50 дБ |
| Дополнительно | Поддержка карт памяти |
| | MicroSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| **ОБЪЕКТИВ** | |
| Тип объектива | D14, F1.4, варифокальный, АРД |
| Фокусное расстояние | 2.7-12 мм |
| Угол обзора | 29-90° (по горизонт.), 18-63° (по вертикали) |
| **ВИДЕО** | |
| Видеопоток | H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| | Motion JPEG (двойное кодирование) |
| | H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1920x1080, 1280x720; |
| | Альтернативный поток: |
| | 960x540, 640x360, 480x270б 320x180 |
| Скорость кадров | H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех |
| | разрешений |
| Кодирование | H.264: пользовательские настройки, |
| | предустановки (3 фиксированных); |
| | Motion JPEG: пользовательские настройки, |
| | предустановки (3 фиксированных) |
| Поток | VBR, CBR: настройка отклонения скорости |
| | потока (6 установок) |
| Скорость потока | от 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Изображение | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, |
| | резкость, гамма-коррекция |
| | Отражение, переворот |
| | Маска приватности (до 4-х зон) |
| | Синхронизация с источником света |
| Баланс белого | Авто / Вручную |
| Экранное меню | Название, время/дата, день недели, скорость |
| | потока, частота кадров, количество текущих |
| | подключений |
| **ИК-ПОДСВЕТКА** | |
| ИК-светодиоды | 3 шт., 850 нм |
| Рабочая дальность | До 20 м |
| Угол | 60° |
| Управление | Автоматическое вкл. / выкл. |

| СЕТЬ | |
|---|---|
| Интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, |
| | SMTP, DDNS, NTP, HTTPS, RTSP, RTP, |
| | SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE, |
| | IGMP, ICMP, ONVIF 2.01 |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей |
| | с защитой паролем (3 учетные записи) |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| **ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ** | |
| События | Многозонный детектор движения |
| | с регулировкой чувствительности (4 зоны), |
| | сетевая ошибка |
| Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, |
| | по расписанию, периодически |
| Отправка на FTP | Кадры (установка разрешения), видео: |
| | по событию, по расписанию, периодически |
| Карта памяти | Кадры (установка разрешения), видео: |
| | по событию, по расписанию, периодически |
| **РАЗЪЕМЫ** | |
| Порты/Разъемы | RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), |
| | разъем для установки карты памяти (внутри |
| | камеры) |
| **УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА** | |
| Управление | Профессиональное ПО для записи |
| | и мониторинга, ПО для поиска |
| | и настройки IP-камер (в комплекте) |
| | Веб-браузер IE 9.0 или выше |
| **ЭКСПЛУАТАЦИЯ** | |
| Питание | 12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) |
| Питание от БП* | 2.5 Вт (без ИК-подсветки) |
| | 5.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой) |
| Питание от PoE | 3 Вт (без ИК-подсветки) |
| | 6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой) |
| Рабочая температура | От -45 до +50°C |
| Класс защиты | IP66 |
| Габаритные размеры | 318x98 мм |
| Вес (нетто) | 855 г |
| Материал корпуса | Металл |
| **МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ** | |
| Сетевая карта | Да |
| Браузер | Internet Explorer 9.0 или выше |
| ОС | Windows 10, 8, 7, Vista |
| Процессор | 2.8 ГГц Intel или AMD |
| ОЗУ | 1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и больше) |
| Видеокарта | 256 МБ |
| **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ** | |
| Комплект поставки | IP-камера (с кронштейном и |
| | установленным объективом) |
| | Крепеж, ключ-шестигранник, переходник RJ-45 |
| | Компакт-диск (с документацией и ПО) |

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

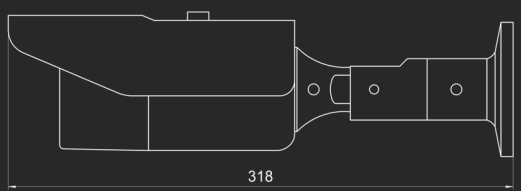





Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2019
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.