

## 10. Свидетельство о приемке.

Аналоговая камера М-962VD7 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
Аналоговой камеры М-962VD7



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

Сенсор	ПЗС 1/3" SONY 811/810AK + Effio-E 4140 DSP
Объектив	Варифокальный, 2.8 - 12.0 мм
Чувствительность	0,5 лк
Разрешение	650 ТВЛ (день), 700 ТВЛ (ночь)
Скорость затвора	От 1/50 до 1/10000 сек.
Сигнал/Шум	Не менее 50 дБ
Видеостандарт	PAL/NTSC
Баланс белого	2 предустановки, ATW, вручную
Гамма-коррекция	0,45
ИК-подсветка	длина волны 850 нм, дальность до 30 м
Компенсация засветки	BLC, HLC
Детекция движения	До 4-х зон детекции
Видеомаска	До 8 зон

### Эксплуатация:

Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	До 4 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Видеовыход	1Vp-p, 75 Ом
Подключение	BNC, Jack 2,1 мм
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Металл
Размеры (дхв)	Ø154x122,9 мм

## 2. Комплект поставки.

2.1 Видеокамера	1 шт.
2.2 Комплект крепежа	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.

## 3. Назначение.

Аналоговая камера М-962VD7 предназначена для записи с разрешением до 650 ТВЛ в видеостандарте PAL


## 4. Устройство и принцип работы.

Камера М-962VD7 с ИК-подсветкой предназначена для организации круглосуточного уличного видеонаблюдения. Для фокусировки на объектах, удаленных от камеры на различные расстояния, используется встроенный варифокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД). ПЗС-сенсор Sony совместно с процессором Effio-E позволяет получать очень четкое цветное изображение с повышенной детализацией. Аналоговая видеокамера М-962VD7 отличается возможностью комфортной и безопасной настройки параметров благодаря поддержке интерфейса UTC.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

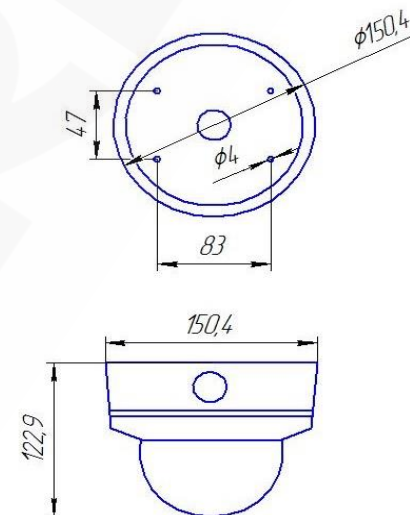

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-РУ.АЛ16.В.54767  
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>