



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

42.5", TFT-LED Монитор


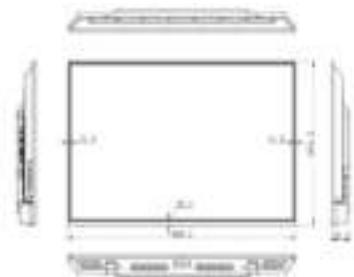
DS-D5043FL



www.hikvision.ru

DS-D5043FL**Общая информация**

- Монитор 42.5"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 380кд/м2
- Входы: HDMI, VGA, DVI, BNC
- Аудиовыходы: 1, 2 динамика
- Металлический корпус

Размеры

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-D5043FL
Экран	
Тип экрана	TFT-LED подсветка
Размер экрана	42.5"
Размер пикселя	0.4902x 0.4902мм
Разрешение экрана	1920x1080
Яркость	380кд/м2
Контрастность	1200:1
Время отклика	8мс
Цветность	16.7М
Область обзора	945.2 x 533.4мм
угол обзора	Горизонталь: 178°, вертикаль 178°
Интерфейсы	
Входы	1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI, 1x BNC
Аудиовход	1x 3.5мм mini-jack
Аудиовыход	8 0м, 2 динамика
Основное	
Питание	AC100-240В
Потребляемая мощность	≤65Вт
Рабочие условия	0°C ~ 40°C, влажность 10%~85%
условия хранения	-20°C ~ 55°C, влажность 5%~95%
Материал корпуса	Металл
Размеры	968.2x565.2x78.5мм
Вес (брутто)	9.1 ± 1.5кг
Аксессуары в комплекте	Пульт управления x 1 Батарейка x 2 Кабель питания x 1 Гарантийный талон x 1 Инструкция x 1
Настольный кронштейн	CABINET-43" BASE-HK450-TY VESA - 300x200

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, непредусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.