


# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера

с подсветкой до 20м

DS-2CE10DFT-F (3,6мм)

www.hikvision.ru


# DS-2CE10DFT-F (3,6мм)




## Общая информация

- Разрешение 2Мп
- Высокая чувствительность 0.0005лк
- Аппаратный WDR 120дБ, BLC, 3D DNR
- OSD-меню
- Подсветка до 20м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI выход
- IP67
- Питание DC12В±25%

## Размеры

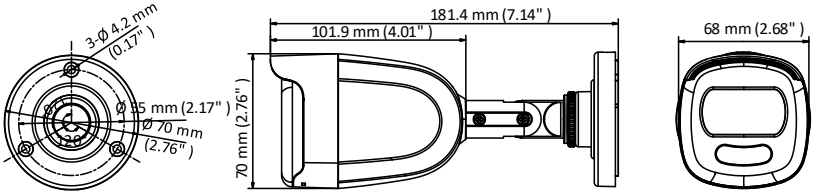


## Аксессуары



DS-1280ZJ-XS
Монтажная коробка

# Спецификации

| | DS-2CE10DFT-F (3,6мм) |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 2Мп CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920 × 1080 |
| Чувствительность | 0.0005лк@(F1.0, AGC вкл), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с, электронное увеличение чувствительности (16x) |
| Объектив | 3.6мм |
| Крепление объектива | M16 |
| Угол обзора объектива | 83.6° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 180 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920x1080@25к/с |
| Режим "день/ночь" | Цветное изображение |
| HD-TVI видеовыход | 1 |
| OSD-меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Баланс белого | ATW/MANUAL |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживается |
| DNR | 3D DNR |
| Особенности | Яркость, резкость, зеркалирование |
| Основное | |
| Питание | DC12 В±25% |
| Интерфейс связи | Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход) |
| Потребляемая мощность | 3Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °C...+60 °C, влажность не более 90% |
| Защита | IP67 |

| | |
|---|---|
| Дальность действия подсветки | До 20м |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 181.4 × 70 × 68мм |
| Вес (брутто) | 0,39кг |

# Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 ° C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.