

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

24-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI, AHD и CVI камер + 16 каналов IP@8Мп (до 40 каналов с полным замещением аналоговых каналов)

DS-8124HUHI-K8


DS-8124HUHI-K8



Общая информация

- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер
- 24 канала
- Запись видео с разрешением до 8Мп HD-TVI/ 8Мп IP
- 8 SATA HDD до 8ТБ
- 16/2 аудио входа/выхода
- 16/8 тревожных входов/выходов
- 1 RJ45 10M/100M/ 1000M сетевых интерфейса

Интерфейсы задней панели

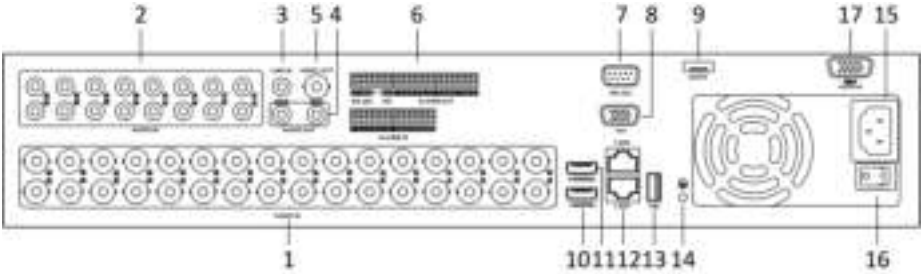

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	10	HDMI1
2	Аудиовход, RCA	11	HDMI2
3	Линейный	12	LAN
4	CVBS аудиовыход/ VGA аудиовыход	13	USB
5	Видеовыход	14	Заземление
6	RS-485, интерфейс клавиатуры, тревожные вход/ выход	15	Питание AC100-240В
7	RS-232	16	Вкл./ Выкл.
8	VGA	17	Аудиовход
9	eSATA		

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-8124HUHI-K8
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Аналоговые, HD-TVI, CVI и AHD камеры	24 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), поддержка управления по коаксиальному кабелю
IP-камеры	по умолчанию 16 каналов (до 40 с замещением аналоговых)
Стандарт аудиосжатия	G.711u
Аудиовход	16 каналов RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Разрешение вывода	HDMI2: 4K (3840 × 2160)/30Гц, 2K(2560×1440)/60Гц,1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц HDMI1/ VGA: 1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц CVBS: 704 × 576
Аудиовыход	2 канала, RCA (Линейный, 1 kΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 8Мп@8к/с, 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF@25к/с AHD канал: 5Мп@20к/с, 4Мп/3Мп/1080p/720p@25к/с CVI канал: 4Мп/3Мп/1080p/720p@25к/с IP-канал: до 8Мп@25к/с
Дополнительный поток	WD1/4CIF/CIF@25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32кбит/с — 10Мбит/с
Битрейт аудио	64кбит/с
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Сеть	
Удаленные соединения	128

Протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Жесткий диск	
SATA	8 SATA
eSATA	Поддерживается
Объем	До 8ТБ каждый
Дисковый массив	
Тип массива	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6,RAID10
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	2 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet
Последовательный интерфейс	RS-232 RS-485 (полный дуплекс), интерфейс клавиатуры
USB-интерфейс	2 × USB 2.0 1 × USB 3.0
Тревожные вход/выход	16/8
Общие	
Питание	AC100-240В
Потребляемая мощность (без HDD)	≤74 Вт
Рабочие условия	-10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	440 × 470 × 90 мм
Вес (нетто)	≤10кг (без HDD)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.