BEWARD
IP SURVEILLANCE

N500
N520

Высококачественная камера с поддержкой разрешения Full HD



- **До 30 кадров в секунду при разрешении Full HD**
- **КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием**
- **Поддержка режима WDR (широкий динамический диапазон)**
- **Встроенный микрофон (с настройкой усиления звука)**
- **Запись на внешний файловый сервер (NAS)**
- **Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n (поддержка WPS)***
- **16-канальное программное обеспечение в комплекте**
- **Многозонный детектор движения и детектор звука**
- **Поддержка карт памяти MicroSDHC**
- **Тревожные вход/выход**

N500/N520 - ЭТО 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ КАМЕРА С ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА WDR, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДОМА И В ОФИСЕ.

* Поддержка беспроводного соединения Wi-Fi доступна только для модели N520.

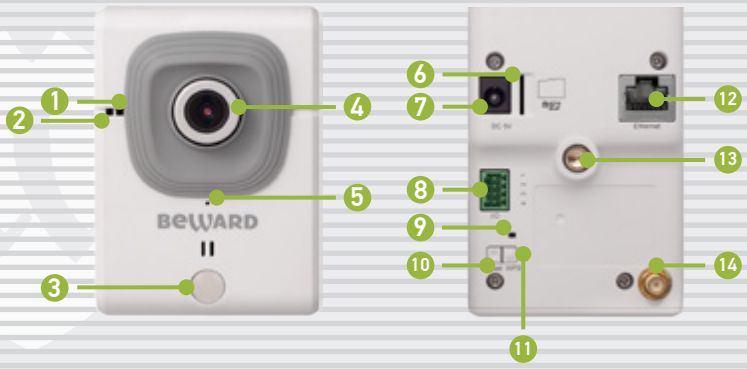

1 - Индикатор питания
2 - Индикатор сетевой активности
3 - PIR-сенсор
4 - Кольцо настройки фокуса
5 - Встроенный микрофон
6 - Слот карты памяти (MicroSD/SDHC)
7 - Разъем питания
8 - Тревожный вход/выход
9 - Индикатор Wi-Fi *
10 - Сброс настроек (Reset)
11 - Кнопка WPS *
12 - Сетевой разъем
13 - Крепление кронштейна
14 - Разъем Wi-Fi антенны *

BEWARD
IP SURVEILLANCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель N500	N500/N520
Сенсор	OmniVision 1/2.7" КМОП-сенсор
	Прогрессивное сканирование
Размер сенсора	5.85x3.27 мм
Чувствительность	0.05 лк / 0.01 лк (DSS @ 2 к/с)
Выдержка затвора	1/2 - 1/10000 сек
Усиление	от 1x до 64x
Дополнительно	WDR (8 уровней), фильтр шума, BLC
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	M12, F1.8
Фокусное расстояние	4.0 мм
Угол обзора	72° (по горизонтали)
ВИДЕО	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile, MPEG-4 Simple Profile,
	Motion JPEG (одновременное кодирование),
Разрешение	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240
Скорость кадров	H.264/MPEG-4/Motion JPEG:
	до 30 к/с для всех разрешений
Скорость потока	H.264/MPEG-4: пользовательские настройки,
	предустановки (5 фиксированных),
	фиксированная скорость потока: от 32 Кбит/с
	до 10 Мбит/с; Motion JPEG: предустановки,
	пользовательские настройки
Профиль	3 профиля с индивидуальной настройкой
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, резкость
	Поворот: отражение, переворот,
	отражение+переворот
	Время/дата, текст, маска приватности
Увеличение	Цифровое 10x (вкл/выкл)
АУДИО	
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
	с настройкой усиления звука
Компрессия	G.711 u-law, a-law, AMR
Дополнительно	Двусторонняя связь (дуплекс, полудуплекс,
	прямое и обратное аудио)
СЕТЬ	
Интерфейсы	10/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP,
	SMTP, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, RTSP,
	RTP, HTTP, HTTPS, UDP, SSL, ONVIF v2.2
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей
	с защитой паролем (до 5 одновременных
	подключений), HTTPS, фильтр по IP
Соединение	DHCP, статический адрес
БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС (ДЛЯ N520)*	
Стандарт	IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS)
Безопасность	Шифрование WPA-PSK / WPA2-PSK,
	WEP 64/128 бит
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
События	Детектор звука и многозонный детектор
	движения с регулировкой чувствительности
	и порога срабатывания, PIR-сенсор,
	загрузка устройства, периодическое
	событие, IP-уведомление, ошибка записи
	на карту памяти, детектор саботажа,
	тревожный вход
Запись на NAS	Запись видео, кадров, системного журнала
	в папку с открытым доступом
	или на файловый сервер постоянно,
	по расписанию, по тревоге, периодически
Карта памяти	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге,
	по расписанию, постоянно, периодически
Загрузка на FTP	Кадры, видео, системный журнал:
	по тревоге, по расписанию, периодически
	(интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Отправка по почте	Кадры, видео, системный журнал:
	по тревоге, по расписанию, периодически
	(интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
РАЗЪЕМЫ	
Порты/Разъемы	RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-TX,
	разъем питания, разъем для установки
	карты памяти, сброс настроек (Reset),
	WPS и SMA-разъем (только для N520)*
Тревожные вход/выход	1 вход, 1 выход; поддерживаемые режимы: NO, NC
Карта памяти	MicroSD/MicroSDHC (до 32-х Гб)
PIR-сенсор	Пассивный, дальность (макс.) 6 метров,
	угол не менее 100°
УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Управление	Профессиональное 16-канальное ПО для
	записи и мониторинга и ПО для поиска
	и настройки IP-камер (в комплекте)
	Веб-браузер Firefox, Safari, IE 9.0 или выше
UPnP	Автоматическое обнаружение при помощи
	UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Питание	5 В, 0.6 А (постоянный ток), макс. 3 Вт
	PoE 802.3 af (только для N500)**
Индикация	Индикатор питания, сетевое подключение,
	Индикатор Wi-Fi подключения*
Температура	От -10 до +50°C
Размеры (шхвхг)	66x96x43 мм
Вес (нетто)	100 г
Материал корпуса	Пластик
Дополнительно	Часы реального времени
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Сетевая карта	Да
Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ОС	Windows XP, Vista, Windows 7,
	MAC OS Leopard 10.5 или выше
Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб)
Видеокарта	256 МБ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом),
	кронштейн (с крепежом), блок питания
	5 В, 1 А постоянного тока, Wi-Fi антенна
	(только для N520)*, терминальный блок
	(4 контакта; тревожные вход/выход),
	кабель Ethernet длиной 1 метр (патч-корд),
	Руководство по быстрой установке,
	компакт-диск (с документацией и ПО)

* Поддержка беспроводного соединения Wi-Fi доступна только для модели N520.
** Поддержка PoE доступна только для модели N500.





Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2014
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.