

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

32", TFT-LED Монитор

DS-D5032FC

www.hikvision.ru


# DS-D5032FC



## Общая информация

- Монитор 32"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 300кд/м2
- Входы: HDMI, VGA, BNC, S-VIDEO
- Выходы: BNC
- Аудиовход/ выход: 1/1
- Пластиковый корпус

## Размеры

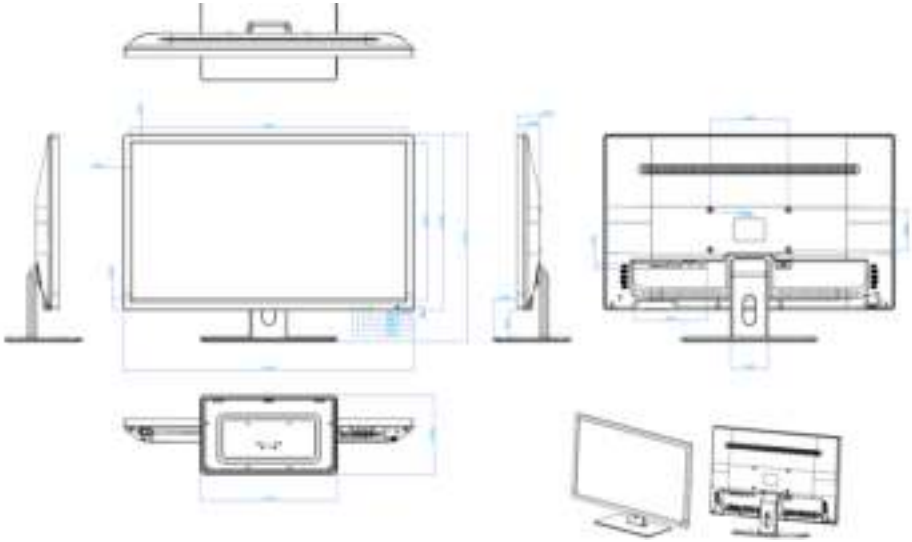

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

# Спецификации

| | DS-D5032FC |
|---|---|
| Экран | |
| Тип экрана | TFT-LED подсветка |
| Размер экрана | 32" |
| Размер пикселя | 0.36375 x 0.36375мм |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Яркость | 300кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 6.5мс |
| Цветность | 16.7M |
| Угол обзора | Горизонталь: 178°, вертикаль 178° |
| Область обзора | 698.4 x 392.85мм |
| Интерфейсы | |
| Входы | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC, 1 x S-VIDEO |
| Выходы | 1 x BNC |
| Аудиовход/ выход | 1/1 |
| Основное | |
| Питание | AC100-240В |
| Потребляемая мощность | ≤55Вт |
| Рабочие условия | 5°C ~ 40°C, влажность 10%~85% |
| Условия хранения | -20°C ~ 55°C |
| Кронштейн VESA | 200мм X 100мм (в комплекте не идет) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет рамки | Черный |
| Размеры | 743.95 x 443.4 x 58.7мм |
| Вес (брутто) | 8кг |

# Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.