BEWARD
IP SURVEILLANCE

B2710DVZ

Уличная 2-мегапиксельная антивандальная камера с моторизованным объективом



- 1/2.9'' КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- Моторизованный объектив 2.7-12 мм с АРД
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

B2710DVZ – ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА "ДЕНЬ/НОЧЬ" И МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.



1 - Объектив
2 - Датчик света
3 - ИК-подсветка
4 - Сброс настроек

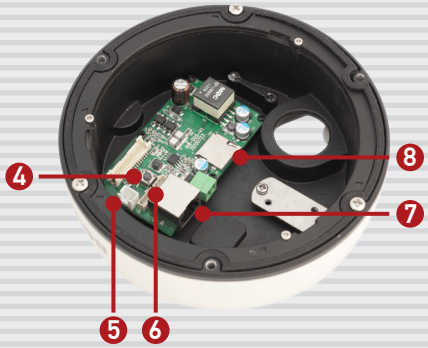

5 - Видеовыход
6 - Разъем для подключения внешнего кабеля
7 - Сетевой разъем
8 - Слот MicroSDHC

BEWARD
IP SURVEILLANCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	B2710DVZ
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь
	Прогрессивное сканирование
Размер сенсора	5.55x3.43 мм
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)
ИК-фильтр	Электромеханический
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 с, настройка макс. значения
Усиление (АРУ)	Регулировка от 0 до 255
WDR	Цифровой, 3 режима работы
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки),
	3DNR (регулировка уровня)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ
Дополнительно	Поддержка карт памяти
	MicroSD/SDHC (до 32-х Гб)
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, АРД
	Пошаговая и постоянная регулировка
	зума и фокуса
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Угол обзора	От 31° до 100° по горизонтали,
	от 18° до 57° по вертикали
ВИДЕО	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile
	Motion JPEG (двойное кодирование)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720;
	Альтернативный поток:
	720x576, 640x360, 480x270, 320x180
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех
	разрешений
Кодирование	H.264/MJPEG: пользовательские настройки
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости
	потока (6 установок)
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок,
	резкость, гамма-коррекция
	Поворот, отражение, переворот
	Маска приватности (до 4-х зон)
	Синхронизация с источником света
Баланс белого	Авто / Вручную
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость
	потока, частота кадров, кол-во подключений
Дополнительно	Цифровое увеличение
ИК-ПОДСВЕТКА	
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм
Рабочая дальность	До 20 метров
Угол	65°
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.
СЕТЬ	
Интерфейсы	10BASE-T
	100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP,
	DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP,
	DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP,
	ICMP, ONFIV 2.01
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей
	с защитой паролем (3 учетные записи)
Соединение	DHCP, статический адрес
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
События	Многозонный детектор движения
	с регулировкой чувствительности (4 зоны),
	сетевая ошибка
Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию,
	по расписанию периодически
Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
Карта памяти	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
РАЗЪЕМЫ	
Порты/Разъемы*	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset),
	разъем для установки карты памяти,
	видеовыход (внутри корпуса)
УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Управление	Профессиональное ПО для записи
	и мониторинга, ПО для поиска
	и настройки IP-камер (в комплекте)
	Веб-браузер IE 9.0 или выше
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Питание	12 В (пост. ток)
	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Питание от БП**	5.6 Вт (без ИК-подсветки)***
	8.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)***
Питание от PoE*	7.4 Вт (без ИК-подсветки)***
	11.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)***
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Размеры (шхв)	141x120 мм
Вес (нетто)	1020 г
Материал корпуса	Металл
Дополнительно	Антивандальный корпус
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Сетевая карта	Да
Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Видеокарта	256 Мб
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом),
	крепеж, скоба для фиксации кабеля,
	кабель для подключения к видеовыходу,
	компакт-диск (с документацией и ПО),
	упаковочная тара

* Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).
** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
*** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

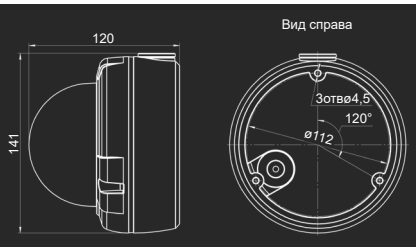

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2019
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

www.beward.ru