

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с подсветкой до 40м

DS-2CE12DFT-F (3,6мм)

www.hikvision.ru


DS-2CE12DFT-F (3,6мм)



Общая информация

- Разрешение 2Мп
- 3D DNR, WDR
- Подсветка до 40м
- Широкий температурный диапазон: -40°C…+60°C
- HD выход (переключение между TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Питание DC12В±25%

Размеры

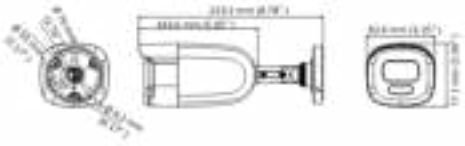

Аксессуары



DS-1280ZJ-XS
Монтажная коробка

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-2CE12DFT-F (3,6мм)
Камера	
Матрица	2Мп CMOS
Количество эффективных пикселей	1920×1080
Чувствительность	0.0005лк@(F1.0,AGC вкл.), 0лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	3,6мм
Крепление объектива	M16
Угол обзора объектива	83,6°
Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 180 °; вращение: 0 ° - 360 °
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1920x1080@25к/с
Видеовыход	1 HD выход
OSD-меню	
AGC	Поддерживается
Баланс белого	ATW/MWB
Маскирование	4 области
Обнаружение движения	4 области
WDR	120 дБ
Особенности	3D DNR, яркость, резкость, зеркалирование
Основное	
Питание	DC12В±25%
Потребляемая мощность	4.2Вт макс.
Рабочие условия	-40 °C…+60 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67
Дальность действия подсветки	До 40м
Размеры	223.1 мм × 77.1 мм × 82.6мм
Вес (брутто)	0,4кг

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°С).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 ° С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.