BEWARD
IP SURVEILLANCE

B2710

2-мегапиксельная камера с возможностью установки объектива на выбор



- 1/2.9'' КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Режим “День/Ночь”
- Сменный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3DNR
- Многозонный детектор движения
- Подключение внешних датчиков тревоги
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

2-МП IP-КАМЕРА B2710 РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ МОЖНО УСТАНОВИТЬ СМЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ АРД, ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ, НАСТРОИТЬ ЗАПИСЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

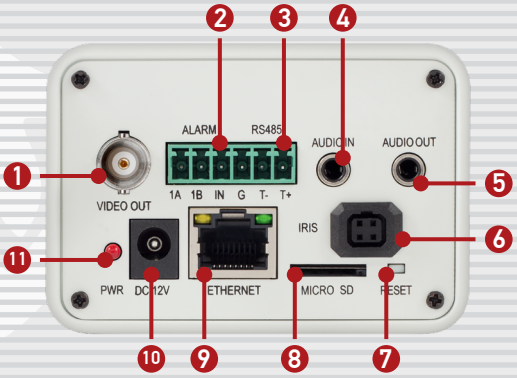

1 - Видеовыход BNC
2 - Тревожные вход/выход
3 - Разъем RS485
4 - Аудиовход
5 - Аудиовыход
6 - Разъем АРД
7 - Сброс настроек
8 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC
9 - Сетевой разъем
10 - Разъем питания
11 - Индикатор питания

BEWARD
IP SURVEILLANCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	B2710
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь
	Прогрессивное сканирование
Размер сенсора	5.55x3.43 мм
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)
ИК-фильтр	Электромеханический
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 с, настройка макс. значения
Усиление (АРУ)	Регулировка от 0 до 255
WDR	Цифровой, 3 режима работы
Шумоподавление	2DNR (3 предустановки),
	3DNR (регулировка уровня)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ
Дополнительно	Поддержка карт памяти
	MicroSD/SDHC (до 32-х Гб)
ОБЪЕКТИВ*	
Тип объектива	Сменный, крепление C/CS
Диафрагма	Автоматическое управление (DC Drive)
ВИДЕО	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile
	Motion JPEG (двойное кодирование)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720
	Альтернативный поток: 960x540, 640x360,
	480x270, 320x180
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG:
	до 25 к/с для всех разрешений
Кодирование	H.264: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных)
	Motion JPEG: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости
	потока (6 установок)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок,
	резкость, гамма-коррекция
	Отражение, переворот
	Маска приватности (до 4-х зон)
	Синхронизация с источником света
Баланс белого	Авто / Вручную
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость
	потока, частота кадров, количество
	подключений
АУДИО	
Аудио	Вход, выход
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726
Частота дискретизации	8, 32 кГц
Режим работы	Дуплекс, симплекс
Дополнительно	Регулировка усиления
СЕТЬ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP,
	DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP,
	DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP,
	ICMP, ONFIV 2.01
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей
	с защитой паролем (3 учетные записи)
Соединение	DHCP, статический адрес
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
События	Многозонный детектор движения
	с регулировкой чувствительности (4 зоны),
	сетевая ошибка, тревожный вход
Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию,
	по расписанию периодически
Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
Карта памяти	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
РАЗЪЕМЫ	
Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, видеовыход BNC,
	сброс настроек (Reset), разъем RS485,
	разъем для установки карты памяти,
	разъем АРД, 1 аудиовход,
	1 аудиовыход
Тревожный вход/выход	1 тревожный вход
	1 тревожный выход
	Режимы тревожного входа: NO, NC
Индикация	Сетевая активность, питание
УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Управление	Профессиональное ПО для записи
	и мониторинга, ПО для поиска
	и настройки IP-камер (в комплекте)
	Веб-браузер IE 9.0 или выше
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Питание	12 В (пост. ток)
	PoE IEEE 802.3 af (Class 2): End-Span, Mid-Span
Питание от БП**	2.5 Вт
Питание от PoE	3.7 Вт
Рабочая температура	От -10 до +50°C (без образования конденсата)
Размеры (шхвхг)	80x56x153 мм (без кронштейна и объектива)
Вес (нетто)	534 г
Материал корпуса	Металл
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Сетевая карта	Да
Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Видеокарта	256 Мб
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Комплект поставки	IP-камера (с установленной защитной
	крышкой), терминальный блок (6 контактов,
	тревожные вход/выход, RS485),
	компакт-диск (с документацией и ПО),
	упаковочная тара

* Объектив в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

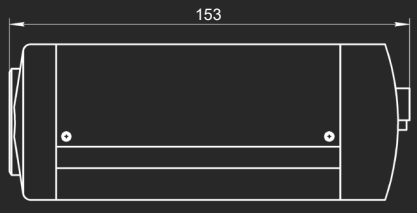



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2019
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

www.beward.ru