BEWARD
IP SURVEILLANCE

# B1510DR

## Купольная камера для видеонаблюдения дома и в офисе




- 1/3'' КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Варифокальный объектив 2.8-12 мм
- Режим “День/Ночь”
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B1510DR ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. КАМЕРА СНАБЖЕНА ИНФРАКРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

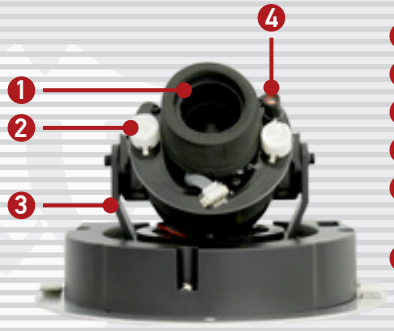


1 - Объектив
2 - ИК-подсветка
3 - Поворотный механизм
4 - Датчик света
5 - Кольцо настройки фокуса
6 - Кольцо настройки угла обзора

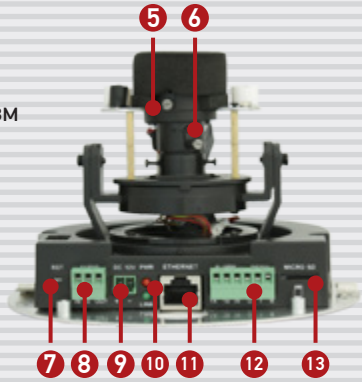


7 - Сброс настроек
8 - Аудио вход/выход
9 - Разъем питания
10 - Индикация питания и сетевого подключения
11 - Сетевой разъем
12 - Тревожные вход/выход
13 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC

BEWARD
IP SURVEILLANCE

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель | B1510DR |
| Сенсор | Sony Exmor™ 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь |
| | Прогрессивное сканирование |
| Размер сенсора | 4.89x3.66 мм |
| Чувствительность | 0.008 лк (день)/0.002 (ночь)/0.001 (DSS@2 к/с), |
| | 0 лк (при включенной ИК-подсветке) |
| ИК-фильтр | Электромеханический |
| Электронный затвор | 1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения |
| Усиление (АРУ) | До 72 дБ (регулировка от 0 до 255) |
| WDR | Цифровой, 3 режима работы |
| Шумоподавление | Smart NR, 2DNR (3 предустановки), |
| | 3DNR (регулировка уровня) |
| Сигнал/шум | Не менее 50 дБ |
| Дополнительно | Поддержка карт памяти |
| | MicroSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| **ОБЪЕКТИВ** | |
| Тип объектива | D14, F1.4, варифокальный, АРД |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Угол обзора | 30° - 85° (по гор.), 23° - 63° (по вер.) |
| **ВИДЕО** | |
| Видеопоток | H.264 Baseline Profile/Main Profile, |
| | Motion JPEG (двойное кодирование) |
| Разрешение | Основной поток: 1280x960, 1280x720 |
| | Альтернативный поток: |
| | 960x720, 640x480, 480x360, 320x240, |
| | 960x540, 640x360, 480x268, 320x176 |
| Скорость кадров | H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех |
| | разрешений |
| Кодирование | H.264: пользовательские настройки, |
| | предустановки (3 фиксированных); |
| | Motion JPEG: пользовательские настройки, |
| | предустановки (3 фиксированных) |
| Поток | VBR; CBR: настройка отклонения скорости |
| | потока (6 установок) |
| Скорость потока | от 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Изображение | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, |
| | резкость, гамма-коррекция |
| | Поворот, отражение, переворот |
| | Маска приватности (до 4-х зон) |
| | Синхронизация с источником света |
| Баланс белого | Авто / Вручную |
| Экранное меню | Название, время/дата, день недели, скорость |
| | потока, частота кадров, кол-во подключений |
| Дополнительно | Антитуман, цифровое увеличение |
| **АУДИО** | |
| Аудио | Вход/выход |
| Компрессия | G.711 a-law/u-law, G.726 |
| Частота дискретизации | 8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц) |
| Режим работы | Дуплекс, симплекс |
| Дополнительно | Регулировка усиления |
| **ИК-ПОДСВЕТКА** | |
| ИК-светодиоды | 2 шт., 850 нм |
| Рабочая дальность | До 10 м |
| Угол | 65° |
| Управление | Автоматическое вкл./выкл. |

| СЕТЬ | |
|---|---|
| Интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, |
| | DDNS, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, |
| | SSL, UPnP, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, |
| | ICMP, ONVIF 2.01 |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей |
| | с защитой паролем (3 учетные записи) |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| **ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ** | |
| События | Многозонный детектор движения |
| | с регулировкой чувствительности (4 зоны), |
| | сетевая ошибка, тревожный вход |
| Отправка по почте | Кадры (выбор разрешения): по событию, |
| | по расписанию периодически |
| Загрузка на FTP | Кадры (выбор разрешения): по событию, |
| | по расписанию периодически; видео (выбор |
| | типа потока): по событию, по расписанию |
| Карта памяти | Кадры (выбор разрешения): по событию, |
| | по расписанию периодически; видео (выбор |
| | типа потока): по событию, по расписанию |
| **РАЗЪЕМЫ** | |
| Порты/Разъемы | Разъем RJ-45, разъем питания, |
| | сброс настроек (Reset), разъем RS232, |
| | разъем для установки карты памяти |
| Аудиовход/выход | 1 аудиовход, 1 аудиовыход |
| Тревожный вход/выход | 1 вход (режимы NO, NC), 1 выход |
| Индикация | Питание, сетевая активность |
| **УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА** | |
| Управление | Профессиональное ПО для записи |
| | и мониторинга, ПО для поиска |
| | и настройки IP-камер (в комплекте) |
| | Веб-браузер IE 11 или выше |
| **ЭКСПЛУАТАЦИЯ** | |
| Питание | DC 12В+/-10%, PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-, Mid-Span |
| Питание от БП* | 2.4 Вт (без ИК-подсветки) |
| | 4.3 Вт (с включенной ИК-подсветкой) |
| Питание от PoE | 3.9 Вт (без ИК-подсветки) |
| | 6.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой) |
| Рабочая температура | -10°...+50°C (без образования конденсата) |
| Размеры (дхв) | ⌀148x100 мм |
| Вес (нетто) | 400 г |
| Материал корпуса | Пластик |
| **МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ** | |
| Сетевая карта | Да |
| Браузер | Internet Explorer 11 или выше |
| ОС | Windows 10, 8, 7, Vista |
| Процессор | От 2.8 ГГц Intel или AMD |
| ОЗУ | 1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше) |
| Видеокарта | 256 Мб |
| **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ** | |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом), |
| | кабель питания, крепеж, монтажная подлож- |
| | ка, трафарет для монтажа, компакт-диск |
| | (с документацией и ПО), терминальный |
| | блок (3 шт.), упаковочная тара |

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.







Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2018
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.