BEWARD
IP SURVEILLANCE

B2710DMR


Миниатюрная уличная камера с 2 Мп КМОП-сенсором и ИК-подсветкой



- 1/2.9'' КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- ИК-подсветка с дальностью до 8 метров
- Режим “День/Ночь”
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2DNR/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

B2710DMR – ЭТО КОМПАКТНАЯ УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP66. КАМЕРА ОСНАЩЕНА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ДВУХМЕГАПИКСЕЛЬНЫМ КМОП-СЕНСОРОМ SONY EXMOR, ИК-ПОДСВЕТКОЙ, АУДИОВХОДОМ/ВЫХОДОМ. НА КАМЕРУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СМЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ M12 НА ВЫБОР.

1 - Аудиовыход
2 - Аудиовход
3 - Сетевой разъем (IP66)
4 - Разъем питания
5 - Сброс настроек
6 - Датчик света
7 - ИК-подсветка
8 - Разъем аналогового видеовыхода

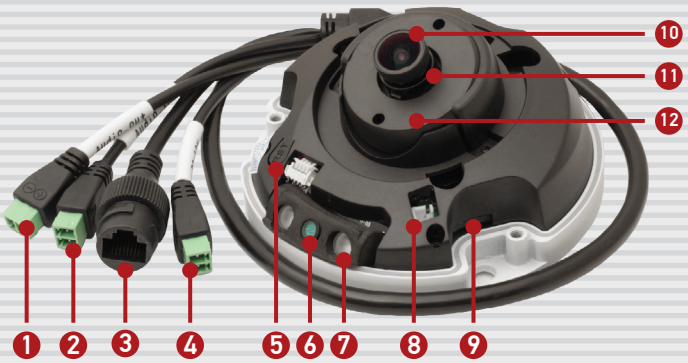


9 - Слот карты памяти
10 - Объектив
11 - Стопорное кольцо
12 - Поворотный механизм


BEWARD
IP SURVEILLANCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	B2710DMR
Сенсор	Sony Exmor, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь
	Прогрессивное сканирование
Размер сенсора	5.55x3.43 мм
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS@2fps)
ИК-фильтр	Электромеханический
Электронный затвор	1/2-1/8000 с, настройка макс. значения
Усиление (АРУ)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)
WDR	Цифровой, 3 режима работы
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки),
	3DNR (регулировка уровня)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ
Дополнительно	Поддержка карт памяти
	MicroSD/SDHC (до 32 Гб)
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)
Фокусное расстояние*	2.8/3.6/6/8/12/16 мм
Угол обзора**	104° (2.8 мм), 78° (3.6 мм), 50° (6 мм),
	39° (8 мм), 25° (12 мм), 18° (16 мм)
ВИДЕО	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile,
	Motion JPEG (двойное кодирование)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720
	Альтернативный поток: 960x540, 640x360,
	480x270, 320x180
Скорость кадров	H.264/MJPEG: до 25 к/с для всех разрешений
Кодирование	H.264: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных);
	Motion JPEG: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости
	потока (6 установок)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок,
	резкость, гамма-коррекция
	Отражение, переворот
	Маска приватности (до 4-х зон)
	Синхронизация с источником света
Баланс белого	Авто / Вручную
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость
	потока, частота кадров, кол-во подключений
Дополнительно	Цифровое увеличение
АУДИО	
Аудио	Вход/выход, подключение актив. микрофона
Компрессия	G.711 a-law/u-law
	G726
Частота дискретизации	8, 32 кГц
Режим работы	Дуплекс
	Симплекс
Дополнительно	Регулировка усиления
ИК-ПОДСВЕТКА	
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм
Рабочая дальность	До 8 м
Угол подсветки	60°
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.

СЕТЬ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP,
	DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP,
	DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP,
	ICMP, ONFIV 2.01
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей
	с защитой паролем (3 учетные записи)
Соединение	DHCP, статический адрес
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
События	Многозонный детектор движения
	с регулировкой чувствительности (4 зоны),
	сетевая ошибка
Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию,
	по расписанию периодически
Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
Карта памяти	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
РАЗЪЕМЫ	
Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, разъем для
	карты памяти (внутри камеры), сброс
	настроек (внутри камеры), аудиовход/выход
УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Управление	Профессиональное ПО для записи
	и мониторинга, ПО для поиска
	и настройки IP-камер (в комплекте)
	Веб-браузер IE 9.0 или выше
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Питание	12 В (постоянный ток)
	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Питание от БП***	2.5 Вт (без ИК-подсветки)
	5.3 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Питание от PoE	3.8 Вт (без ИК-подсветки)
	7.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Питание микрофона	12 В, не более 0.5 А
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Размеры (дхв)	107x62 мм
Вес (нетто)	385 г
Материал корпуса	Металл
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
Видеокарта	256 Мб
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор), крепеж,
	TORX ключ, герметичный разъем RJ-45 (IP66),
	терминальный разъем (3 шт.),
	CD с документацией и ПО, упаковочная тара

* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.
** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.
*** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.





Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2019
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

www.beward.ru