10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD3670MWL-K220 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры BD3670MWL-K220



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	6 Мп, КМОП SONY Exmor R 1/1.8" День/Ночь
Объектив	Сменный C/CS
Формат сжатия	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	3072x2048, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 640x480, 352x288
Скорость кадров	До 30 (60) к/с
Скорость передачи	H.264: от 64 до 20480 кбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.1 лк (д)/0.003 лк (н)/0.0006лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: 8x (вкл/выкл)
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	7 предустановок (3DNR/SPQ)
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711 , G.726
Режимы работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Титры	Текст, дата , время
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	RJ-45, 1 Гбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDHC	До 32 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

Эксплуатация:

Питание	220 В (AC)

Потребляемая мощность	До 51,5 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Размеры (шхвхг)	147x140x470 мм

2. Комплект поставки.

2.1	IP-камера (установлена в термокожух)	1 шт.
2.2	Ключ шестигранный	1 шт.
2.3	Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.4	Пакет с силкагелем	1 шт.
2.5	Wi-Fi модуль	1 шт.
2.6	Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера BD3670MWL-K220 предназначена для эксплуатации в уличных условиях.


4. Устройство и принцип работы.

В варианте исполнения BD3670MWL-K220 камера устанавливается в термокожух с дополнительным модулем Wi-Fi для наружного применения, позволяющим подключить удаленные IP-видеокамеры к локальной сети на расстоянии до нескольких километров без необходимости прокладки кабелей связи. Термокожух защищает IP-камеру от температурных колебаний (от -40 до +50°C), атмосферных осадков и механических воздействий. Управление модулем Wi-Fi и IP-камерой производится через веб-интерфейс, что обеспечивает удобство настройки и администрирования.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

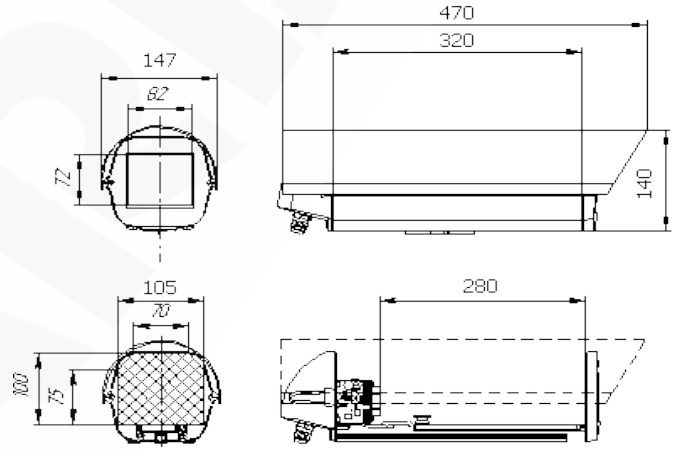

7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.54767
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/