10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3215M исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV3215M



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY Starvis
Объектив, РД	Сменный C/CS, АРД, ABF (DC-drive)
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	2560×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	До 30 к/с (на всех разрешениях)
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек.
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	3DNR
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, AAC
Режимы работы аудио	Дуплекс, симплекс
Титры	Текст, дата , время

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x
Поддержка microSDXC	До 128 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af

Потребляемая мощность	До 7 Вт
Диапазон температур	От -10 до +60°C
Размеры (шхвхг)	60x50x116 мм (без объектива)
Вес	407 г

2. Комплект поставки.

5.1 IP-камера 1 шт.
5.2 Компакт-диск (с документацией и ПО) 1 шт.
5.3 Упаковочная тара 1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV3215M предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.264, H.265 и MJPEG.

4. Устройство и принцип работы.

IP-камера SV3215M оснащена 5-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое изображение с отличной цветопередачей даже в условиях плохой освещенности, открывая возможности высококачественной видеосъемки и понижая уровень шумов в любых условиях. IP-камера SV3215M отлично подходит для построения профессиональной системы видеонаблюдения, к которой предъявляются повышенные требования к качеству изображения.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

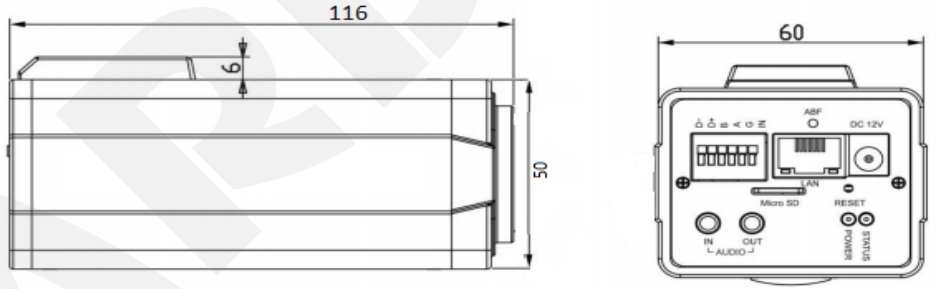

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.ПФ02.В.01804/19
Срок действия с 07.03.2019 по 06.03.2022 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/

BEWARD