

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2канала IP@4Мп (до 6 каналов с полным замещением аналоговых каналов)

DS-7204HUHI-F1/N

www.hikvision.ru


# DS-7204HUHI-F1/N



## Общая информация

- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD и IP-камер
- 4 канала
- Запись видео с разрешением до 3Мп HD-TVI/ 4Мп IP
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 4/1 аудио входа/выхода
- 4/1тревожных входов/выходов
- 1 RJ45 10M/100M сетевых интерфейса

## Интерфейсы задней панели

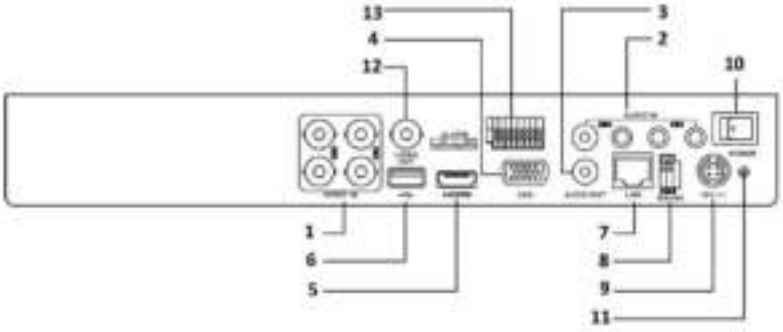


| Цифра | Наименование | Цифра | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Видеовход | 8 | RS-485 |
| 2 | Аудиовход | 9 | Питание DC12В |
| 3 | Аудиовыход | 10 | Вкл./ Выкл. |
| 4 | VGA | 11 | Заземление |
| 5 | HDMI | 12 | Видеовыход |
| 6 | USB | 13 | Тревожные вход/ выход |
| 7 | LAN | | |

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

# Спецификации

| | DS-7204HUHI-F1/N |
|---|---|
| Видео/аудиовход | |
| Формат видеосжатия | H.264+ / H.264 |
| Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 4 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
| IP-камеры | по умолчанию 2 канала (до 6) |
| Стандарт аудиосжатия | G.711u |
| Аудиовход | 4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Видео/аудиовыход | |
| Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS |
| Разрешение вывода | HDMI: до 4K<br>VGA: до 2Мп<br>CVBS: до WD1 |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) |
| Запись | |
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с<br>HD-TVI канал: 3Мп@15к/с, 1080p@25к/с<br>AHD канал: 720p@25к/с<br>IP-канал: 4Мп @25к/с |
| Дополнительный поток | WD1/4CIF/2CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@ 1/16 к/с ~ 25к/с |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Битрейт видео | 32кбит/с — 10Мбит/с |
| Битрейт аудио | 64кбит/с |
| Сеть | |
| Удаленные соединения | 128 |
| Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Жесткий диск | |
| SATA | 1 SATA |
| Объем | До 6ТБ каждый |
| Интерфейсы | |

| | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet |
| USB-интерфейс | 2 USB 2.0 |
| Последовательный интерфейс | RS-485, полудуплексный |
| Тревожные вход/выход | 4/1 |
| Общие | |
| Питание | DC12B |
| Потребляемая мощность (без HDD) | До 15Вт |
| Рабочие условия | -10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размеры | 315 × 242 × 45 мм |
| Вес (нетто) | ≤1.5кг (без HDD) |

# Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.