ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TRASSIR XVR-5216



TRASSIR XVR-5216 – гибридный сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе аналоговых и IP-камер (ip камеры, при добавлении, замещают отключенные аналоговые каналы). Запись до 18 каналов. Воспроизведение и отображение до 16 каналов.

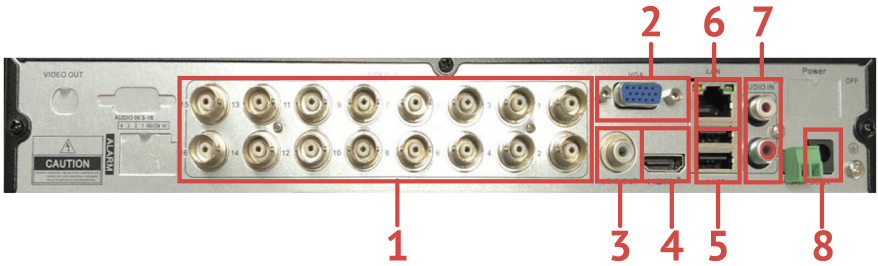

Описание задней панели видеорегистратора[1]:

1. Аналоговые видеовходы
2. Разъем VGA для подключения монитора
3. Аудиовыход
4. Разъем HDMI для подключения монитора
5. Блок разъемов USB 2.0
6. Разъем RJ45 для Ethernet
7. Аудиовходы
8. Разъем питания 12В

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Блок питания DC 12В ..... 1шт.
- Мышь ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

[1] Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Аналоговые стандарты	TVI/CVI/AHD/CVBS
Максимальная нагрузка	8 аналоговых камер 8MP@12fps[2] 8 аналоговых камер 3MP@18fps 2 IP-камеры 2MP
Формат сжатия	H.264
Видеовходы	16 каналов, BNC
Каналов видео	Всего: 18 • 16 аналоговых камер + 2 IP-камеры[3] (до 2MP) • 12 аналоговых камер + 6 IP-камеры[3] (4 камеры до 6MP и 2 камеры до 2MP)
Аудиовходы	2 канала, RCA
Удаленное подключение к регистратору[4]	Подключение, просмотр живого видео/архива: • с 1 клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • с мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая мощность	до 42 Вт
Рабочий температурный режим	-10...40°C
Размер (упаковки/устройства), мм	362 x 320 x 114 / 318 x 246 x 49
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	1.36 / 2.05

Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 VGA и 1 HDMI, дублирующиеся
Разрешение вывода	VGA/HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2560x1600, 3840x2160
Аудиовыходы	1 канал, RCA

Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	Аналоговые каналы: 8 камер до 8MP[2] и 8 камер до 3MP IP-каналы[5]: до 6MP
Разрешение доп. потока	Аналоговые каналы: до 4CIF IP-каналы[4]: до 720p
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	Аналоговые камеры: • Осн. поток: до 4Мбит/с • Доп. поток: до 256 Кбит/с IP-камеры[4]: • Осн. поток: до 8Мбит/с • Доп. поток: до 1024 Кбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной видеокамерой

Воспроизведение	
Архив **Realtime видео**	1 канал в разрешении осн. потока 16 каналов в разрешении доп. потока

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 на задней панели

HDD	
Размер архива	2 HDD размером 3.5'' (до 10Вт в рабочем режиме)[6]

[2] Видеорегистратор поддерживает работу с аналоговыми камерами Hikvision 8MP.
[3] Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.
[4] Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.
[5] Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
[6] Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru