BEWARD
IP SURVEILLANCE


B2710DR

Купольная камера с 2-мегапиксельным КМОП-сенсором




- 1/2.9'' КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Варифокальный объектив 2.7-12 мм
- Режим “День/Ночь”
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B2710DR ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОВЫШЕННУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ.

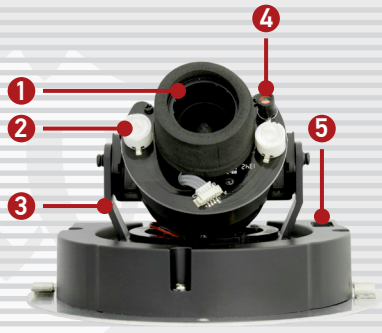

1 - Объектив
2 - ИК-подсветка
3 - Поворотный механизм
4 - Датчик света
5 - Аналоговый видеовыход
6 - Кольцо настройки фокуса
7 - Кольцо настройки угла обзора

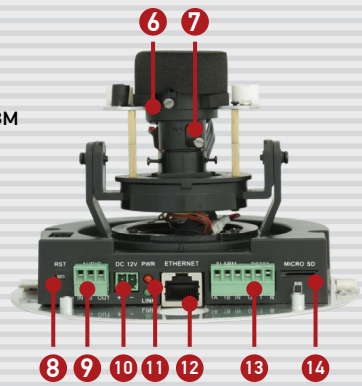


8 - Сброс настроек
9 - Аудио вход/выход
10 - Разъем питания
11 - Индикация питания и сетевого подключения
12 - Сетевой разъем
13 - Тревожные вход/выход
14 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC

BEWARD
IP SURVEILLANCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	B2710DR
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь
	Прогрессивное сканирование
Размер сенсора	5.55x3.43 мм
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS@2fps)
	0 лк (при включенной ИК-подсветке)
ИК-фильтр	Электромеханический
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения
Усиление (АРУ)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)
WDR	Цифровой, 3 режима работы
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки),
	3DNR (регулировка уровня)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ
Дополнительно	Поддержка карт памяти
	MicroSD/SDHC (до 32 Гб)
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, АРД
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Угол обзора	От 31° до 100° (по горизонтали),
	от 18° до 57° (по вертикали)
ВИДЕО	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile,
	Motion JPEG (двойное кодирование)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720;
	Альтернативный поток: 960x540, 640x360,
	480x270, 320x180
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех
	разрешений
Кодирование	H.264: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных);
	Motion JPEG: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости
	потока (6 установок)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок,
	резкость, гамма-коррекция. Отражение,
	переворот. Маска приватности (до 4-х зон).
	Синхронизация с источником света
Баланс белого	Авто / Вручную
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость
	потока, частота кадров, количество
	подключений
Дополнительно	Цифровое увеличение
АУДИО	
Аудио	Вход/выход
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726
Частота дискретизации	8, 32 кГц
Режим работы	Дуплекс
	Симплекс
Дополнительно	Регулировка усиления
ИК-ПОДСВЕТКА	
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм
Рабочая дальность	До 10 м
Угол	65°
Управление	Автоматическое вкл./выкл.

СЕТЬ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP,
	DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP,
	DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP,
	ICMP, ONFIV 2.01
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей
	с защитой паролем (3 учетные записи)
Соединение	DHCP, статический адрес
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
События	Многозонный детектор движения
	с регулировкой чувствительности (4 зоны),
	сетевая ошибка, тревожный вход
Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию,
	по расписанию периодически
Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию,
	по расписанию периодически; видео (выбор
	потока): по событию, по расписанию
Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию,
	по расписанию периодически; видео (выбор
	потока): по событию, по расписанию
РАЗЪЕМЫ	
Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, разъем RS232,
	сброс настроек (Reset), слот для установки
	карты памяти, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход;
	режимы тревожного входа: NO, NC
Индикация	Питание, сетевая активность
УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Управление	Профессиональное ПО для записи
	и мониторинга, ПО для поиска
	и настройки IP-камер (в комплекте)
	Веб-браузер IE 9.0 или выше
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Питание	12 В (постоянный ток),
	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Питание от БП*	2.5 Вт (Без ИК-подсветки)
	4.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Питание от PoE	3.6 Вт (Без ИК-подсветки)
	6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Рабочая температура	-10°...+50°C (без образования конденсата)
Размеры (дхв)	⌀148x100 мм
Вес (нетто)	400 г
Материал корпуса	Пластик
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Сетевая карта	Да
Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Видеокарта	256 Мб
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом),
	кабель питания, видеокабель (BNC), крепеж,
	монтажная подложка, трафарет для монтажа,
	компакт-диск (с документацией и ПО),
	упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

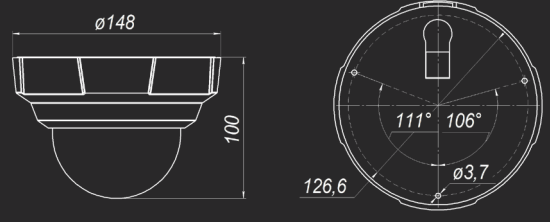

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2019
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

www.beward.ru