10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3210-R30 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV3210-R30



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Угол обзора	От 2,6 до 56° (гор.), от 1,97 до 45° (верт.)
Увеличение	Оптическое: 30x, f=4.7-141.0 мм, Цифровое, через веб-интерфейс
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	2560×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	До 20 к/с при разрешении 5 Мп и 4 Мп, до 25 к/с при 3 Мп, до 30 к/с при 2Мп и ниже
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
WDR	Аппаратный 2-х кратный 120 Дб
Шумоподавление	3DNR
Панорамирование	360° (непрерывно)
Скорость панорамирования	От 0.5 до 180°/сек (вручную), до 240°/сек (в режиме «предустановки»)
Наклон	От 0 до 90° (автопереворот)
Аудиовыход	1 канал
Аудиовход	1 канал
Компрессия	G.711, AAC
Режимы работы аудио	Дуплекс, симплекс

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x ONVIF Profile S
Поддержка microSDXC	Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)
Тревожный вх/вых	2 входа, 2 выхода

Эксплуатация:

Питание	24 В 3 А (AC)

Потребляемая мощность	до 35 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры (дхв)	Ø204.8x308 мм
Вес	4 кг (нетто)

2. Комплект поставки.

2.1 Скоростная поворотная купольная IP-камера 1 шт.
2.2 Компакт-диск (с документацией и ПО) 1 шт.
2.3 Набор для монтажа + Кронштейн 1 шт.
2.4 Сальник для кабеля 1 шт.
2.5 Блок питания 24В AC/3A 1 шт.
2.6 Упаковочная тара 1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV3210-R30 предназначена для записи с разрешением до 5Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

5 Мп скоростная купольная IP-видеокамера SV3210-R30 уличного исполнения с ИК-подсветкой предназначена для организации профессионального видеонаблюдения в суровых климатических условиях. Мощная оптика реализует 30-кратное оптическое увеличение, высокая скорость процессора обеспечивает быстрый переход между сценами. SV3210-R30 поддерживает эффективный формат обработки видеосигнала H.265.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

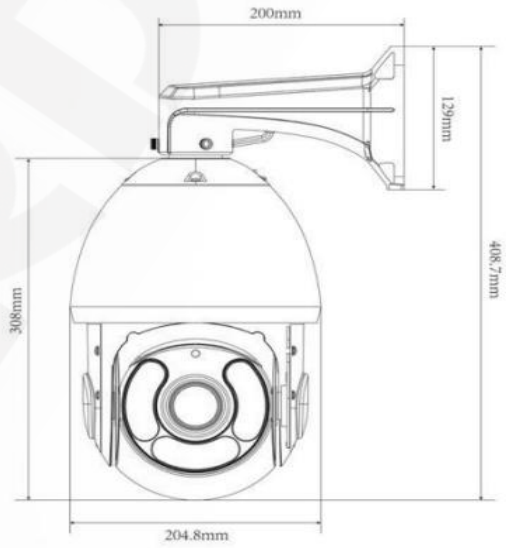

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.ПФ02.В.01804/19
Срок действия с 07.03.2019 по 06.03.2022 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/