10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3215RZ исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV3215RZ



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY Starvis
Объектив	Моторизованный, 2.8-12 мм, F1.4
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	2560×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	до 30 к/с
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек.
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	3DNR
ИК-подсветка	длина волны 850 нм, дальность до 45 м

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x
Поддержка microSDXC	До 128 ГБ

Эксплуатация:

Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af

Потребляемая мощность	До 7 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры	ø76x236 мм
Вес	820 г

2. Комплект поставки.

2.1	IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2	Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.3	Упаковочная тара	1 шт.
2.4	Набор для монтажа	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV3215RZ предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.

4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV3215RZ надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 5 Мп матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV3215RZ использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV3215RZ – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

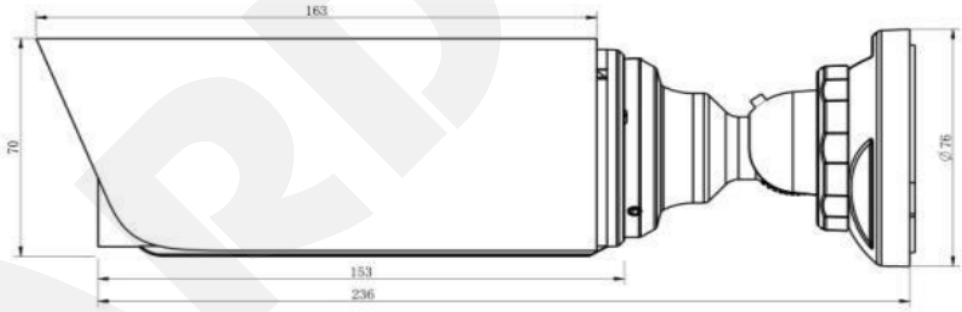

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.ПФ02.В.01804/19
Срок действия с 07.03.2019 по 06.03.2022 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/

BEWARD