

**HIKVISION**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

2Мп уличная купольная HD-TVI камера

с EXIR-подсветкой до 20м

**DS-2CE56D8T-VPITE**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-2CE56D8T-VPITE



## Общая информация

- Разрешение 2Мп
- Высокая чувствительность 0.005лк
- Аппаратный WDR 120дБ, BLC, 3D DNR, Smart IK
- OSD-меню
- EXIR-подсветка до 20м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI выход
- IP67, IK7
- Питание DC12В±25% / PoC.af

## Размеры

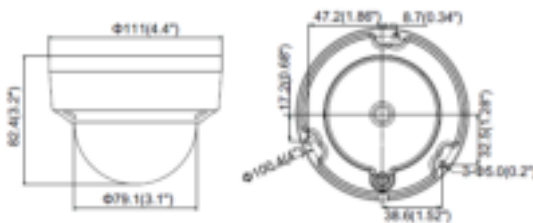

## Аксессуары



DS-1259ZJ  
Скошенное потолочное  
крепление



DS-1H18  
Видеобалун



X41T  
Тестер



DS-1272ZJ-110  
Настенное  
крепление



DS-1271ZJ-110  
Подвесной монтаж



DS-1280ZJ-DM18  
Монтажная коробка



DS-1258ZJ  
Настенное  
крепление

## Спецификации

	DS-2CE56D8T-VPITE
Камера	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920 × 1080
Чувствительность	0.005лк@(F1.2, AGC вкл), 0лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/25с - 1/50,000с, электронное увеличение чувствительности (16x)
Объектив	2.8мм, 3.6мм, 6мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	103.5° (2.8 мм), 82.6° (3.6 мм), 54.4° (6 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 355°, наклон: 0° - 75°, вращение: 0° - 355°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1920x1080@25к/с
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр с автопереключением
HD-TVI видеовыход	1
OSD-меню	
AGC	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Авто/цвет/чб
Баланс белого	ATW/MWB
Маскирование	4 области
Обнаружение движения	4 области
WDR	120 дБ
BLC	Поддерживается
Язык	Английский, китайский
Особенности	3D DNR уровни 1-10, Яркость, резкость, зеркалирование
Основное	
Связь	Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход)
Питание	DC 12 В±25%/PoC.ef

Потребляемая мощность	3.2Вт макс.
Рабочие условия	-40 °С...+60 °С, влажность не более 90%
Защита	IP67, IK7
Дальность действия EXIR-подсветки	До 20м, Smart ИК
Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø111 × 82.4мм
Вес (брутто)	0,35кг

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, непредусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.