TANTOS

TSi-SDL2Z18IR

Двухмегапиксельная купольная поворотная скоростная камера с 18х оптическим увеличением и ИК подсветкой до 120 метров


Видеокамера скоростная купольная поворотная уличная с интеллектуальной ИК подсветкой до 120 метров, двухмегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 0.2 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь), H.264/H.264 двойное кодирование, WDR, 2D/3D DNR, день/ночь, механический ИК-фильтр, 18х оптическое увеличение, питание 12VDC/4A. БП в комплекте, встроенная грозозащита, кронштейн в комплекте, -40+65°C.



Особенности

- Разрешение 1920x1080x25 к/с
- 18х оптическое увеличение
- 12х цифровое увеличение
- ИК подсветка до 120 метров
- Т е стекло ИК подсветки
- Диапазон панорамирования 360° непрерывно
- Диапазон наклона 0-90°с переворотом
- Встроенная грозозащита интерфейсов
- Безопасный холодный старт
- WDR
- 2D DNR
- 3D DNR
- ONVIF 2.2 profile S
- Интеграция в ПО ведущих производителей

Габариты

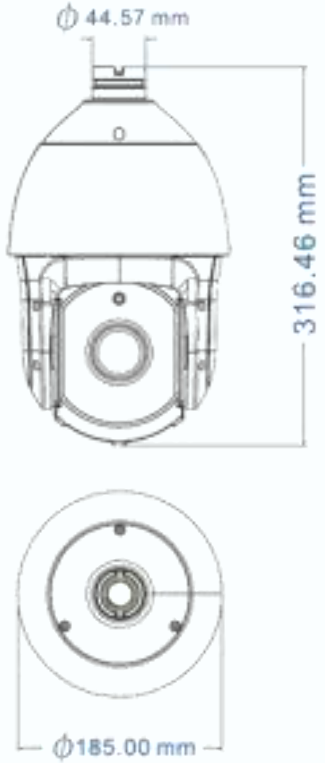

www.tantos.pro

Технические характеристики

Параметры видео	
Сенсор	1920x1080 1/2.8" SONY EXMOR сенсор, 0.2 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр. Интеллектуальная динамическая ИК подсветка с 3 группами светодиодов
Затвор	От 1/25 с до 1/10000 с
Объектив	18x оптический зум, 4.7мм –84.6мм (F1.6…F3.6)
Разрешение	1920x1080, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 256 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	Двойное кодирование H.264/H.264
Видеопотоки	1. 1920x1080, 1280x720 (от 1 до 25 к/с) 2. 704x576, 352x288 (от 1 до 25 к/с)
WDR	До 100дБ
DNR	2D / 3D DNR
Параметры аудио	
Поворот	360° непрерывно
Наклон	0°~105° с переворотом
Пресеты	255
Маршруты	Да
Сканирование	Да
Дополнительно	Возврат к заданному заранее состоянию (пресет, тур, сканирование) при неактивности оператора и при включении
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
ONVIF	2.2
Эксплуатация	
Питание	12VDC ±5% , 4 A
Потребляемая мощность	Не более 35 Вт
Габариты	316x185 мм
Рабочий диапазон температур	от -40 до +65°C
Степень защиты	IP66, IK10
Вес	2.6 кг без кронштейна
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Грозозащита	Встроенная
Системные требования	Microsoft Windows 2008/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или выше
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP камера купольная уличного исполнения - Крепежный кронштейн - Источник питания ~220/12В 4А - Крепежный комплект - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.