STR-0891/1691

8- и 16-канальные REAL-TIME видеорегистраторы

Beta-серия

- **Скорость записи до 200/400 изобр./с при разрешении D1 (720x576 пикс.)**
- **Алгоритм сжатия H.264**
- **Встроенный HDD, возможность установки 2 дополнительных HDD**
- **Запись 8/16 каналов аудио**
- **Видеовыходы: 1 HDMI (1920x1080 пикс.), 1 VGA (1280x1024 пикс.), 1 BNC, 4 Spot BNC**
- **Встроенный DVD-RW**
- **2 порта USB (мышь, копирование данных)**
- **Управление PTZ-камерами через RS-485/232**
- **Поворотный Jog-Shuttle**
- **ПО NEMON-клиент для централизованного мониторинга**



Видеорегистраторы STR-0891 и STR-1691 позволяют одновременно осуществлять видеозапись, просмотр текущего видео и воспроизведение архива, передачу видео по сети и копирование данных через USB. Параметры записи настраиваются индивидуально для каждого канала. Для удобства оператора предусмотрены алгоритмы поиска видеофрагмента по дате/времени, событию, по тексту, а также в графическом режиме по календарю. STR-0891/1691 комплектуются ИК-пультом, на котором продублированы кнопки передней панели. Управление видеорегистраторами также можно осуществлять с помощью компьютерной USB-мыши или через внешнюю клавиатуру STT-CN3R1.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ЗАПИСИ

STR-0891 и STR-1691 способны производить запись 8 и 16 видеоканалов, соответственно, со скоростью 200/400 к/с (D1). Видеорегистраторы осуществляют видеозапись на встроенный жесткий диск SATA. Предусмотрена возможность установки двух дополнительных HDD и использование внешних дисковых массивов eSATA. Также, с помощью специальной утилиты архивации, возможна непрерывная подкачка видеоархива множества регистраторов на удаленный ПК.

ТЕЛЕМЕТРИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С POS/ATM ТЕРМИНАЛАМИ

Через интерфейсы RS-232, RS-485 может осуществляться дистанционное управление поворотными телекамерами с видеорегистратора и подключение к POS/ATM-терминалам. Текстовая информация, полученная с POS/ATM-терминала, может быть использована в качестве параметра поиска видеофрагмента.

ЗАПИСЬ И ПЕРЕДАЧА АУДИО

STR-0891/1691 способны записывать столько же каналов аудио, сколько и видео. С помощью программного обеспечения NEMON имеется возможность организации двусторонней аудиосвязи с удаленным видеорегистратором.

ПОДДЕРЖКА HDMI

Выход основного монитора STR-0891/1691 обеспечивает 3 варианта подключения: HDMI, VGA и BNC. Разрешение выхода HDMI соответствует разрешению матрицы монитора Full HD.

4 SPOT-ВИДЕОВЫХОДА

Помимо главного видеовыхода (HDMI, VGA и BNC) видеорегистраторы оснащены четырьмя дополнительными Spot-видеовыходами, к которым можно подключать мониторы для оперативного вывода на них тревожного видео.

Для подключения датчиков и исполнительных устройств каждый видеорегистратор STR-0891/1691 имеет, соответственно, 8 или 16 тревожных входов и столько же тревожных выходов.

УДАЛЕННОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

STR-0891 и STR-1691 поставляются в комплекте с ПО удаленного видеомониторинга NEMON

(Windows, MAC OS). Доступны все функции, необходимые для просмотра текущего видео, архива, PTZ управления и мониторинга событий.
Также реализуется удаленное программирование STR-0891/1691. Помимо этого, возможен удаленный доступ к видеорегистраторам через Internet Explorer и с мобильного приложения iMON (OS Android, iPhone/iPAD).

УДАЛЕННОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ БЕЗ ПК

Без использования ПК видеорегистраторы способны на локальном мониторе отображать текущее видео и осуществлять поиск/просмотр видеоархива с других STR-0891/1691 и регистраторов серии STR-xx89 по сети (соединение «видеорегистратор-видеорегистратор»).

STR-1691 ВИД СЗАДИ



ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

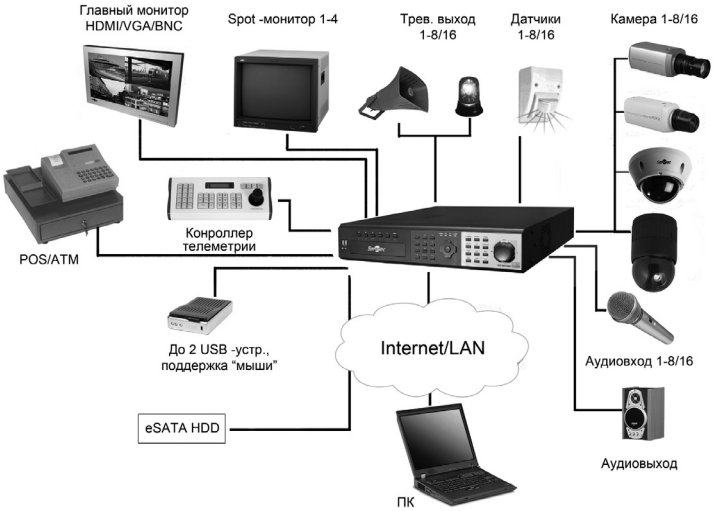

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STR-0891	STR-1691
Алгоритм сжатия:	H.264	
Видеовходы камер:	8xBNC	16xBNC
Видеовыходы мониторов	Главный выход монитора: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC; Spot-выход: 4 BNC	
Аудиовходы/аудиовыходы:	8 вх./1 вых.	16 вх./1 вых.
Входы/выходы тревоги:	Вх.: 8 TTL Вых.: 4 релейных + 4 TTL	Вх.: 16 TTL Вых.: 4 релейных + 12 TTL
Разрешение (запись)	720x576 пикс, 720x288 пикс, 352x288 пикс.	
Скорость записи:	200 изобр./с (720x576, 720x288, 352x288 пикс.)	400 изобр./с (720x576, 720x288, 352x288 пикс.)
Качество записи (компрессия):	4 уровня: Very High/High/Standard/Low	
Запись:	Постоянная, по событию, по событию+постоянная, экстренная запись	
Тип/количество HDD:	1 встроенный SATA HDD (в комплекте); установка 2 дополнительных HDD	
DVD-RW:	Встроенный	
USB:	2 USB	
Управление поворотными телекамерами:	Кнопки на лицевой панели; ИК-пульт; USB-мышь, клавиатура STT-CN3R1, по сети с помощью ПО NEMON	
Интерфейсы управления:	RS-485/232	
Форматы отображения:	1, 4, 6, 9 окон, PIP	1, 4, 6, 9, 13, 16 окон, PIP
Поиск:	По дате/времени, событию, календарный поиск, поиск по тексту	
Режимы воспроизведения:	Перемотка вперед/назад (x2, x4, x8, x16, x32), покадровый просмотр вперед/назад, пауза, обратное воспроизведение	
Сетевой интерфейс:	10/100 Мбит/с Ethernet; доступ через Internet Explorer, ПО NEMON и iMON	
Сетевые протоколы:	TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP	
ИК-пульт:	В комплекте	
Диапазон рабочих температур:	+5°.. +40°C, 0-80%	
Питание:	12 В пост. тока (адаптер в комплекте)	
Габариты (ШхВхГ):	430x92x428 мм	
Масса:	5.5 кг	

АКСЕССУАРЫ

STT-CN3R1	Клавиатура системная (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED); джойстик, встроенный ЖК-дисплей(знаковый); RS-485 (PELCO-D/P), управление до 255 телекамерами, управление DVRs; адаптер питания 12 В (DC) в комплекте