BEWARD
IP SURVEILLANCE

B1510RV

Уличная мегапиксельная камера с варифокальным объективом



- 1/3'' КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Варифокальный объектив 2.8-12 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

IP-КАМЕРА B1510RV СО ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЕ КАК ДНЕМ, ТАК И НОЧЬЮ. КОРПУС КАМЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНИХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СТАНДАРТУ IP66.


1 - Солнцезащитный козырек
2 - ИК-подсветка
3 - Объектив
4 - Датчик света
5 - Сброс настроек
6 - Разъем питания
7 - Сетевой разъем
8 - Винт регулировки фокуса
9 - Винт регулировки угла обзора



BEWARD
IP SURVEILLANCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	B1510RV
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь
	Прогрессивное сканирование
Размер сенсора	4.89x3.66 мм
Чувствительность	0.008 лк (день) / 0.002 лк (ночь) / 0.001 лк
	(DSS@2 к/с) / 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)
ИК-фильтр	Электромеханический
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения
Усиление (АРУ)	До 72 дБ (регулировка от 0 до 255)
WDR	Цифровой, 3 режима работы
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки),
	3D NR (регулировка уровня)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ
Дополнительно	Поддержка карт памяти
	MicroSD/SDHC (до 32 ГБ)
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	F1.4, варифокальный, АРД
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Угол обзора	От 30 до 85° (по горизонтали),
	от 23 до 63° (по вертикали)
ВИДЕО	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile,
	Motion JPEG (двойное кодирование)
	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720;
	Альтер. поток: 960x720, 640x480, 480x360,
	320x240; 960x540, 640x360, 480x268, 320x176
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех
	разрешений
Кодирование	H.264: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных);
	Motion JPEG: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости
	потока (6 установок)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок,
	резкость, гамма-коррекция
	Поворот, отражение, переворот
	Маска приватности (до 4-х зон)
	Синхронизация с источником света
Баланс белого	Авто / Вручную
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость
	потока, частота кадров, количество текущих
	подключений
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение
ИК-ПОДСВЕТКА	
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм
Рабочая дальность	До 20 м
Угол	60°
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.
СЕТЬ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP,
	DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL,
	PPTP, DNS, UPnP, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP,
	ICMP, ONVIF 2.01
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей
	с защитой паролем (3 учетные записи)
Соединение	DHCP, статический адрес
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
События	Многозонный детектор движения
	с регулировкой чувствительности (4 зоны),
	сетевая ошибка
Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию,
	по расписанию периодически
Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
Карта памяти	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
РАЗЪЕМЫ	
Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset),
	слот карты памяти (внутри камеры)
УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Управление	Профессиональное ПО для записи
	и мониторинга, ПО для поиска
	и настройки IP-камер (в комплекте)
	Веб-браузер IE 11 или выше
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Питание	12 В +/-10% (постоянный ток),
	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Питание от БП*	1.8 Вт (без ИК-подсветки)
	4.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Питание от PoE	2.8 Вт (без ИК-подсветки)
	6.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Габарит. размеры (дхш)	318x98 мм
Вес (нетто)	855 г
Материал корпуса	Металл
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Сетевая карта	Да
Браузер	Internet Explorer 11 или выше
ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Процессор	От 2.8 ГГц Intel или AMD
ОЗУ	1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
Видеокарта	256 МБ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и
	установленным объективом)
	Крепеж
	Ключ-шестигранник
	Компакт-диск (с документацией и ПО)
	Упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

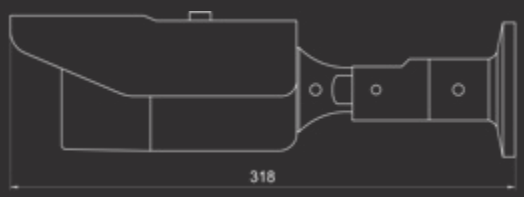



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2018
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

www.beward.ru