10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3210DBS исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV3210DBS



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY Starvis
Объектив	2.8 / 3.6 мм (на выбор), сменный M12
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	2560×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	До 20 к/с (5 Мп и 4 Мп), до 25 к/с (3Мп), до 30к/с (2 Мп и ниже)
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек.
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	3DNR
ИК-подсветка	Длина волны 850 Нм, дальность до 25 м.
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711, AAC
Режим работы аудио	Симплекс

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x
Поддержка microSDXC	До 128 ГБ
Тревожный вх/вых	1 вход, 1 выход

Эксплуатация:

Питание	PoE IEEE 802.3af

Потребляемая мощность	До 4 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Размеры (дхв)	Ø106 x 76.5 мм
Вес	410 г(нетто)

2. Комплект поставки.

2.1	IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2	Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.3	Упаковочная тара	1 шт.
2.4	Набор для монтажа	1 шт.
2.5	Сальник для кабеля	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV3210DBS предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.264, H.265 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

5 Мп уличная антивандальная IP-камера SV3210DBS оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. Сетевая IP-камера SV3210DBS поддерживает питание по PoE и может работать на морозе до -40°C.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

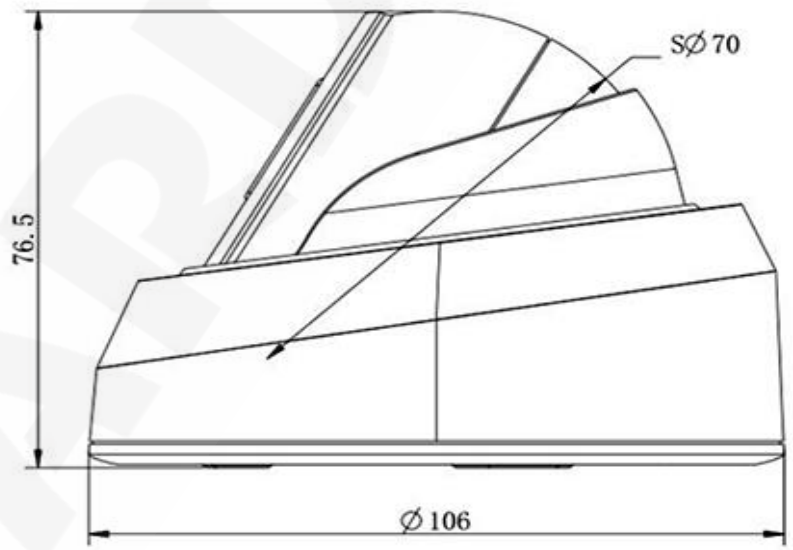

Единица измерения: мм

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.ПФ02.В.01804/19
Срок действия с 07.03.2019 по 06.03.2022 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/