Издается компанией Groteck с 1993 года

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ S&S

Журнал для руководителей и специалистов в области безопасности

№6-2015

ОРЛИНЫЙ ГЛАЗ



IP-КАМЕРА BD3730M

1/1.9'' Сенсор SONY Exmor R
Double Scan, до 120 дБ
Автофокусировка

BEWARD

www.beward.ru


BEWARD BD3730M

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ

2 Мп IP-камера BEWARD BD3730M снабжена сверхчувствительной КМОП-матрицей нового поколения SONY Exmor R IMX185, которая отличается не количеством пикселей, а их размером. Проще говоря, у нее пиксели больше, чем в остальных камерах (3.75 микрона против 2-2.5 микрон). Это позволяет камере улавливать на 300% больше света по сравнению даже с самими продвинутыми на сегодняшний день камерами, оборудованными обычными сенсорами. В результате модель BD3730M способна вести съемку высокого качества даже при сильном недостатке освещенности.

АВТОФОКУСИРОВКА ABF

Данная модель востребована в проектах, где требуется считывание автомобильных номеров. В таких случаях из-за вибраций от проезжающего рядом транспорта может сбиться фокусировка, а доступ к камере при решении таких задач, как правило, затруднен. Поэтому поддержка функции ABF особенно востребована: с ней любой объектив с креплением типа CS превращается в объектив с автофокусом. Изображение всегда остается сфокусированным.

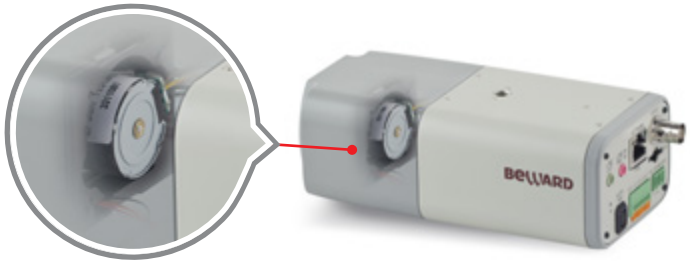

DOUBLE SCAN – 2xWDR до 120 дБ

Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон (Double Scan, 2xWDR) позволяет вести видеонаблюдение сцен с очень сильными перепадами освещенности. Данная технология основана на принципе получения 2-х кадров с разной выдержкой электронного затвора с последующим суммированием этих кадров.



Обычная камера | DOUBLE SCAN

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА

Для того, чтобы не потерять важную информацию при наблюдении динамичных сцен, IP-камера BD3730M поддерживает режим высокоскоростной съемки (60 к/с). Это позволяет ей формировать отчетливое видеоизображение и не потерять важную информацию о событии при любом движении в кадре, что делает систему видеонаблюдения на автомагистралях в целом более эффективной.

ОСОБЕННОСТИ КАМЕРЫ:

- **Разрешение 2 Мп 1920x1080 пкс @ 50(60) кадр/с**
- **0.002 лк (день) / 0.0002 лк (ночь) / 0.0001 лк (DSS @ 2fps)**
- **Автоматическая подстройка фокусировки (функция ABF)**
- Аппаратный датчик освещенности
- Цифровая стабилизация изображения
- Цифровая система шумоподавления 2D/3DNR
- 4-потоковое кодирование **H.264 High Profile** и MJPEG
- 3 варианта организации питания: DC 12V, AC 24V или PoE
- 32-канальное профессиональное бесплатное ПО в комплекте

www.beward.ru