

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

3Мп уличная купольная HD-TVI камера

с EXIR-подсветкой до 40м

DS-2CE56F7T-VPIT3Z

www.hikvision.ru


# DS-2CE56F7T-VPIT3Z



## Общая информация

- Разрешение 3Мп
- Аппаратный WDR 120дБ, BLC, DNR, Smart ИК
- OSD-меню
- ИК-подсветка до 40м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI выход
- IP66, IK10
- Питание DC12В

## Размеры

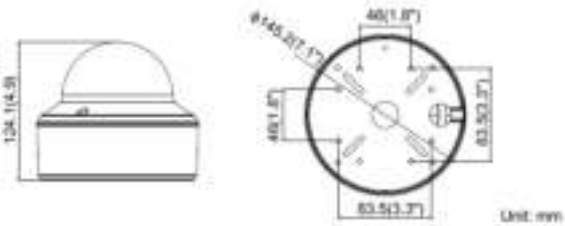


## Аксессуары



DS-1273ZJ-140
Настенное крепление



DS-1275ZJ
Крепление на столб



DS-1276ZJ
Крепление на угол



DS-1273ZJ-140B
Настенное крепление



DS-1271ZJ-140
Подвесной монтаж



DS-1241ZJ
Крепление в нишу



DS-1240ZJ
Скошенное крепление в нишу

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

# Спецификации

| | DS-2CE56F7T-VPIT3Z |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2052×1536 |
| Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2.8-12мм@F1.2, варифокальный моторизированный объектив |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Угол обзора объектива | 26.8°-83° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 340 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920×1536@18к/с, 1920×1080@25к/с |
| Режим "день/ночь" | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение "сигнал-шум" | >62дБ |
| HD-TVI видеовыход | 1 |
| OSD-меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение "день/ночь" | Цвет/чб/SMART |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживается |
| Особенности | DNR, зеркалирование |
| Основное | |
| Питание | DC12В±15% |
| Потребляемая мощность | 4.5Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °C...+60 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66, IK10 |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 40м, Smart ИК |

| | |
|---|---|
| Размеры | Ø145.2 × 124.1мм |
| Вес (брутто) | 1,6кг |

# Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.