BEWARD
IP SURVEILLANCE

B2710R

Уличная IP-камера с 2-мегапиксельным разрешением



- 1/2.9'' КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Угол ИК-подсветки соответствует углу обзора объектива
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с рабочей дистанцией до 25 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

B2710R – ЭТО УЛИЧНАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВОМ ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ УГЛА ИК-ПОДСВЕТКИ УГЛУ ОБЗОРА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ВИДИМОСТЬ В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

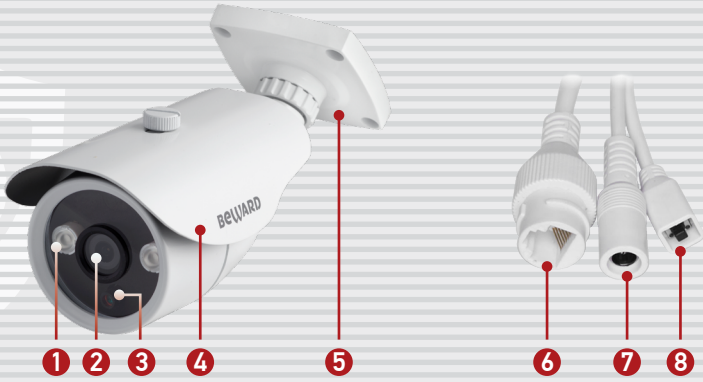

1 - ИК-подсветка
2 - Объектив
3 - Датчик света
4 - Солнцезащитный козырек
5 - Кронштейн
6 - Сетевой разъем
7 - Разъем питания
8 - Сброс настроек

BEWARD
IP SURVEILLANCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	B2710R
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь
	Прогрессивное сканирование
Размер сенсора	5.55x3.43 мм
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS@2fps)
	0 лк (при включенной ИК-подсветке)
ИК-фильтр	Электромеханический
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения
Усиление (АРУ)	Регулировка от 0 до 255
WDR	Цифровой
	3 режима работы
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки),
	3DNR (регулировка уровня)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ
Дополнительно	Поддержка карт памяти (опционально*)
	MicroSD/SDHC (до 32 Гб)
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)
Фокусное расстояние**	2.8/3.6/6/8/12/16 мм
Угол обзора***	104° (2.8 мм), 78° (3.6 мм), 50° (6 мм),
	39° (8 мм), 25° (12 мм), 18° (16 мм)
ВИДЕО	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile,
	Motion JPEG (двойное кодирование)
	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720
	Альтернативный поток:
	960x540, 640x360, 480x270, 320x180
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG:
	до 25 к/с для всех разрешений
Кодирование	H.264: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных);
	Motion JPEG: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных)
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости
	потока (6 установок)
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок,
	резкость, гамма-коррекция
	Поворот, отражение, переворот
	Маска приватности (до 4-х зон)
	Синхронизация с источником света
Баланс белого	Авто / Вручную
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость
	потока, частота кадров, текущее количество
	подключений
Дополнительно	Цифровое увеличение
ИК-ПОДСВЕТКА	
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм
Рабочая дальность	До 25 м (для 40°), до 18 м (для 60°),
	до 15 м (для 100°)
Угол подсветки	100°, 60°, 40°
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.

СЕТЬ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP,
	DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP,
	DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP,
	ICMP, CamDrive, ONFIV 2.01
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей
	с защитой паролем (3 учетные записи)
Соединение	DHCP, статический адрес
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
События	Многозонный детектор движения
	с регулировкой чувствительности (4 зоны),
	сетевая ошибка
Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию,
	по расписанию периодически
Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
Карта памяти*	Кадры (выбор разрешения):
	по событию, по расписанию периодически
	Видео (выбор типа потока):
	по событию, по расписанию
РАЗЪЕМЫ	
Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания,
	сброс настроек (Reset),
	разъем для установки карты памяти*
УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Управление	Профессиональное ПО для записи
	и мониторинга, ПО для поиска
	и настройки IP-камер (в комплекте)
	Веб-браузер IE 9.0 или выше
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Питание	12 В (пост. ток),
	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Питание от БП****	2 Вт (без ИК-подсветки)
	4.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Питание от PoE	3 Вт (без ИК-подсветки)
	6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Габаритные размеры	200x85x75 мм
Вес (нетто)	380 г
Материал корпуса	Металл
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Сетевая карта	Да
Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Видеокарта	256 Мб
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом),
	крепеж, ключ-шестигранник, компакт-диск
	(с документацией и ПО), упаковочная тара

* Наличие карты памяти является опцией (указывается при заказе).
** Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.
*** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответсвии с его фокусным расстоянием.
**** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

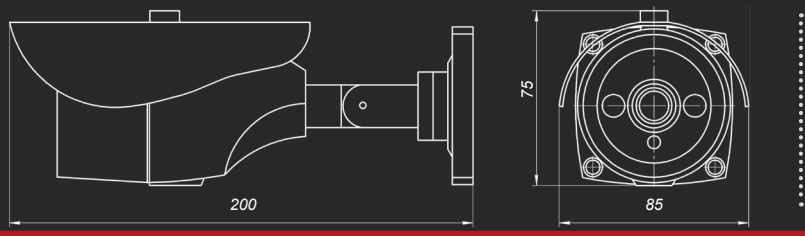

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2019
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

www.beward.ru