


Полноростовой турникет

FHT2300: Без СКУД

FHT2311: RFID система контроля доступа

FHT2322: Биометрическая и RFID система контроля доступа

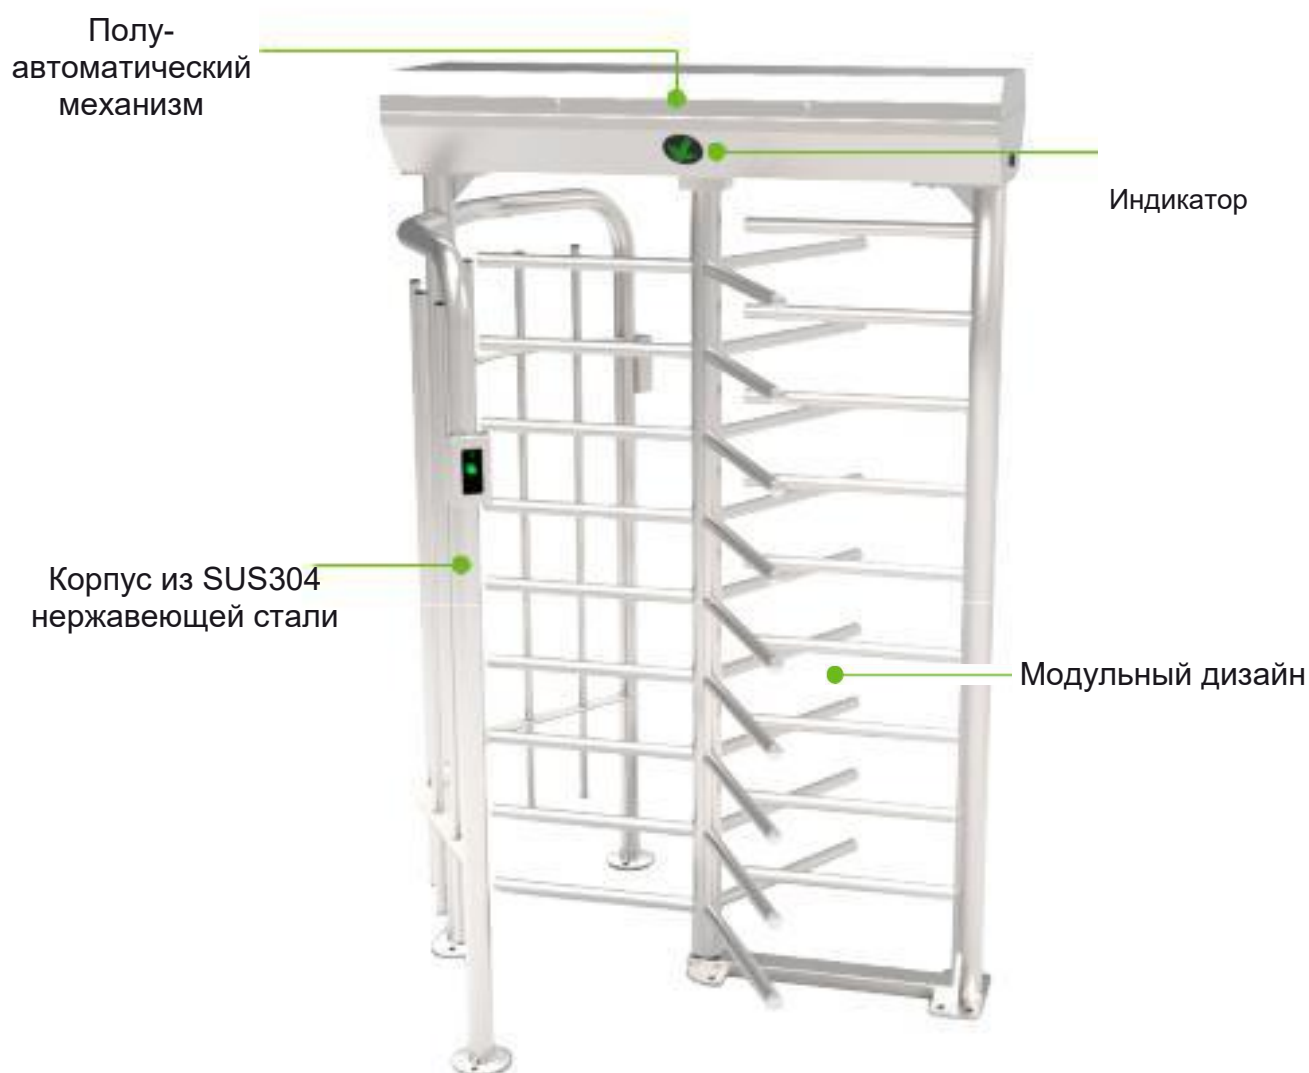

Применение



Правительство



Бизнес



Производство




Общественный транспорт

Спецификация

Питание	AC110В/220В, 50/60Гц	
Рабочая температура	-28°C~60°C	
Рабочая влажность	0%~95%	
Рабочая среда	Снаружи/Внутри	
Скорость чтения	RFID	Макс. 30/мин.
	Отпечаток пальца	Макс. 25/мин.
	Лицо	Макс. 15/мин.
	Вена	Макс. 15/мин.
Ширина прохода (мм)	580	
Занимаемая площадь (мм*мм)	1400*1395	
Габариты (мм)	Д=1400 Ш=1395 В=2220	
Габариты в упаковке (мм)	1975x1085x935 и 2100x1435x735	
LED-индикаторы	Есть	
Материал корпуса	SUS304 Нержавеющая сталь	
Материал барьера	SUS304 Нержавеющая сталь	
Принцип открытия	Вращение	
Экстренный режим	Есть	
Уровень защиты	Высокий	
Средняя наработка	2 миллиона открытий	
Классификация защиты	IP54	
Вес нетто (кг)	200	
Вес брутто (кг)	241	

Габариты (мм)

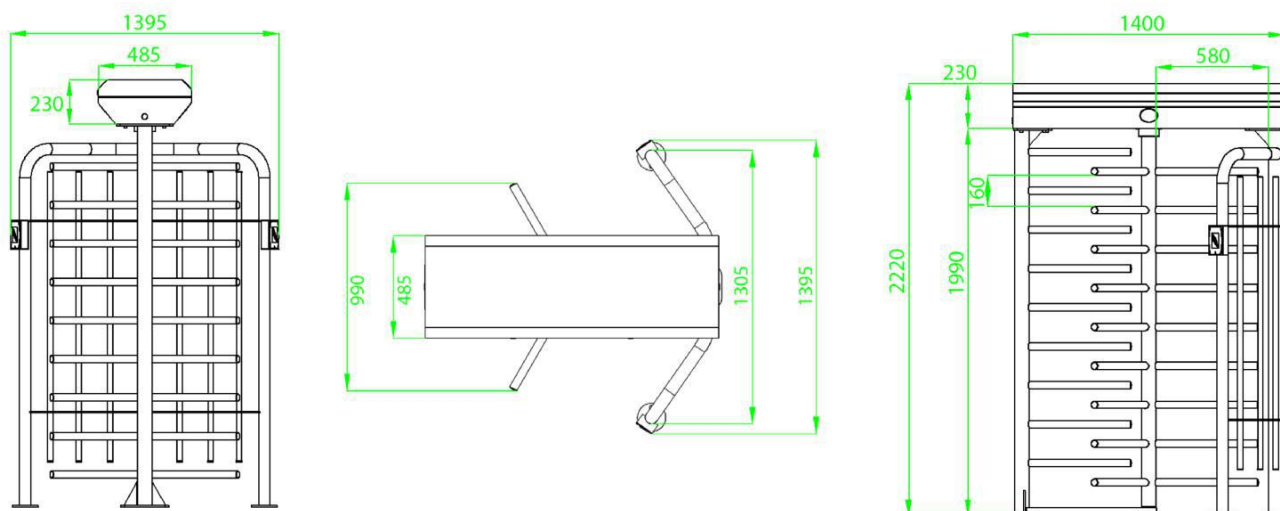

ZKTECO CO.,LTD.
Russia office
E-mail: sales@zkteco.ru
www.zkteco.com

© Copyright 2018. ZKTECO CO., LTD. ZKTECO Logo is a registered trademark of ZKTECO or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

