


## 5 мегапиксельная уличная цилиндрическая IP камера

IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 2592 × 1944, 25 к/с, 1/1.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.01Люкс (день) / 0.001Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.264/H.265, 3 видеопотока, ROI, антитуман, NAS, e-mail, FTP, объектив 3.6-11 мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука (питание от чамеры), вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, ), детектор движения, вторжения, пересечения линии, оставленных и забытых предметов, входа в зону, выхода из зоны, движения с аномальной скоростью, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 35м, -40+50 °С.



Параметры видео	
Сенсор	1/1.8 SONY EXMOR сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 35 м
Затвор	От 1/3 с до 1/10000 с
Объектив	f=3.6-11 мм, угол обзора по горизонтали 91-43 °, F=1.5
Разрешение	2592x1944, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.264/H.265
Видеопотоки	1. H.264/H.265 2592x1944x25, 2048x1536x25, 1920x1080x25 (High, Main, Base Profile) 2. H.264/H.265 1280x720x25, 704x576x25 (High, Main, Base Profile) 3. H.264/H.265 352x288x25 (High, Main, Base Profile)
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, WDR, Накопление заряда, Антитуман, ROI, DNR, Smartlight
Тревожные события	Детектор движения, вторжения, пересечения линии, детектор пропавших и оставленных предметов, вход в зону, выход из зоны, движение с большой скоростью, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, NAS, HTTP, UPnP, NTP, RTSP
Вход / Выход звука	Линейный, G.711A, 64 кбит/с, RCA/RCA, питание микрофона от чамеры
Входы/выходы тревоги	1/1
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб
Запись	SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms.tantos.pro">http://vms.tantos.pro</a>
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
ONVIF	2.4
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 10 Вт
Габариты	104x276 мм (с кронштейном)
Рабочий диапазон температур	от -40 до +50°С
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-чамера с объективом и кнопкой RESET - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, колодка тревожного входа/выхода, крепеж - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

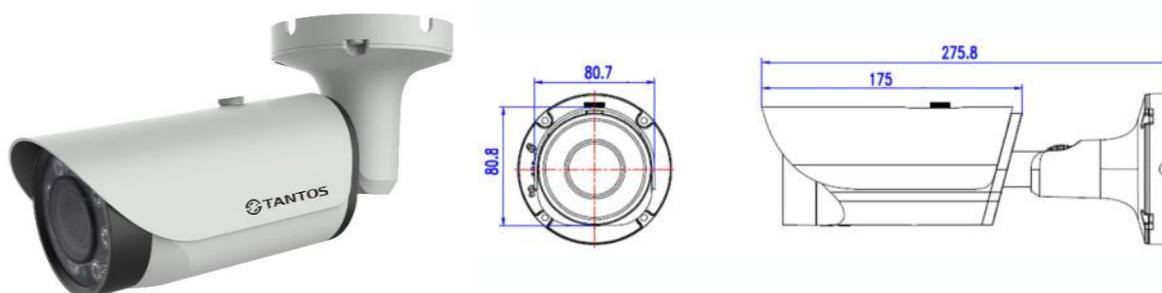