



# EAC

# Кнопка выхода бесконтактная K1-1 /K1-2

## Функции

Кнопка выхода бесконтактная  
ИК оптический сенсор  
Защита IP55

Нержавеющая сталь SUS304  
Дистанция срабатывания < 10 см

Назначение управление воротами, дверьми, выходами, системами автоматике

## Комплектация



K1-1/K1-2




SCREWS


## Спецификация

Контакты реле: 3А (AC120В, DC30В)  
Питание: DC 12В  
Рабочая температура: -20 - +55С  
Время наработки на отказ: 500 000 срабатываний  
Размеры: 115x70x29 мм  
Вес: 0,085 кг

## Размеры

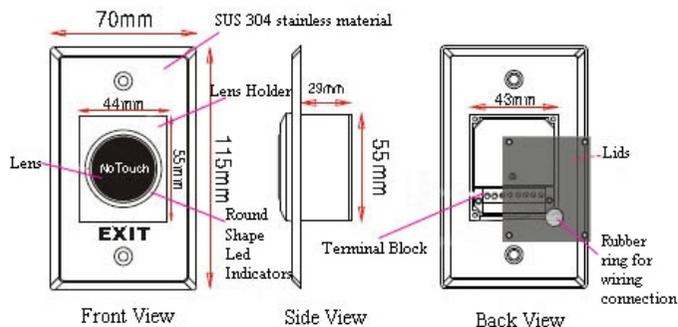


## Подключение




Terminal block

K1-1 (5 клемм)




K1-2 (8 клемм)




## Установка



## Расстояние срабатывания



## Индикация режимов работы

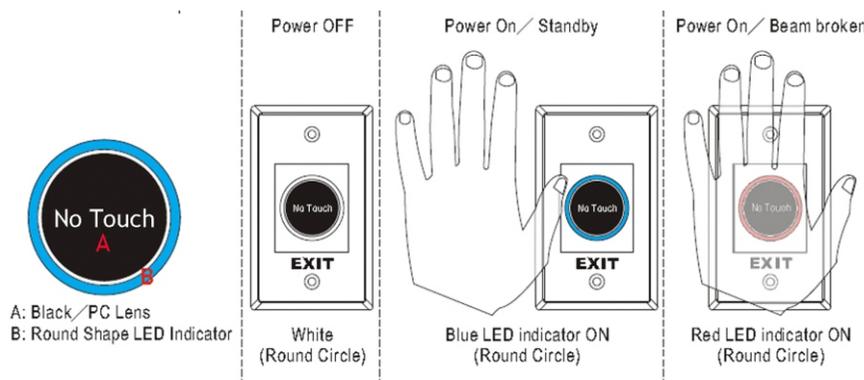

A: Black / PC Lens  
B: Round Shape LED Indicator

## Пример подключения

