

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2014-2015

COMMAX

SMART HOME SYSTEM

CIP SYSTEM

KNX SYSTEM

SMART GATE SYSTEM

GATE VIEW SYSTEM

AUDIO GATE SYSTEM

SMART VIDEO PHONE

FINE VIEW

МНОГОКВАРТИРНЫЕ
ВЫЗЫВНЫЕ БЛОКИ

МНОГОКВАРТИРНЫЕ
ВЫЗЫВНЫЕ АУДИОПАНЕЛИ

БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ВЫЗЫВНЫЕ АУДИОПАНЕЛИ

АУДИОДОМОФОНЫ



SMART HOME SYSTEM

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

CSH-1020W



CSH-1020WB



CSH-1020WH

ОСОБЕННОСТИ

- Совместим с функцией IHD
- Функция ECO
- Управление отоплением и освещением
- Система управления энергопотреблением, домашним кинотеатром, встроенный интеллектуальный комплекс системы безопасности, первая в своем роде информационная платформа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|----------------------|--|
| Питание | пост. 14 В / 2 А |
| ЖК-экран | 10,1 дюйма, цветной |
| Проводка | UTP |
| Операционная система | Android OS |
| Память | DDR 256 Мб |
| Разрешение | 1024 × 600 |
| Размеры | CSH-1020WB: 320 × 350 × 13 [57] мм CSH-1020WH: 320 × 350 × 10 [54] мм |

ФУНКЦИИ

ECO: EMS (система управления энергопотреблением) – отключение электропитания / отключение света / использование солнечной энергии / IHD / связь с датчиками нагрузки приборов

Контроль состояния здоровья: контроль артериального давления / уровня сахара в крови / анализ мочи / контроль избыточного веса и др.



Безопасность: охранная сигнализация / пожарная сигнализация / мониторинг территории с помощью камер видеонаблюдения / управление дверным замком

Автоматизация дома: «умный» выключатель / контроль освещения / отопления / утечки газа / кондиционирования воздуха

Дополнительные функции: индикация проникновения в помещение в отсутствие хозяев / идентификация посетителей / голосовая связь / сигнализация / возможность работы бытовых приборов по расписанию / вызов лифта / видео- и голосовая связь между квартирами / электронный фотоальбом / индикация биоритмов / память изображений посетителей и др.

Дистанционное управление: с сайта (www.ruvie.co.kr) с помощью смартфона

Установка

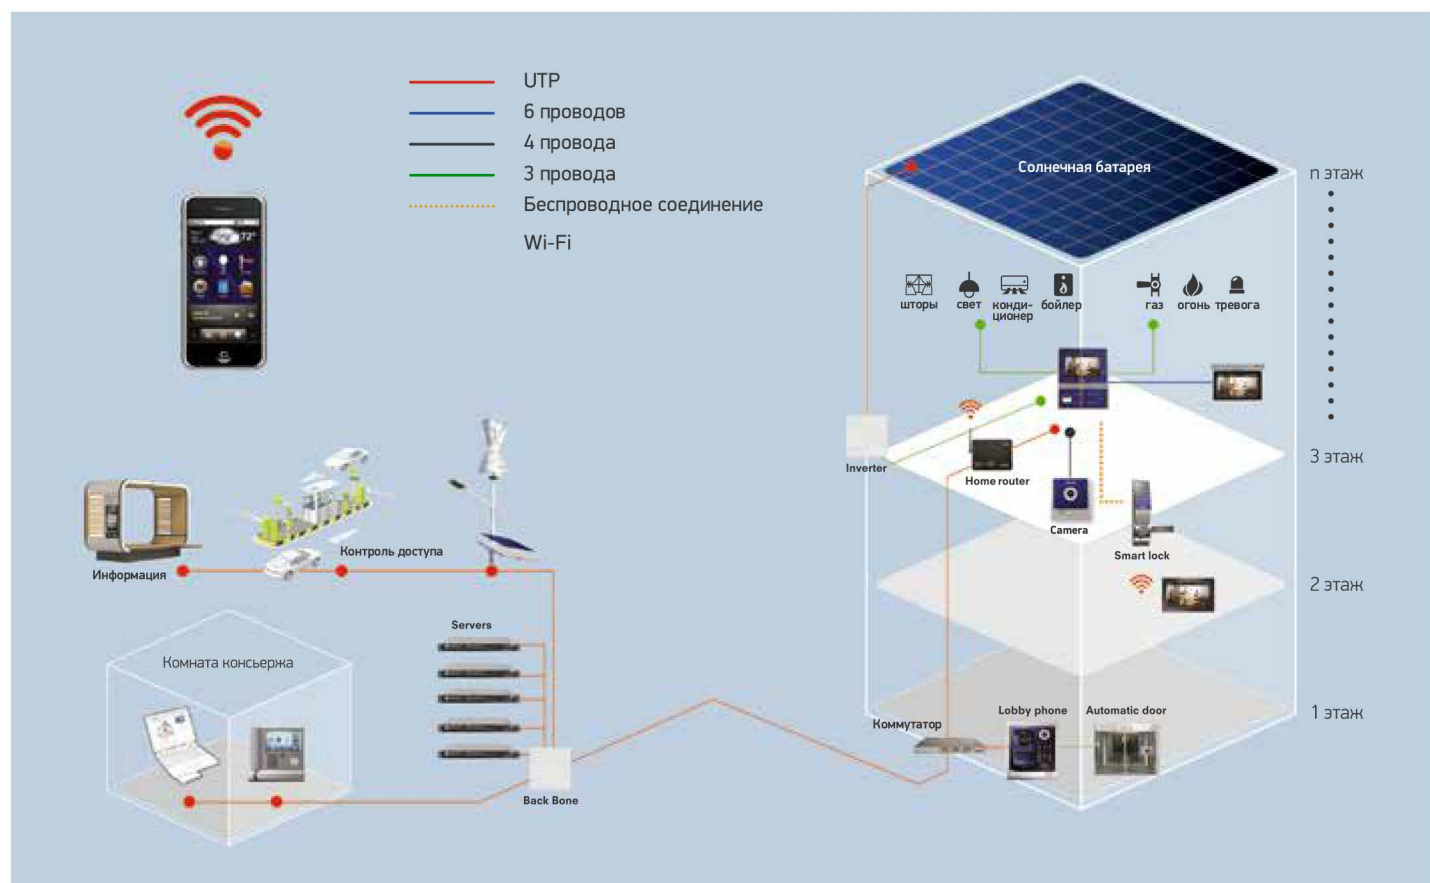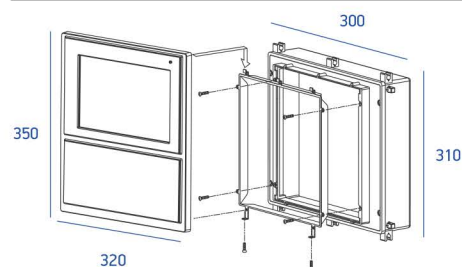

HOME MOBILE CHM-890B



ОСОБЕННОСТИ

- A8 CoreTex 1 GHz, Android 2.3
- 16 GB moviNAND / 512 MB RAM
- Wi-Fi / Bluetooth / GPS
- USB, DC, ear mic jack
- Опции: UART, аудиовыход, HDMI

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-------------|--|
| Батарея | 6000 MA / LI-PO батарея |
| Аудио | встроенные стереодинамики и микрофон Dolby 5.1 |
| Камера | CMOS 1,3 Мп |
| Кодирование | аудио: MP2/3, WMA7/8/9, AAC, AAC+, Ogg Vorbis, FLAC, APE, AC-3 |

НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ CDP-1020P



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 10,1 дюйма
- Графический интерфейс
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Управление дверным замком (дверь в квартиру и вход в вестибюль)
- Функция телефона
- Управление: газ, освещение и др.
- Охранные функции
- Премия iF Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|------------------------|
| Питание | пост. 14,5 В / 2,5 А |
| ЖК-экран | 10,1 дюйма |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | LAN (кат. 5е) |
| Память | 128 кадров |
| Размеры | 345 × 242 × 15 [56] мм |



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 10,1 дюйма
- Графический интерфейс
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Управление дверным замком (дверь в квартиру и вход в вестибюль)
- Функция телефона
- Управление: газ, освещение и др.
- Охранные функции
- Премия iF Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|------------------------|
| Питание | пост. 14,5 В / 2,5 А |
| ЖК-экран | 10,1 дюйма |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | LAN (кат. 5е) |
| Память | 128 кадров |
| Размеры | 318 × 215 × 18 [61] мм |

НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ CDP-1020C



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 10,1 дюйма
- Графический интерфейс
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Управление дверным замком (дверь в квартиру и вход в вестибюль)
- Функция телефона
- Управление: газ, освещение и др.
- Охранные функции

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|------------------------|
| Питание | пост. 14,5 В / 2,5 А |
| ЖК-экран | 10,1 дюйма |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | LAN (кат. 5е) |
| Память | 128 кадров |
| Размеры | 318 × 215 × 18 [61] мм |

CDP-700P



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Графический интерфейс
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Управление дверным замком (дверь в квартиру и вход в вестибюль)
- Функция телефона
- Управление: газ, освещение и др.
- Охранные функции
- Премия iF Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|------------------------|
| Питание | пост. 14,5 В / 2,5 А |
| ЖК-экран | 7 дюймов |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | LAN (кат. 5е) |
| Память | 128 кадров |
| Размеры | 243 × 168 × 18 [61] мм |

CDP-700A



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Графический интерфейс
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Управление дверным замком (дверь в квартиру и вход в вестибюль)
- Функция телефона
- Управление: газ, освещение и др.
- Охранные функции
- Премия iF Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|------------------------|
| Питание | пост. 14,5 В / 2,5 А |
| ЖК-экран | 7 дюймов |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | LAN (кат. 5е) |
| Память | 128 кадров |
| Размеры | 243 × 168 × 18 [61] мм |

ВХОДНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DRC-700S



ОСОБЕННОСТИ

- 7-дюймовый LCD-дисплей / закаленное стекло
- Информационный дисплей / часы, погода / голосовое оповещение
- Автоматическая подсветка считывателя карт и кодовой панели
- Встроенный считыватель RFID-карт, кодовая панель
- Вызов охраны
- Вызов консьержа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|------------------|------------------------|
| Питание | пост. 14 В / 2,5 А |
| Тип крепления | врезное |
| RFID-карта | 13,56 Mhz (MIFARE) |
| Проводка | кабель UTP (кат. 5e) |
| Расстояние | сеть LAN: 100 м от HUB |
| Размеры | 244 x 270 x 17 [43] мм |
| Защитный козырек | 250 x 275 x 73 мм |

ВХОДНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DRC-702S



ОСОБЕННОСТИ

- 7-дюймовый ЖК-дисплей / покрытие из закаленного стекла
- Информационный дисплей / погода и время / голосовое оповещение
- Покрытие AF (анти-отпечаток)
- Автоматическая подсветка считывателя карт и кодовой панели
- Вызов охраны
- Вызов консьержа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-------------------|---|
| Питание | пост. 12 В / 1 А |
| Энергопотребление | режим ожидания: 200 мА, максимум: 450 мА |
| RFID-карта | 13,56 МГц |
| Проводка | UTP (кат. 5e) |
| Расстояние | макс. 100 м (от L2) |
| Размеры | 244 x 270 x 17 [43] мм |

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА (СТАНЦИЯ ОХРАНЫ) CDS-70M



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей
- Графический интерфейс
- Вызов и разговор с квартирами
- Мониторинг и переговоры с посетителем и общим входом
- Связь с системой видеоконтроля парковки
- Видеонаблюдение за прилегающей территорией

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|----------------------|----------------------|
| Питание | пост. 12 В / 2,1 А |
| ЖК-экран | 7 дюймов, цветной |
| Крепление | настольное |
| Тип передачи данных | TCP/ IP |
| Рабочая температура | -10°C ~ + 40°C |
| Проводка | кабель LAN (кат. 5e) |
| Операционная система | Android OS |
| Разрешение | 800 x 480 |
| LAN | сеть 100 |
| Размеры | 252 x 247 x 40 мм |

СВЕТОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

CS-100 / 200 / 300

СВЕТОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



СВЕТОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Это удобное средство управления вашей домашней сетью.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Это энергосберегающее устройство и удобное средство контроля во время отсутствия хозяев.

АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Осуществляет блокировку всех источников потребления электроэнергии, находящихся в режиме ожидания, подключенных или неподключенных к сети.

ДАТЧИК СРВ-60/30/10S

ДАТЧИК CPS-200P

ДАТЧИК CPS-100D

ДАТЧИК MS-10



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая помехозащищенность
- Широкий диапазон настроек
- Степень защиты IP44
- Возможна установка как в помещении, так и на улице

ОСОБЕННОСТИ

- Инфракрасный датчик
- Для помещений
- Начало работы через 30 сек. после подачи питания
- Настенное крепление

ОСОБЕННОСТИ

- Зеркальный инфракрасный датчик
- Для помещений
- Обнаружение ИК-излучения 7-15 мин.
- Потолочное крепление

ОСОБЕННОСТИ

- Магнитный датчик
- Для помещений
- Дверное/оконное крепление

CIP SYSTEM

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

CIP-700AW



ОСОБЕННОСТИ

Устройство, предоставляющее широкий диапазон контроля безопасности вашего дома на базе AndroidOS.

ФУНКЦИИ

- EMS (управление потребляемой энергией)
- Использование солнечной энергии и установка дежурных режимов работы оборудования
- Контроль освещения, INHD
- Охранные функции: видеонаблюдение за прилегающей территорией, управление дверным замком
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Память изображений посетителей во время отсутствия хозяев
- Переговоры между квартирами
- Кнопка вызова лифта
- Вызов и разговор с консьержем

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Питание | пост. 14 В / 2 А |
| ЖК-дисплей | 7 дюймов |
| Тип крепления | накладное |
| Тип передачи данных | TCP/IP, RS 485 |
| Рабочая температура | 0 °C ~ + 40 °C |
| Проводка | LAN (кат. 5е) |
| Операционная система | Android OS |
| Память | DDR 256 MB |
| Сенсорная панель | резистивная / емкостная |
| Разрешение | 800 × 480 |
| Беспроводная поддержка | ZigBee (опция) |
| Размеры | 243 × 168 × 35 мм |

ВХОДНАЯ ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

DRC-700S




ОСОБЕННОСТИ

- ЖК-дисплей 7-дюймов / закаленное стекло
- Информационный дисплей / часы, погода / голосовое оповещение
- Автоматическая подсветка считывателя карт и кодовой панели
- Встроенный считыватель RFID-карт, кодовая панель
- Вызов охраны
- Вызов консьержа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|------------------|------------------------|
| Питание | пост. 14 В / 2,5 А |
| Тип крепления | врезное |
| RFID-карта | 13,56 Mhz (MIFARE) |
| Проводка | кабель UTP (кат. 5е) |
| Расстояние | сеть LAN: 100 м от HUB |
| Размеры | 244 x 270 x 17 [43] мм |
| Защитный козырек | 250 x 275 x 73 мм |

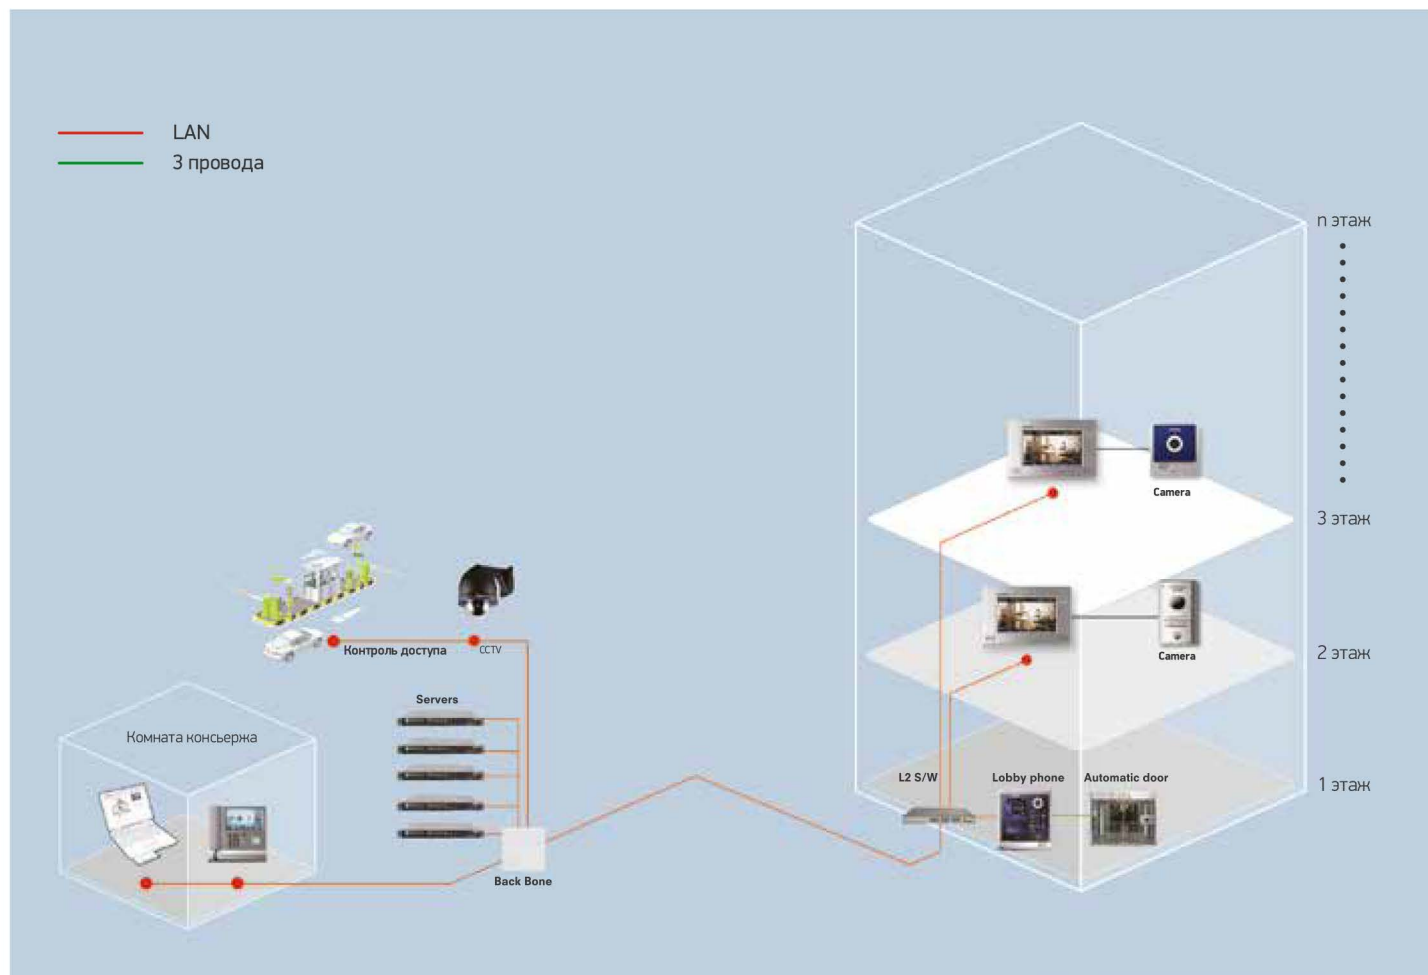

KNX SYSTEM

CKN-1020SK



СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Питание | пост. 14 В / 2 А |
| ЖК-дисплей | 10,1 дюйма |
| Операционная система | Android |
| Тип крепления | врезное |
| Проводка | LAN (кат. 5е) |
| Поддержка беспроводного соединения | ИК / Zigbee (опция) |
| Размеры | 361 × 238 × 22 [65] мм |

ОСОБЕННОСТИ

- Первая в мире сенсорная панель со встроенным модулем KNX на базе ОС Android
- Прямая интеграция (не требуется дополнительного аппаратного обеспечения) с системами COMMAX
- С 10 миллионами исполнительных устройств KNX
- Закаленное стекло с покрытием «анти-отпечаток»
- Порт подключения RS-485


ФУНКЦИИ

Управление: освещение / жалюзи / затвор / система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / дистанционное управление / видео / аудио / домашняя бытовая техника


ЕСО: управление энергосбережением / интеграция с электросчетчиком

Безопасность: наблюдение / контроль / система контроля доступа


KNX-ПРОГРАММА ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ

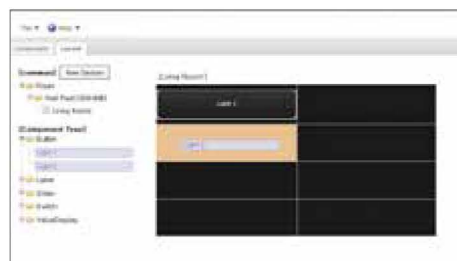


KNX-программа для редактирования имеет простой графический пользовательский интерфейс. (Эксклюзивная программа для редактирования включена в комплект поставки).

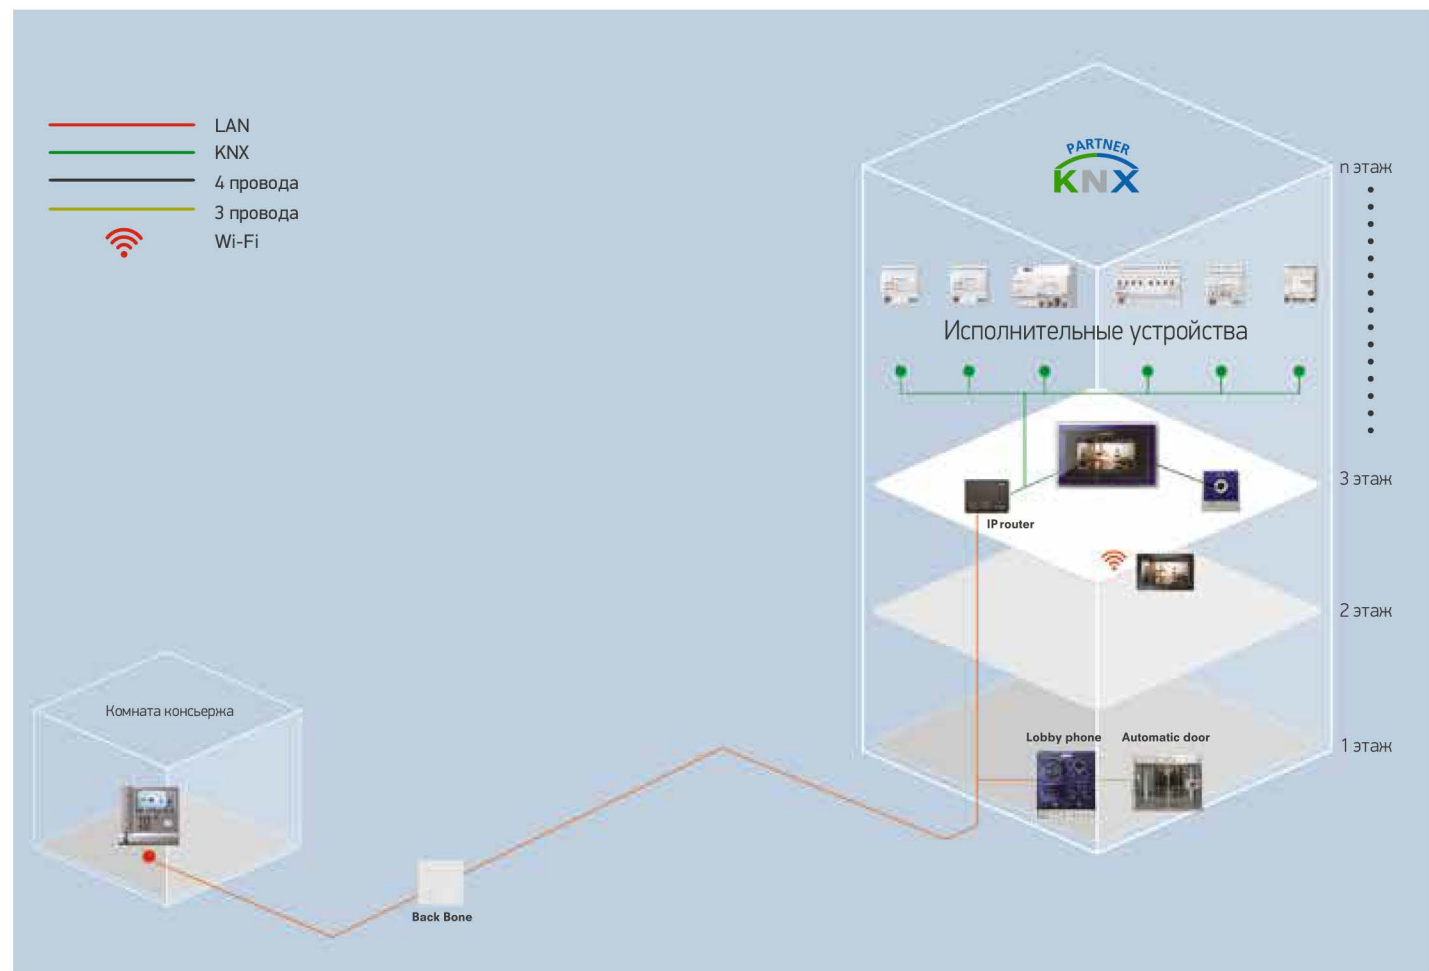

SMART GATE SYSTEM

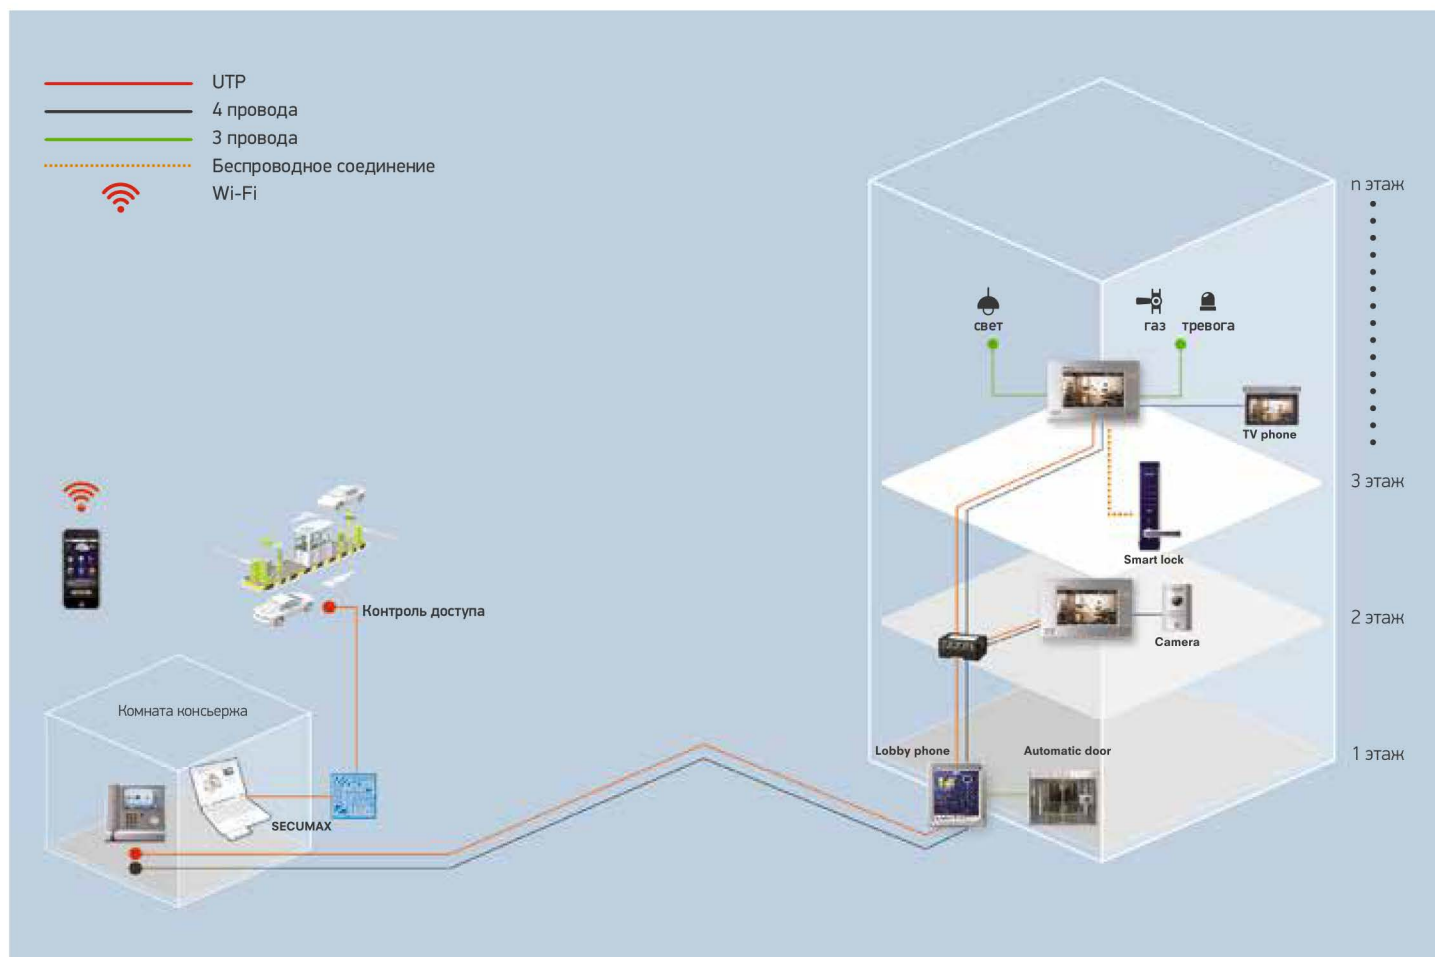

GATE VIEW SYSTEM

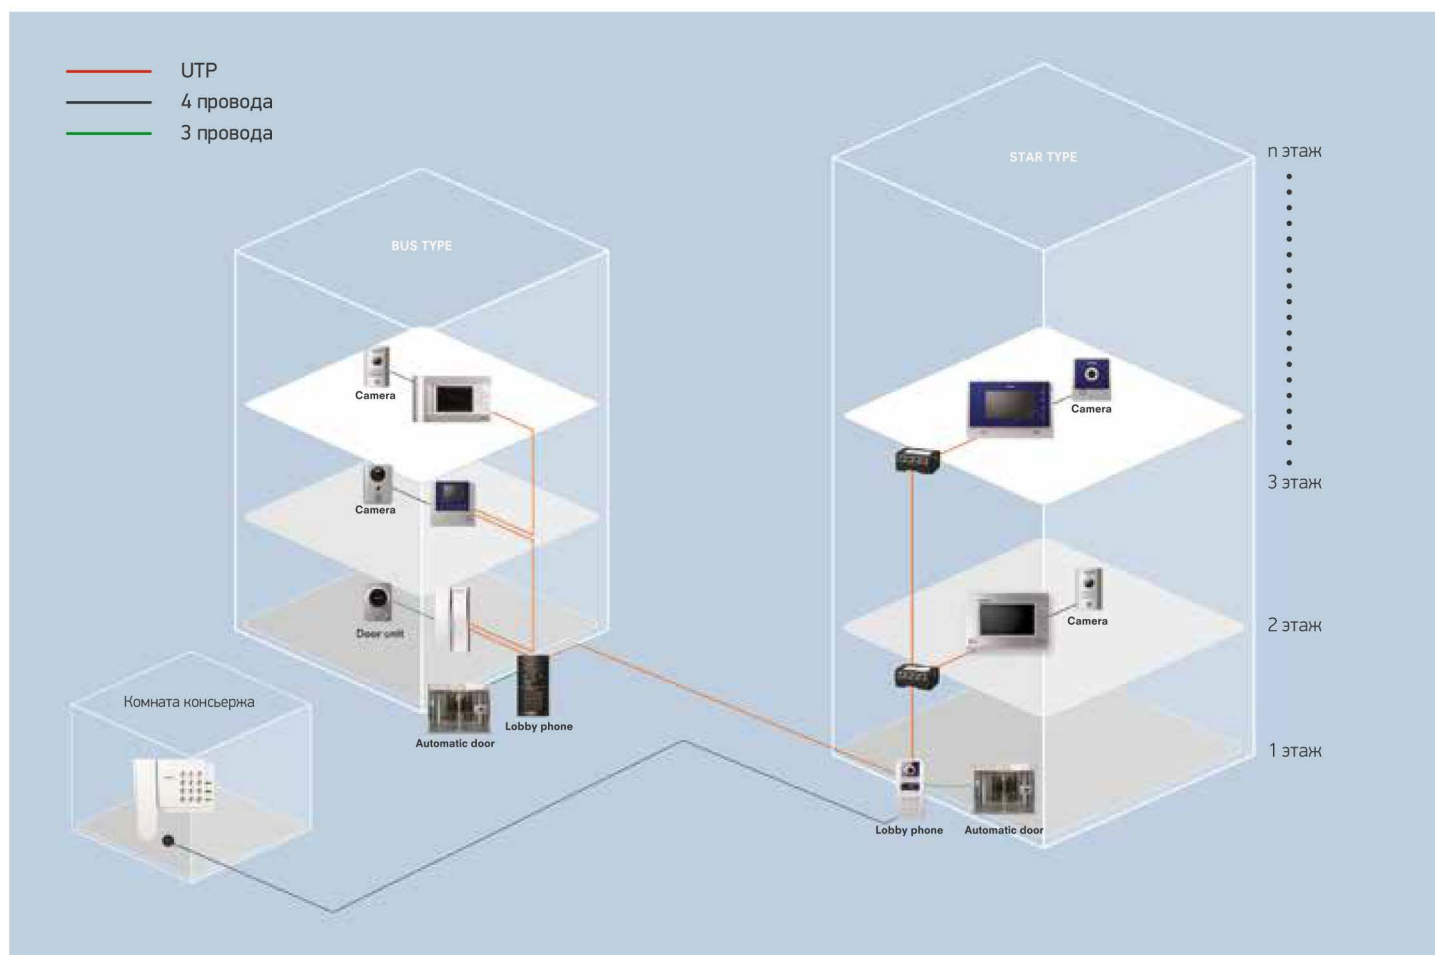

SMART GATE SYSTEM CAV-705U



ОСОБЕННОСТИ

- 7 дюймовый сенсорный дисплей
- Простой графический пользовательский интерфейс
- Охранные функции и функция управления освещением
- Система контроля энергопотребления
- Возможность удаленного подключения через смартфон

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---|
| Питание | пост. 14,5 В / 2,1 А |
| ЖК-дисплей | 7 дюймов |
| Тип крепления | встраиваемая панель (врезное) |
| Проводка | охрана / лобби: 10 общих проводов + коаксиальный кабель вызывная панель: 4 провода |
| Размеры | 276 × 178 × 22 [54] мм |

CDP-1020AD



ОСОБЕННОСТИ

- 10,1 дюймовый сенсорный дисплей
- Простой пользовательский интерфейс
- Вызов пульта консьержа
- Охранные функции и функция управления освещением
- Возможность отпираания замка двери общего входа, наблюдение за общественными территориями

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---|
| Питание | пост. 14,5 В / 2,1 А |
| ЖК-дисплей | 10,1 дюйма |
| Тип крепления | встраиваемая панель (врезное) |
| Проводка | охрана / лобби: 10 общих проводов + коаксиальный кабель вызывная панель: 4 провода |
| Размеры | 400 × 236 × 100 мм |

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ CAV-707AM



ОСОБЕННОСТИ

- 7 дюймовый сенсорный дисплей
- Простой графический пользовательский интерфейс
- Охранные функции и функция управления освещением
- Функция сохранения изображения посетителя при установке режима «отсутствие»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---|
| Питание | пост. 14,5 В / 2,1 А |
| ЖК-дисплей | 7 дюймов |
| Тип крепления | встраиваемая панель (врезное) |
| Проводка | охрана / лобби: 10 общих проводов + коаксиальный кабель вызывная панель: 4 провода |
| Размеры | 239 × 165 × 18 [61] мм |

МНОГОКВАРТИРНАЯ ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ DRC-703LC/RF1



ОСОБЕННОСТИ

- ЖК-дисплей 3,5 дюйма
- Вызов и общение с жильцом или консьержем
- Различные варианты управления доступом (пароль и RFID-карта)
- Расширение до 99 блоков DRC-703 LC /RF1
- Цвет: белый, синий, золотой

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--------------------|--|
| Питание | пост. 12 В / 1 А |
| Энергопотребление | 200 мА |
| в режиме ожидания: | максимально: 450 мА |
| Проводка | UTP (кат. 5е) |
| Угол обзора | по горизонтали: 68° по вертикали: 55° |
| RFID-карта | 13,56 МГц (опция) |
| Размеры | 244 x 270 x 17 [43] мм |

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА CDS-70MV



ОСОБЕННОСТИ

- Удобный графический пользовательский интерфейс и сенсорная панель
- Вызов и общение с квартирами
- Наблюдение за посетителями на общественных территориях и общение
- Связь с системой управления парковкой и функцией курьерской доставки
- Функция аварийного оповещения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|----------------------|
| Питание | пост. 12 В / 1 А |
| ЖК-дисплей | 7 дюймов |
| Тип крепления | настольная установка |
| Проводка | LAN (кат. 5е) |
| Разрешение | 800 × 480 |
| ЛВС | Ethernet 10/100 |
| Размеры | 252 × 247 × 40 мм |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SECUMAX



ОСОБЕННОСТИ

- Регистрация жильцов и администраторов и управление их информацией
- Режим управления системой домашней автоматизации
- Управление, хранение и поиск данных от общего входа, связь с диспетчерской службой безопасности
- Связь с автоматизированной системой доставки
- Связь с системой управления парковкой
- Дистанционное управление через смартфон и ПК
- Интегрированная система безопасности
- Автоматическое уведомление и тревога в случае экстренной ситуации
- Связь с системой управления энергопотреблением (опция)

GATE VIEW SYSTEM

CAV-70GA



ФУНКЦИИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка (квартира и вход в вестибюль)
- Вызов консьержа
- Светодиодная подсветка
- OSD-функция
- Премия iF Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|--|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 7 дюймов, цветной |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | UTP (кат. 5е) / 4 провода для индивидуального вызывного блока |
| Размеры | 243 × 168 × 35 мм |

CAV-70PG



ФУНКЦИИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Вызов консьержа
- Светодиодная подсветка
- OSD-функция
- Премия iF Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|--|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 7 дюймов, цветной |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | UTP (кат. 5е) / 4 провода для индивидуального вызывного блока |
| Размеры | 243 × 168 × 30 мм |

CAV-43QG



ФУНКЦИИ

- Сенсорный дисплей 4,3 дюйма
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Вызов консьержа
- Светодиодная подсветка
- OSD-функция

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|--|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 4,3 дюйма, цветной |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | UTP (кат. 5е) / 4 провода для индивидуального вызывного блока |
| Размеры | 235 × 140 × 36 мм |

МОНИТОР

CAV-35GN



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 3,5 дюйма
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Вызов консьержа
- Светодиодная подсветка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|--|
| Питание | 100–220 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 3,5 дюйма, цветной |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | UTP (кат. 5е) / 4 провода для индивидуального вызывного блока |
| Размеры | 192 × 195 × 31 мм |

АУДИОТРУБКА

AP-3SG



ОСОБЕННОСТИ

- Разговор с посетителем и управление дверным замком
- Вызов консьержа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|---|
| Питание | 100–220 В, 50/60 Гц |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | UTP (кат. 5е) / (общие 6 + 3 провода к вызывному блоку) |
| Размеры | 108 × 210 × 33 мм |
| Рабочая температура | 0°C ~ + 40°C |
| Энергопотребление | max 4Вт |

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА

CDS-4GS



ОСОБЕННОСТИ

- Переговоры с квартирами
- Разговор с посетителем
- Открывание дверного замка в вестибюле

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Питание | пост. 12 В |
| Тип крепления | накладное / настольная установка |
| Проводка | UTP (кат. 5е) 4 провода |
| Размеры | 195 × 130 × 51 мм |

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ВЫЗЫВНЫЕ БЛОКИ

DRC-700LC/RF



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорная панель (емкостного типа)
- Crystal Window (закаленное стекло)
- Регистрация до 3-х RFID-карт для каждой квартиры
- Вызов службы безопасности
- Вызов по коду квартиры

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|------------------|------------------------|
| Питание | пост. 12 В / 1 А |
| Тип крепления | врезное / накладное |
| RFID-карта | 13,56 Mhz |
| Проводка | UTP (кат. 5е) |
| Размеры | 240 × 270 × 13 [40] мм |
| Защитный козырек | 250 × 275 × 73 мм |

DRC-900LC/RF



ОСОБЕННОСТИ

- Алюминиевый литой корпус
- Скрытая видеокамера
- Морозостойкие сенсорные клавиши с ИК-датчиком
- Работа при низкой температуре – 30 °С
- Регистрация до 3-х RFID-карт для каждой квартиры
- Вызов консьержа
- Вызов по коду квартиры
- Расстояние: макс. 300 м

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|------------------|-------------------|
| Питание | пост. 12 В / 1 А |
| Тип крепления | врезное |
| RFID-карта | 13,56 Mhz |
| Проводка | UTP (кат. 5е) |
| Размеры | 136 × 260 × 36 мм |
| Защитный козырек | 140 × 260 × 65 мм |

DRC-GUC/RF 1



ОСОБЕННОСТИ

- Вызов и разговор с квартирой, консьержем
- Управление дверным замком с помощью персонального кода и RFID-карты
- Подключение до 4-х вызывных блоков
- Регистрация до 3-х RFID-карт для каждой квартиры
- Светодиодная подсветка
- Связь: аудио и видео одним кабелем (тип UTP)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Питание | пост. 12 В / 1 А |
| Проводка | UTP (кат. 5е) |
| Ток потребления | ном: 400 мА, макс: 500 мА |
| Расстояние | макс: 300 м |
| RFID-карта | 13,56 МГц |
| Камера | цвет. С-MOS 1/4" |
| Угол изображения | горизонт. 68°, вертикал. 55° |
| Мин. освещение | 0,1 Лк (300 мм от камеры) |
| Подсветка | LED (белый) × 2 |
| Тип крепления | врезное |
| Размеры | 130 × 315 × 10 [38] мм |

ПОЭТАЖНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

CCU-4GF



ОСОБЕННОСТИ

- Соединение (тип «Звезда») с мониторами GateView
- Нагрузка: не более 40 CCU-4GF, расстояние макс. 300 м
- 1 вход/выход, 4 выхода для мониторов GateView

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|-----------------------|
| Питание | пост. 12 В |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | 1 UTP (RJ 45 кат. 5е) |
| Размеры | 106 × 76 × 44 мм |

AUDIO GATE SYSTEM

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

DR-2AG/RF1



ОСОБЕННОСТИ

Система Audiogate проста в установке и расширении, что является экономически эффективным решением. Для наибольшего удобства и безопасности реализована возможность различных методов управления доступом (по паролю и RFID-карте).

ФУНКЦИИ


Вызов и общение с квартирой или консьержем. Различные способы управления доступом.

Расширение: возможность подключения от 4 до 1000 панелей. (Регистрация до 3 RFID-карт на 1 квартиру).

Четкий и яркий дисплей позволяет прочесть информацию даже при очень сильном ярком или, наоборот, плохом освещении.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-------------------|---|
| Питание | пост. 12 В / 1 А |
| Энергопотребление | в режиме ожидания: 400 мА, максимум: 500 мА |
| RFID-карта | 13,56 МГц (опция) |
| Тип крепления | врезное |
| Проводка | - от вызывной панели в холле к поэтажному распределителю: 1 УТР - от вызывной панели в холле к пульту консьержа: 4 провода |
| Размеры | 130 × 315 × 10 [38] мм |

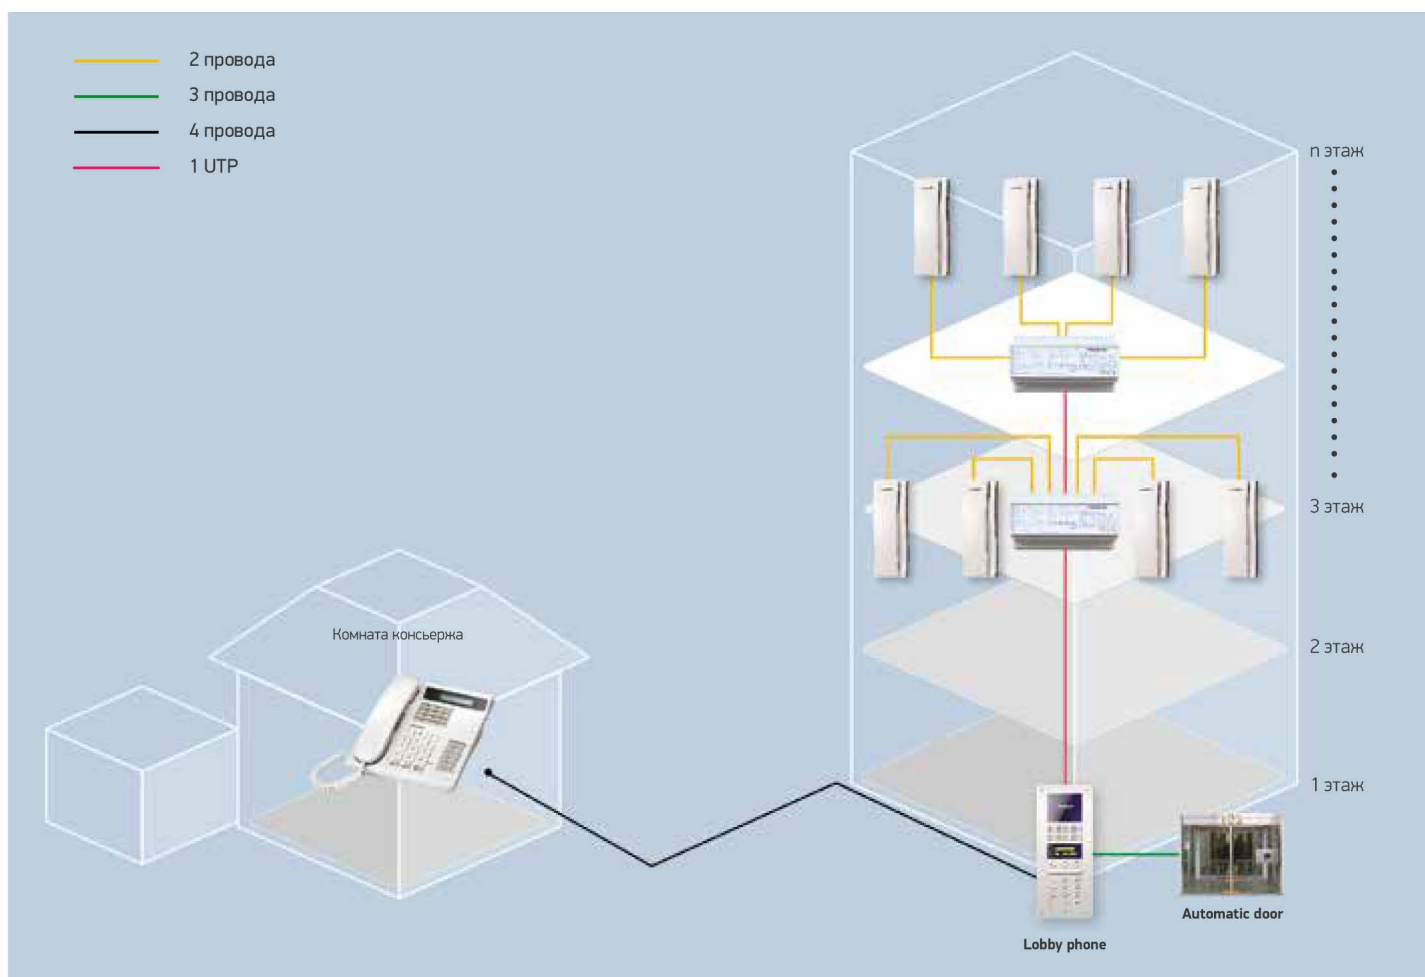

ДОМОФОН (АУДИОТРУБКА) AP-2SAG



ОСОБЕННОСТИ

- 2-проводное соединение от поэтажного распределителя
- Возможность переговорить с посетителем и отпереть замок
- Питание: от CCU-204AGF или CCU-232AGF

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|--|
| Питание | пост. 12 В (от распределителя) |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | - 10°C ~ + 40°C |
| Проводка | 2-проводное соединение |
| Расстояние | максимально 100 м (от распределителя) |
| Размеры | 72 × 210 × 33 [61] мм |

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА CDS-2AG



ОСОБЕННОСТИ

- Звонок в квартиру
- Звонок на вызывную панель в фойе
- Функция определения номера вызывающей квартиры
- Соединение посредством 1UTP-кабеля от поэтажного распределителя

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Питание | пост. 12 В / 1 А |
| Тип крепления | настольная установка |
| Рабочая температура | - 10°C ~ + 40°C |
| Проводка | 4 провода |
| Расстояние | максимально 100 м |
| Размеры | 230 × 200 × 35 мм |

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ CCU-204AGF



ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает питание для домофона, установленного в квартире
- 1UTP-кабель между поэтажными распределителями
- На 4 квартиры

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|--|
| Питание | пост. 24 В / 1,5 А |
| Тип крепления | на DIN-рейку |
| Рабочая температура | - 10°C ~ + 40°C |
| Проводка | - от вызывной панели в фойе до поэтажного распределителя: 1 UTP - от квартиры до поэтажного распределителя: 2 провода |
| Канал | 4 канала |
| Расстояние | максимально 100 м |
| Размеры | 158 × 87 × 59 мм |

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ CCU-232AGF




ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает питание для домофона, установленного в квартире
- 1UTP-кабель между поэтажными распределителями
- На 32 квартиры

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|--|
| Питание | пост. 24 В / 1,5 А |
| Тип крепления | на DIN-рейку |
| Рабочая температура | - 10°C ~ + 40°C |
| Проводка | - от вызывной панели в фойе до поэтажного распределителя: 1 UTP - от квартиры до поэтажного распределителя: 2 провода |
| Канал | 32 канала |
| Расстояние | максимально 100 м |
| Размеры | 419 × 232 × 37 мм |

SMART VIDEOPHONE CDV-70UX



ОСОБЕННОСТИ

Интеллектуальный видеодомофон позволяет узнать о посетителях при помощи смартфона и записать фото или видеоизображение.

ФУНКЦИИ

Возможность подключения до 2-х мониторов, 2-х вызывных панелей и 2-х аудиотрубок

Смартфон

Идентификация посетителя и вызов через смартфон (опция: функция отпирания замка).

Дисплей высокой четкости

Более четкое изображение на 7-дюймовом ЖК-дисплее.

Запись фото и видео изображений посетителей

До 50 стоп-кадров и 50 минут видеозаписи (8 Гб SD-карта включена в комплект).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------|--|
| Питание | перем. 100~240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-дисплей | 7 дюймов |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | вызывная панель: 4 провода аудиотрубка: 4 провода |
| Расстояние | вызывная панель: 50 м (Ø 0,65) аудиотрубка: 20 м (Ø 0,65) |
| Операционная система | Android OS, iOS |
| Подключение смартфона | Wi-Fi (точка доступа) или 3G / LTE |
| Размеры | 311 x 168 x 32 мм |
| Память | (8 Гб SD-карта включена в комплект поставки) фотоизображение: 500 кадров видео: 500 минут |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ



DRC-4U



DRC-4U



DRC-40K

SMART VIDEOPHONE CDV-70UX



FINE VIEW

CDV-71UM



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорная панель
- Переключение PAL/NTSC
- Разговор с посетителем и отпирание замка (общий и индивидуальный вход)
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х камер наблюдения и 2-х вызывных панелей
- Сохранение информации на карте памяти Micro SD (не входит в комплект)
- Детекция движения одной камеры наблюдения и запись

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|--|
| Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-дисплей | 7 дюймов |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочие температуры | 0°C ~ 40°C |
| Проводка | вызывная панель: 4 провода аудиотрубка: 4 провода камера наблюдения: 2 провода |
| Расстояние | вызывная панель: 50 м (Ø 0,65) аудиотрубка: 20 м (Ø 0,65) |
| Энергопотребление | максимально 16 Вт / в режиме ожидания 3,9 Вт |
| Размеры | 276 × 185 × 33 мм |

FINE VIEW

CDV-70U/70UM



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка (дверь в квартиру и вход в вестибюль)
- PAL/ NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х CCTV-камер и 2-х вызывных блоков
- Встроенная память изображений (карта микро Sd для Cdv-70um)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|--|
| Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-дисплей | 7 дюймов |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | 0°C ~ + 40°C |
| Проводка | вызывной блок: 4 провода переговорное устройство: 4 провода |
| Расстояние | вызывной блок – 50 м (Ø 0,65) переговорное устройство – 20 м (Ø 0,65) |
| Энергопотребление | макс. 16 W / номин. 3,9 W |
| Размеры | 276 x 185 x 33 мм |

FINE VIEW

CDV-70K



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка (дверь в квартиру и вход в вестибюль)
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х CCTV-камер, 2-х переговорных устройств
- PAL/ NTSC

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|--|
| Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-дисплей | 7 дюймов |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | 0°C ~ + 40°C |
| Проводка | 4 провода |
| Расстояние | вызывной блок – 50 м (Ø 0,65) переговорное устройство – 20 м (Ø 0,65) |
| Энергопотребление | макс. 16 W / номин. 3,9 W |
| Размеры | 311 x 168 x 32 мм |

FINE VIEW CDV-1020AE



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 10,1 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Режим «картинка в картинке»
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х CCTV-камер и 2-х вызывных блоков
- Память на 128 кадров

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 10,1 дюйма, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 318 × 215 × 53 мм |

FINE VIEW CDV-71AM



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Режим «картинка в картинке»
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х CCTV-камер и 2-х вызывных блоков
- Память на 128 кадров

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 7 дюймов, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 243 × 168 × 35 мм |

FINE VIEW CDV-70A



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х камер и 2-х переговорных устройств

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 7 дюймов, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 243 × 168 × 35 мм |

FINE VIEW CDV-70P (серебро)



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х камер и 2-х переговорных устройств

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 7 дюймов, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 243 × 168 × 30 мм |

FINE VIEW CDV-70P (белый)



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х камер и 2-х переговорных устройств

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 7 дюймов, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 314 × 173 × 53 мм |

FINE VIEW CDV-43Q



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 4,3 дюйма
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х камер и 2-х переговорных устройств

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 4,3 дюйма, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 259 × 126 × 37 мм |

FINE VIEW CDV-43N



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 4,3 дюйма
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х камер и 2-х переговорных устройств

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 4,3 дюйма, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 259 × 126 × 37 мм |

FINE VIEW CMV-43A



ОСОБЕННОСТИ

- ЖК-дисплей 3,5 дюйма
- Возможность использования в составе многоквартирной системы MODUM или как индивидуальный домофон
- Разговор с посетителем и отпирание замка
- Подключение 2-х мониторов, 4-х камер наблюдения и 2-х вызывных панелей
- Вызов на пульт консьержа (MODUM)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------------|--|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | 4 провода |
| Расстояние | вызывная панель: 28 м (Ø 0,65) аудиотрубка: 20 м (Ø 0,65) |
| Размеры | 230 × 209 × 27 мм |
| Подключаемое оборудование | DRC-40K, DRC-4CPN2, DRC-nUC |

FINE VIEW CDV-35U



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 3,5 дюйма
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х камер и 2-х переговорных устройств

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 3,5 дюйма, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 180 × 180 × 29 мм |

FINE VIEW CDV-35A



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 3,5 дюйма
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х камер и 2-х переговорных устройств

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 3,5 дюйма, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 240 × 122 × 27 мм |

FINE VIEW CDV-35HM



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 3,5 дюйма
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х CCTV-камер и 2-х вызывных блоков

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---------------------|
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-экран | 3,5 дюйма, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 133 × 209 × 31 мм |

FINE VIEW CDV-352HD



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 3,5 дюйма
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка
- PAL / NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х камер и 2-х переговорных устройств
- Простой монтаж: 2 провода

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---|
| Питание | пост. 24 В, 1 А |
| ЖК-экран | 3,5 дюйма, цветной |
| Тип крепления | настенное |
| Проводка | вход – 2 провода, интерфон – 4 провода |
| Размеры | 133 × 209 × 31 мм |

FINE VIEW МОНИТОР CDV-70KR3/70AR3



ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Наблюдение и разговор с посетителем
- Открывание дверного замка (дверь в квартиру и вход в вестибюль)
- PAL/ NTSC
- Подключение до 2-х мониторов, 2-х CCTV-камер и 2-х вызывных блоков
- Встроенная память изображений (карта микро SD для Cdv-70um)
- Отпирание замков 3-х дверей

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|--|
| Питание | от сети 100–240 В, 50/60 Гц |
| ЖК-дисплей | 7 дюймов |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | 0 °С ~ + 40 °С |
| Проводка | 4 провода |
| Расстояние | вызывной блок – 50 м (Ø 0,65) переговорное устройство – 20 м (Ø 0,65) |
| Энергопотребление | макс. 16 W / номин. 3,9 W |
| Размеры | 311 x 168 x 32 мм |

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DRC-40KR2



ВИДЕОДОМОФОН С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТПИРАНИЯ 3-Х ЗАМКОВ

Возможность открывания трех дверей при помощи одного устройства!


Основной вход, гараж и черный вход – все замки отпираются с одного монитора!

ОСОБЕННОСТИ

- Отпирание 2-х замков
- Датчик освещенности
- Для использования вне помещения
- Накладное крепление
- Вызов и общение с жильцом

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Питание | 12 В (от монитора) |
| Проводка | 4 провода |
| Подсветка | встроенная светодиодная |
| Минимальное освещение | 0,1 Лк (до 300 мм) |
| Расстояние | 28 м (Ø 0,5) / 50м (Ø 0,65) |
| Размеры | 96 × 155 × 32 мм |

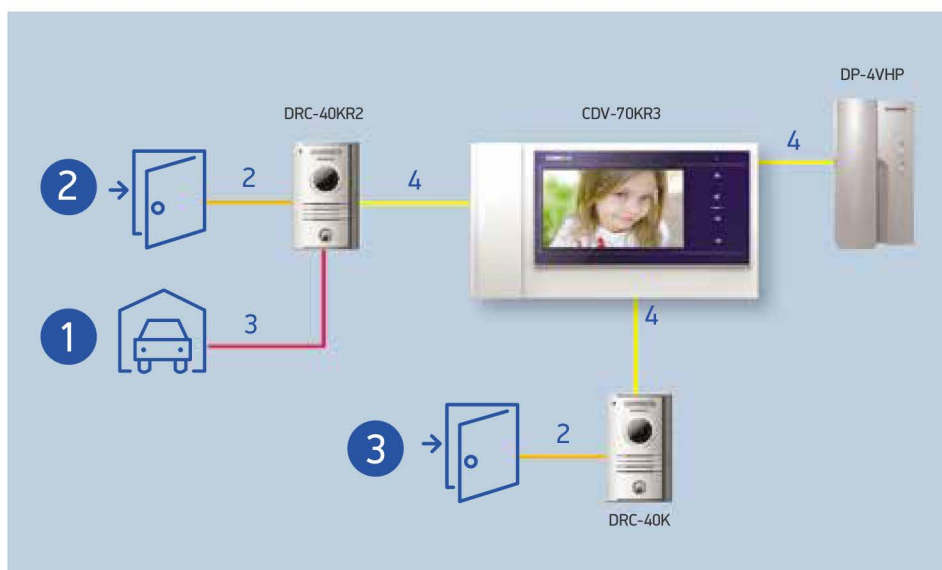

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ DRC-4U



ОСОБЕННОСТИ

- Высокое разрешение
- Встроенный датчик освещения
- Для использования в помещении
- Врезное крепление
- Вызов и общение с жильцом

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Питание | 12 В (от монитора) |
| Матрица | CMOS (1/3 дюйма) |
| Минимальное освещение | 0,1 Лк (до 300 мм) |
| Расстояние | 28 м (Ø 0,5) 50 м (Ø 0,65) |
| Размеры | 140 × 152 × 21 [44] мм |

DRC-41U



ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный датчик освещения
- Врезное крепление
- Вызов и общение с жильцом

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Питание | 12 В (от монитора) |
| Матрица | CMOS |
| Минимальное освещение | 0,1 Лк (до 300 мм) |
| Расстояние | 50 м (Ø 0,65) |
| Размеры | 130 × 182 × 39 мм |

DRC-40K/40KH



ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный датчик освещения
- Универсальная установка
- Накладное крепление
- Вызов и разговор с жильцом

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Питание | 12 В (от монитора) |
| Матрица | CMOS |
| Минимальное освещение | 0,1 Лк (до 300 мм) |
| Расстояние | 50 м (Ø 0,65) |
| Размеры | 96 × 155 × 32 мм |

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ DRC-4G



ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный датчик освещения
- Универсальная установка
- Накладное крепление
- Вызов и общение с жильцом

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Питание | 12 В (от монитора) |
| Матрица | CMOS (1/4 дюйма) |
| Минимальное освещение | 0,1 Лк (до 300 мм) |
| Расстояние | 28 м (Ø 0,5) 50 м (Ø 0,65) |
| Размеры | 100 × 142 × 33 мм |

DRC-4CHC



ОСОБЕННОСТИ

- Накладное крепление
- Вызов и общение с жильцом
- Отпирание дверного замка
- Возможность регулирования положения камеры: вверх/вниз – на 15°; влево/вправо – на 15°

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|--|
| Питание | 12 В (от монитора) |
| Подсветка | встроенная светодиодная |
| Угол обзора | по горизонтали – 67° по вертикали – 53° |
| Рабочая температура | 0 °С ~ +40 °С |
| Размеры | 169 × 116 × 43 мм |

DRC-4CGN2/4CPN2



ОСОБЕННОСТИ


- Встроенная камера пинхол
- Встроенный датчик освещения
- Универсальная установка
- Накладное крепление
- Вызов и общение с жильцом

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Питание | 12 В (от монитора) |
| Матрица | CMOS (1/4 дюйма) |
| Минимальное освещение | 0,1 Лк (до 300 мм) |
| Расстояние | 50 м (Ø 0,65) |
| Размеры | 88 × 120 × 21 мм 50 × 118 × 26 мм |

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ВЫЗЫВНЫЕ БЛОКИ

Многоквартирные вызывные блоки повышают уровень защищенности благодаря возможности контролировать как общий вход в подъезд, так и вход в квартиру. Тип подключения – звезда.

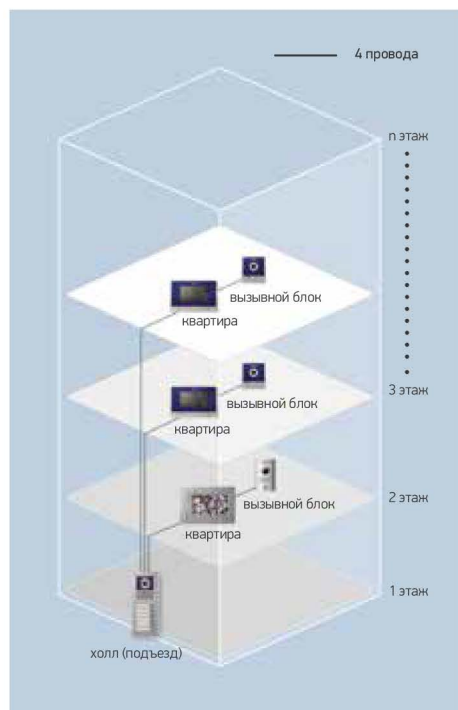

DRC-2UC / 3UC / 4UC / 5UC / 6UC / 7UC



ОСОБЕННОСТИ


- Подключение 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 видеодомофонов
- Вызов и разговор с владельцем квартиры
- Материал – алюминий

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|--------------------|
| Питание | пост. 12 В, 1 А |
| Рабочие температуры | - 10°C ~ + 50°C |
| Проводка | 4 провода |
| Мин. освещенность | 0,1 Лк (до 300 мм) |
| Матрица | CMOS (1/4 дюйма) |
| Размеры | 130 × 315 × 10 мм |

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ВЫЗЫВНЫЕ АУДИОПАНЕЛИ

Многоквартирные вызывные аудиопанели обеспечивают высокий уровень безопасности благодаря контролю доступа в общем вестибюле. Метод соединения – по шине.

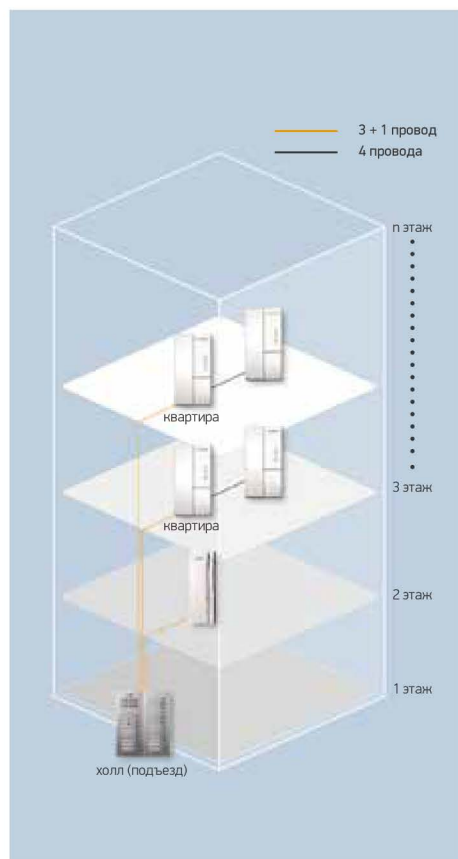

АУДИОПАНЕЛИ DR-2UM / 4UM / 6UM / 8UM



ПАНЕЛЬ РАСШИРЕНИЯ DR-nUS



ОСОБЕННОСТИ

- Подключение до 2 / 4 / 6 / 8 абонентов
- Вызов и разговор с владельцем квартиры
- Материал – алюминий

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|----------------------|---|
| Питание | пост. 12 В |
| Проводка | 3 общих провода + 1 на каждую квартиру |
| Индикация раб. сост. | LED |
| Размеры | 130 × 315 × 10 мм |

ОСОБЕННОСТИ

- DR-4US / 6US / 8US / 12US
- Вызов и разговор с владельцем квартиры
- Материал – алюминий

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|----------------------|---|
| Питание | пост. 12 В |
| Проводка | 3 общих провода + 1 на каждую квартиру |
| Индикация раб. сост. | LED |
| Размеры | 130 × 248 × 10 мм |

БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Беспроводные переговорные устройства обеспечивают голосовую связь высокой четкости.

WDP-174L/WDR-174DS
разговор 1 с 1 (одновременный вызов на 4 аудиотрубки)

WDC-244L/WDR-244DS
разговор 1 с 1 (одновременный вызов на 4 аудиотрубки)

WT-171L(M/S)
вызов и общение 1 с 1

WI-249L(M/S)
разговор 1 с 1 (возможность расширения до 9)



БЕСПРОВОДНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО WI-249L(M/S)



ОСОБЕННОСТИ

- HD VOICE
- Отличное качество звука
- Простая установка
- Разговор 1 с 1 (возможность подключения до 9)
- Функция автоматической настройки частоты для уменьшения помех

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|--|
| Питание | мастер: пост. 5 В (адаптер) подчиненный: 6 В (батарейки AA или адаптер) |
| Тип крепления | настенное / настольная уст-ка |
| Проводка | беспроводной |
| Расстояние | в помещении: 50 м на открытом простр-ве: 150 м |
| Частота | 2,4 ГГц |
| Размеры | 140 x 72 x 88 мм |

WT-171L(M/S)



ОСОБЕННОСТИ

- HD VOICE
- 1,7 ГГц беспроводное устройство связи
- Эргономичная трубка
- Функция автоматической настройки частоты для уменьшения помех

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|---|
| Питание | перем. 110 В, 220 В 60 Гц |
| Тип крепления | настольная установка / настенное накладное |
| Проводка | беспроводной |
| Радиус | на открытом простр-ве: 250 м (с препятствиями: 50 м) |
| Частота | 1,7 ГГц |
| Размеры | 99 × 215 × 41 [66] мм |

WDP-174L/WDR-174DS



ОСОБЕННОСТИ

- 1,7 ГГц
- HD VOICE
- 1:1 вызов и разговор (до 1:4)
- Функция отпирания замка
- Функция выбора частоты для уменьшения помех

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------|---|
| Питание | перем. 110 В, 220 В, 60 Гц |
| Тип крепления | настенное / настольная установка |
| Проводка | беспроводной |
| Радиус действия | на открытом простр-ве: 150 м (с препятствиями: 50 м) |
| Частота | 1,7 ГГц |
| Размеры | 99 × 215 × 41 [66] мм |

ВЫЗЫВНЫЕ АУДИОПАНЕЛИ

DR-2L



ОСОБЕННОСТИ

- Вызов и разговор с владельцем квартиры
- 2-проводная

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|-------------------|
| Питание | пост. 9 В |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | -10 °С ~ + 40 °С |
| Размеры | 123 × 174 × 30 мм |

DR-2R



ОСОБЕННОСТИ

- Вызов и разговор с владельцем квартиры
- 2-проводная

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|-------------------|
| Питание | пост. 9 В |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | -10 °С ~ + 40 °С |
| Размеры | 123 × 174 × 30 мм |

DR-2K



ОСОБЕННОСТИ

- Вызов и разговор с владельцем квартиры
- 2-проводная

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|------------------|
| Питание | пост. 9 В |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | -10 °С ~ + 40 °С |
| Размеры | 96 × 128 × 26 мм |

ВЫЗЫВНЫЕ АУДИОПАНЕЛИ

DR-2GN



ОСОБЕННОСТИ

- Антивандальная панель
- Вызов и разговор с владельцем квартиры
- 2-проводная

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|------------------|
| Питание | пост. 9 В |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | -10 °С ~ + 40 °С |
| Размеры | 88 × 120 × 21 мм |

DR-2PN



ОСОБЕННОСТИ

- Антивандальная панель
- Вызов и разговор с владельцем квартиры
- 2-проводная

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|------------------|
| Питание | пост. 9 В |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | -10 °С ~ + 40 °С |
| Размеры | 50 × 118 × 26 мм |

DR-201D



ОСОБЕННОСТИ

- Вызов и разговор с владельцем квартиры
- 2-проводная

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------|------------------|
| Питание | пост. 9 В |
| Тип крепления | накладное |
| Рабочая температура | -10 °С ~ + 40 °С |
| Размеры | 96 × 140 × 42 мм |

АУДИОТРУБКИ ДОМОФОНА

DP-2S



ОСОБЕННОСТИ

- 2 провода
- Общение с посетителем
- Отпирание замка
- Эргономичный дизайн трубки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Питание | перем. 110–240 В, 50/60 Гц |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | 2 провода |
| Размеры | 108 × 210 × 33 [61] мм |

DP-LA01M/S



ОСОБЕННОСТИ

- 2 провода
- Эргономичный дизайн трубки
- Общение с посетителем
- Отпирание замка
- Для связи между комнатами

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|--|
| Питание | перем. 110–240 В, 50/60 Гц |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | 2 провода: Master-Slave: 6 проводов |
| Размеры | 107 × 195 × 39 [51] мм |

DP-201LA



ОСОБЕННОСТИ

- 1:1 вызов и общение
- Прост и удобен в установке
- Источник питания для отпирания дверного замка (12 В)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Питание | перем. 110–240 В, 50/60 Гц |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | 2 провода |
| Размеры | 99 × 215 × 41 [66] мм |

АУДИОТРУБКИ ДОМОФОНА

DP-LA101M/S



ОСОБЕННОСТИ

- 2 провода
- Разговор с посетителем
- Отпирание замка
- Эргономичный дизайн трубки
- Для связи между комнатами

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|--|
| Питание | перем. 110–240 В, 50/60 Гц |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | вызов: 2 провода отпирание замка: 2 провода Master-Slave: 6 проводов |
| Размеры | 92 × 230 × 46 [70] мм |

DP-SS



ОСОБЕННОСТИ

- Разговор с посетителем
- Отпирание замка
- Соединение с DR-nUM

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|------------------------|
| Питание | пост. 12 В (от DR-nUM) |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 72 × 215 × 38 мм |

DP-ML



ОСОБЕННОСТИ

- Разговор с посетителем
- Отпирание замка
- Соединение с DR-nUM

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------|------------------------|
| Питание | пост. 12 В (от DR-nUM) |
| Тип крепления | накладное |
| Проводка | 4 провода |
| Размеры | 107 × 195 × 39 мм |