

Применение домофонных IP систем BAS-IP



Индивидуальное жильё

Для коттеджа и квартиры

Возможность подключения до 16-ти IP видеокамер, 10-и вызывных панелей, а также управление функциями домофона и видеонаблюдения с одного устройства делают IP-домофонные системы BAS-IP идеальным решением как для обычной квартиры, так и для частного дома.



Многokвартирное решение

От одной квартиры до всего дома

Объединив одну вызывную панель с любым количеством видеодомофонов в доме в одну систему, Вы сможете управлять целым жилым комплексом с центрального сервера или работать полностью автономно. Система может работать в существующей локальной сети, не нарушая её работу.



Офисные центры и комплексы

Идеальная система для офисных зданий

Домофонная система BAS-IP устанавливается просто, так как не требует прокладки дополнительных кабелей. Установив систему единожды, Вы сможете осуществлять связь со всеми офисами в здании, оставив центральное управление и мониторинг входов за пультом охраны.



Коттеджные поселки и таунхаусы

От одного коттеджа до коттеджного поселка


Видеодомофония BAS-IP позволит Вам не только связаться с посетителем, но и впустить его в дом. С помощью встроенной системы "Умный дом" Вы будете управлять светом, шторами и кондиционером. Управляйте Вашим домом в несколько кликов.

Схема индивидуального подключения



- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Монитор | 5. Модуль света SH-62 | 10. Замок на двери |
| 2. Коммутатор | 6. Модуль штор SH-63 | 11. Датчики сигнализации и сирена |
| 3. Индивидуальная вызывная панель
(до 10 штук) | 7. Модуль ИК SH-67 | 12. Планшет с ОС Android / iOS |
| 4. IP камера (до 16 камер) | 8. Блок питания 24 В | 13. Блок питания 12 В |
| | 9. Конвертер протокола SH-61 | |

Общая схема подключения

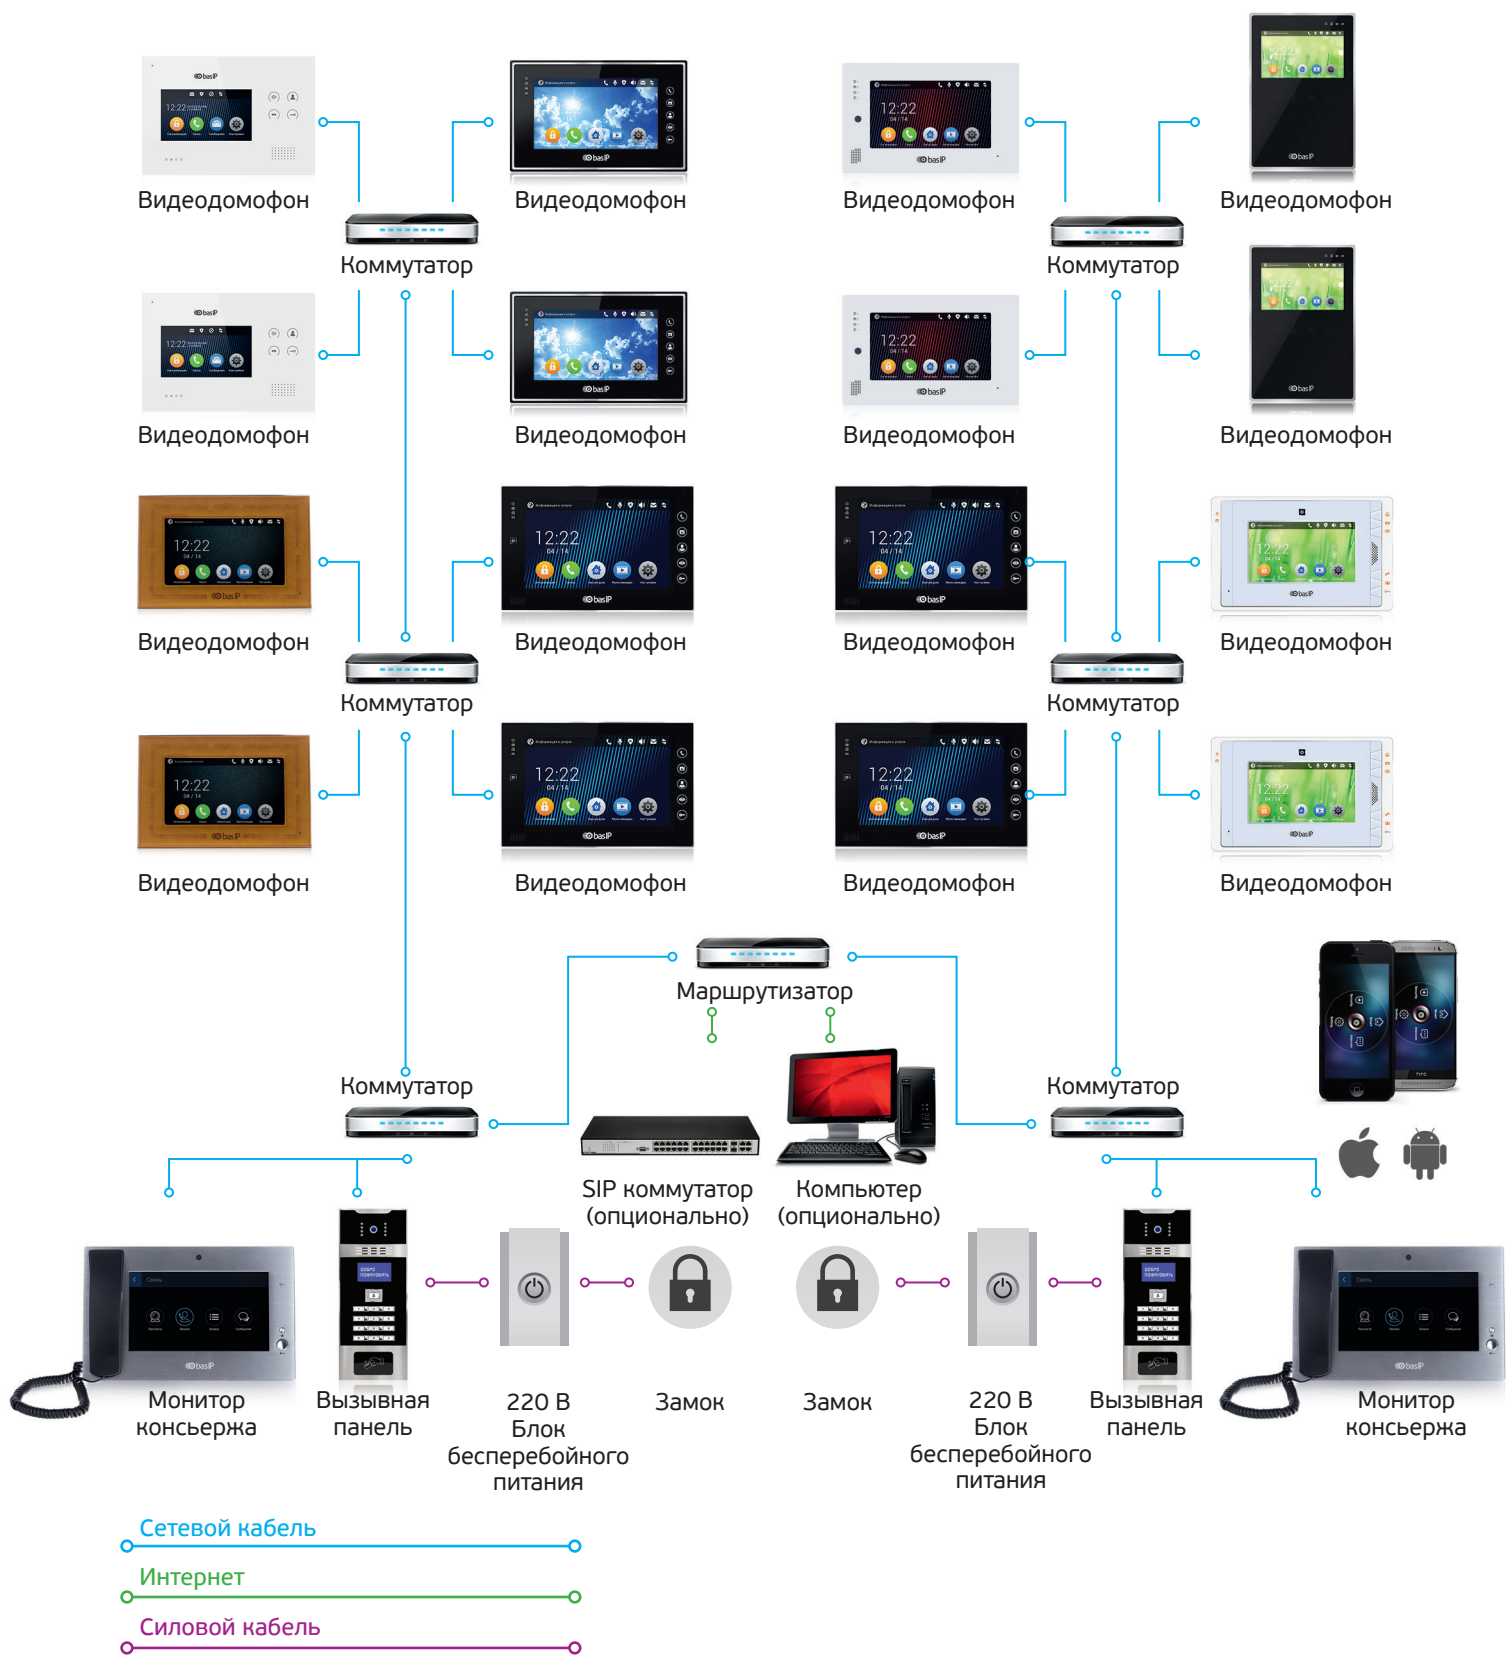

Модельный ряд / Вызывные панели



Многоабонентская
вызывная панель
AA-01



Многоабонентская
вызывная панель
AA-03



Многоабонентская
вызывная панель
AA-05



Многоабонентская
вызывная панель
BA-04




Многоабонентская
вызывная панель
BA-08



Индивидуальная
вызывная панель
AV-01




Индивидуальная
вызывная панель
AV-01T



Индивидуальная
вызывная панель
AV-02



Панель вызова
при пожаре
AV-02FP

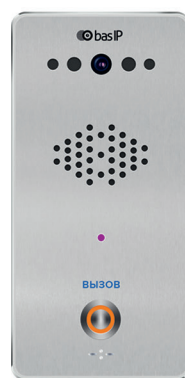

Станция вызова
CV-01



Станция вызова
CV-02

Модельный ряд / Видеодомофоны



Видеодомофон
AQ-10



Видеодомофон
AS-10



Видеодомофон
AL-09



Видеодомофон
AN-07



Видеодомофон
AP-07



Видеодомофон
AF-07



Видеодомофон
AR-07




Видеодомофон
AZ-04



Видеодомофон
AG-04



Монитор консьержа
AM-01

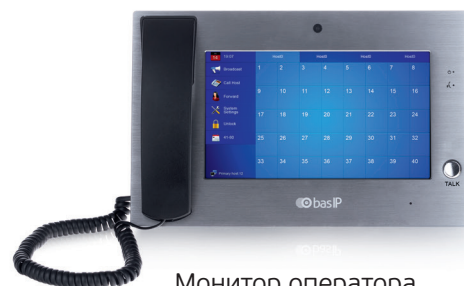

Монитор оператора
CM-01

НОВИНКА Монитор оператора CM-01



- Большой 9" экран
- Стильный дизайн
- Алюминиевый корпус

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	9" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	800×480
Потребление питания	6,7 Вт, в режиме ожидания – 4,7 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	303×195×29,5 мм
Цветовые решения	Серебристый металл
Корпус	Алюминиевый корпус
Тип установки	Настольная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Подключение станций вызова	До 80 станций вызова на один монитор оператора
Интерком	Со всеми мониторами оператора в системе
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Предварительно записанные аудиофрагменты для трансляции по расписанию и в ручном режиме
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 120 секунд
Возможность подключения	Внешний микрофон, внешний динамик, линейный выход для аудиозаписи
Количество мониторов в системе	До 400 мониторов оператора
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Видеоинтерком
Селекторная связь	Со всеми станциями вызова, со всеми мониторами оператора
Получение тревожных сообщений	Получает сообщения о тревоге от станций вызова
Контроль состояния дверей на станциях вызова	Есть
Контроль наличия станций вызова в сети	Есть
Входящие звонки	Постановка в ожидание, перевод звонка, второй вызов
Обновление программного обеспечения	Через SD карту, через Ethernet
Контроль уровня шума возле станций вызова	Есть (тревога при превышении заданного порога шума)

10

НОВИНКА

Станция вызова CV-01



- Современный стильный дизайн
- Металлический корпус

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Станция вызова
Дисплей	Нет
Камера	1/4" CMOS IP
Угол обзора	По горизонтали 56°; по вертикали 48°
Разрешение камеры	1,3 Мрх
Ночная подсветка	4 светодиода
Минимальная освещенность	0,01 Люкс
Влагопылезащищенность	IP65
Температурный режим	-40 – +65 °С
Потребление питания	6,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В
Корпус	Металлический
Цветовые решения	Титаново-серый
Размеры под установку	178×84×45 мм
Размер самой панели	189×95×34 мм
Тип установки	Врезная
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	WEB-интерфейс
Открытие замка	С монитора оператора
Контроль доступа	Раздельное управление двумя замками
Интеграция со СКУД	Нет
Кнопки для быстрого набора	1 кнопка вызова
Количество мелодий вызова	2 полифонические мелодии
Аутентификация	WEB-интерфейс
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 120 секунд
Внешние подключения	Два замка, два датчика двери, шлейф тревоги, кнопка отключения тревоги, внешний микрофон, внешний динамик, линейный выход для записи

НОВИНКА Станция вызова CV-02

- Современный стильный дизайн
- Металлический корпус

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Станция вызова
Дисплей	Нет
Камера	1/4" CMOS IP
Угол обзора	По горизонтали 56°; по вертикали 48°
Разрешение камеры	1,3 Мрх
Ночная подсветка	4 светодиода
Минимальная освещенность	0,01 Люкс
Влагопылезащищенность	IP65
Температурный режим	-40 – +65 °С
Потребление питания	6,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В
Корпус	Металлический
Цветовые решения	Титаново-серый
Размеры под установку	167×83×39 мм
Размер самой панели	164×80×34 мм
Тип установки	Врезная, накладная
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	WEB-интерфейс
Открытие замка	С монитора оператора
Контроль доступа	Раздельное управление двумя замками
Интеграция со СКУД	Нет
Кнопки для быстрого набора	1 кнопка вызова и 1 кнопка тревоги
Количество мелодий вызова	2 полифонические мелодии
Аутентификация	WEB-интерфейс
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 120 секунд
Внешние подключения	Два замка, два датчика двери, шлейф тревоги, кнопка отключения тревоги, внешний микрофон, внешний динамик, линейный выход для записи

Многоабонентская вызывная панель AA-01



- Отдельная кнопка для вызова консьержа
- Современный стильный дизайн
- Металлический корпус

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Многоквартирная
Дисплей	3,5" LED, монохромный, с подсветкой
Камера	1/3" Sony, регулировка направления камеры
Угол обзора	По горизонтали 71°; по вертикали 56°
Разрешение камеры	800 ТВл
Выходное видео	D1 (704×576), H.264 Main Profile
Ночная подсветка	6 светодиодов
Минимальная освещенность	0,01 Люкс
Влагопылезащитенность	IP65
Температурный режим	-40 – +65 °C
Потребление питания	6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт
Питание	+ 12 В
Корпус	Металлический с акриловой накладкой
Цветовые решения	Черный глянец и платиновый серый
Размеры под установку	139×350×52 мм
Размер самой панели	150×372×55 мм
Тип установки	Врезная, накладная с BR-AA1
Тип клавиатуры	Механические кнопки с подсветкой
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	Русский/английский
Открытие замка	С монитора, по коду, по карте
Контроль доступа	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin
Интеграция со СКУД	Выход WIEGAND 26
Кнопки для быстрого набора	Кнопка вызова консьержа
Количество мелодий вызова	4 полифонические мелодии
Аутентификация	Отдельный пароль на настройки
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 240 секунд
Дополнительно	SIP P2P

Современная и стильная металлическая вызывная панель BAS-IP AA-01 имеет простой, но в то же время стильный дизайн. Особенность BAS-IP AA-01 состоит в том, что на ее корпусе есть отдельно выделенная кнопка вызова консьержа, нажав которую, работники различных сервисных служб, с разрешения консьержа, смогут попасть внутрь здания или на территорию объекта.

Многоабонентская вызывная панель АА-03



- 3,5" монохромный дисплей
- Металлический корпус
- Сенсорные кнопки с подсветкой

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Многоквартирная
Дисплей	3,5" LED, монохромный, с подсветкой
Камера	1/3" Sony, регулировка направления камеры
Угол обзора	По горизонтали 71°; по вертикали 56°
Разрешение камеры	800 ТВл
Выходное видео	D1 (704×576), H.264 Main Profile
Ночная подсветка	6 светодиодов
Минимальная освещенность	0,01 Люкс
Влагопылезащитенность	IP65
Температурный режим	-40 – +65 °С
Потребление питания	6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт
Питание	+ 12 В
Корпус	Металлический
Цветовые решения	Серебристо-серый
Размеры под установку	140×355×53 мм
Размер самой панели	155×375×47 мм
Тип установки	Врезная, накладная с BR-AA
Тип клавиатуры	Сенсорные кнопки с подсветкой
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	Русский/английский
Открытие замка	С монитора, по коду, по карте
Контроль доступа	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin
Интеграция со СКУД	Выход WIEGAND 26
Кнопки для быстрого набора	Кнопка вызова консьержа
Количество мелодий вызова	4 полифонические мелодии
Аутентификация	Отдельный пароль на настройки
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 240 секунд
Дополнительно	SIP P2P

Сделанная из шлифованного алюминия, модель BAS-IP AA-03 имеет не только радующий глаз внешний вид, но и отменные технические характеристики. Среди наиболее примечательных особенностей данной панели следует отметить наличие кодовой панели для открытия замка по паролю, а также функцию открытия бесконтактными карточками.

Многоабонентская вызывная панель АА-05



- 3,5" монохромный дисплей
- Металлический корпус
- Механические кнопки

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Многоквартирная
Дисплей	3,5" LED, монохромный, с подсветкой
Камера	1/3" Sony, регулировка направления камеры
Угол обзора	По горизонтали 71°; по вертикали 56°
Разрешение камеры	800 ТВл
Выходное видео	D1 (704×576), H.264 Main Profile
Ночная подсветка	6 светодиодов
Минимальная освещенность	0,01 Люкс
Влагопылезащищенность	IP65
Температурный режим	-40 – +65 °C
Потребление питания	6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт
Питание	+ 12 В
Корпус	Металлический
Цветовые решения	Серебристо-серый
Размеры под установку	140×355×53 мм
Размер самой панели	155×375×47 мм
Тип установки	Врезная, накладная с BR-AA
Тип клавиатуры	Механические кнопки с подсветкой
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	Русский/английский
Открытие замка	С монитора, по коду, по карте
Контроль доступа	Считыватель бесконтактных карт EM-Margin
Интеграция со СКУД	Выход WIEGAND 26
Кнопки для быстрого набора	Кнопка вызова консьержа
Количество мелодий вызова	4 полифонические мелодии
Аутентификация	Отдельный пароль на настройки
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 240 секунд
Доступность версий	SIP P2P

Многоабонентская металлическая вызывная панель BAS-IP AA-05 – отличное решение для офисных зданий, многоквартирных комплексов коттеджных поселков. К этой надежной, стильной и красивой модели возможно подключение до 10 000 видеодомофонов, 9 мониторов консьержа и до 10 000 абонентов, 500 из которых могут использовать IP-телефон или SIP клиент.

Многоабонентская вызывная панель ВА-04 / ВА-08



- Прямые кнопки вызова абонентов
- Отдельная кнопка вызова консьержа
- Металлический корпус

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Многоабонентская
Дисплей	Нет
Камера	1/3" Sony, регулировка направления камеры
Угол обзора	По горизонтали 71°; по вертикали 56°
Разрешение камеры	800 ТВл
Выходное видео	D1 (704×576), H.264 Main Profile
Ночная подсветка	6 светодиодов
Минимальная освещенность	0,01 Люкс
Влагопылезащитенность	IP65
Температурный режим	-40 – +65 °С
Потребление питания	6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт
Питание	+ 12 В
Корпус	Металлический
Цветовые решения	Серебристо-серый
Размеры под установку	250×140×53 мм
Размер самой панели	270×155×47 мм
Тип установки	Врезная, настенная
Тип клавиатуры	Механические кнопки с подсветкой
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	WEB-интерфейс
Открытие замка	С монитора, по карте, с монитора консьержа
Контроль доступа	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin
Интеграция со СКУД	Выход WIEGAND 26
Кнопки для быстрого набора	Кнопка вызова консьержа, прямые кнопки абонентов
Количество мелодий вызова	4 полифонические мелодии
Аутентификация	По паролю через WEB-интерфейс
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 240 секунд
Дополнительно	SIP P2P

Панели позволяют выполнять прямые звонки на внутренние мониторы абонентов, блокируя доступ с лестничной клетки от непрошенных гостей. Также панели хорошо подойдут для небольших офисов.

Индивидуальная вызывная панель AV-01



- Стильный внешний вид
- Пыле/водонепроницаемый корпус, степень защиты IP65
- Высокое качество изображения

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Индивидуальная
Дисплей	Нет
Камера	1/3" Sony, регулировка направления камеры
Угол обзора	По горизонтали 71°; по вертикали 56°
Разрешение камеры	800 ТВл
Выходное видео	D1 (704×576), H.264 Main Profile
Ночная подсветка	6 светодиодов
Минимальная освещенность	0,01 Люкс
Влагопылезащищенность	IP65
Температурный режим	-40° - +65 °С
Потребление питания	5,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В
Корпус	Металлический
Цветовые решения	Титаново-серый
Размеры под установку	180×104×60 мм
Размер самой панели	192×116×45 мм
Тип установки	Врезная, накладная с BR-AV
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	WEB-интерфейс
Открытие замка	С монитора
Контроль доступа	Нет
Интеграция со СКУД	Нет
Кнопки для быстрого набора	1 кнопка вызова
Количество мелодий вызова	4 полифонические
Аутентификация	WEB-интерфейс
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 240 секунд
Дополнительно	SIP P2P

Одноабонентская вызывная панель AV-01 отвечает всем современным требованиям: она имеет красивый дизайн, пыле- и водонепроницаемый металлический корпус, и камеру, передающую высокое качество изображения, а также возможность как накладного, так и врезного монтажа.

Индивидуальная вызывная панель AV-01T




- Интеграция с системами СКУД
- Встроенный считыватель и контроллер бесконтактных карт доступа
- Высокое качество видео

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Индивидуальная
Дисплей	Нет
Камера	1/3" Sony, регулировка направления камеры
Угол обзора	По горизонтали 71°; по вертикали 56°
Разрешение камеры	800 ТВл
Выходное видео	D1 (704×576), H.264 Main Profile
Ночная подсветка	6 светодиодов
Минимальная освещенность	0,01 Люкс
Влагопылезащитенность	IP65
Температурный режим	-40° – +65 °С
Потребление питания	5,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В
Корпус	Металлический
Цветовые решения	Титаново-серый
Размеры под установку	180×104×60 мм
Размер самой панели	192×116×45 мм
Тип установки	Врезная, накладная с BR-AV
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	WEB-интерфейс
Открытие замка	С монитора, по карте
Контроль доступа	Считыватель бесконтактных карт EM-Marin
Интеграция со СКУД	Выход WIEGAND 26
Кнопки для быстрого набора	1 кнопка вызова
Количество мелодий вызова	4 полифонические
Аутентификация	WEB-интерфейс
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 240 секунд
Дополнительно	SIP P2P

BAS-IP AV-01T – это индивидуальная вызывная панель, обладающая отличными техническими характеристиками и приятным дизайном. Одной из особенностей данной панели является поддержка бесконтактных карт. Помимо этого, в AV-01T есть встроенная камера, которая выдает на выходе видео в разрешении D1. Степень защиты IP65 обеспечит долговечную работу AV-01T.

Индивидуальная вызывная панель AV-02

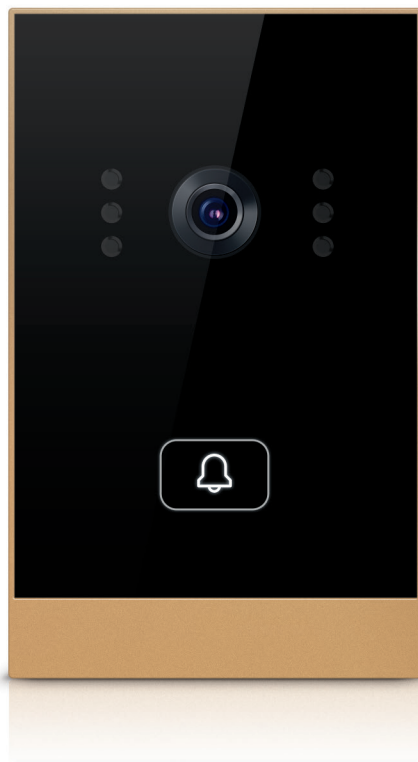

- Эксклюзивный дизайн с глянцевой акриловой накладкой
- Сенсорная кнопка вызова
- Универсальное питание – PoE и 12 В

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Индивидуальная
Дисплей	Нет
Камера	1/3" Sony
Угол обзора	По горизонтали 71°; по вертикали 56°
Разрешение камеры	800 ТВл
Выходное видео	D1 (704×576), H.264 Main Profile
Ночная подсветка	6 светодиодов
Минимальная освещенность	0,01 Люкс
Влагопылезащищенность	IP65
Температурный режим	-40° - +65 °С
Потребление питания	5,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	PoE или + 12 В
Корпус	Металлический, с глянцевой акриловой накладкой
Цветовые решения	Шампань + черный
Размеры под установку	151×94×45 мм
Размер самой панели	160×100×46 мм
Тип установки	Врезная, накладная с BR-AV2
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	WEB-интерфейс
Открытие замка	С монитора
Контроль доступа	Нет
Кнопки для быстрого набора	1 сенсорная кнопка вызова
Количество мелодий вызова	4 полифонические мелодии
Аутентификация	WEB-интерфейс
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 240 секунд
Дополнительно	SIP P2P

Сенсорная кнопка имеет практически неограниченный ресурс нажатий. Данная индивидуальная вызывная панель сильно отличается в лучшую сторону по дизайну и характеристикам от обычных панелей, установленных в домах и квартирах.

Благодаря степени защиты IP65, данную панель можно без проблем устанавливать на улице, не боясь сильного дождя или пыли. А питание по PoE позволяет устанавливать в тех местах, где нет доступа к питанию, облегчая монтаж.

Панель вызова при пожаре AV-02FP



- Специальный дизайн с информационной надписью (возможна по индивидуальному заказу)
- Аудио панель вызова
- Возможность подключения 1000 панелей к одному монитору консьержа

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип панели	Индивидуальная
Дисплей	Нет
Камера	Нет
Разрешение камеры	Нет
Ночная подсветка	Нет
Минимальная освещенность	Нет
Влагопылезащищенность	IP65
Температурный режим	-40° - +70 °С
Потребление питания	4,5 Вт, в режиме ожидания - 2 Вт
Питание	+ 12 В
Корпус	Металлический
Цветовые решения	Шампань + красный
Размеры под установку	151×94×45 мм
Размер самой панели	160×100×46 мм
Тип установки	Врезная, накладная с BR-AV2
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Интерфейс	WEB-интерфейс
Открытие замка	С монитора консьержа
Контроль доступа	Нет
Кнопки для быстрого набора	1 кнопка для вызова
Количество мелодий вызова	4 полифонические мелодии
Аутентификация	WEB-интерфейс
Режим разговора	Двухсторонний
Время разговора	До 240 секунд
Дополнительно	SIP P2P

Эта панель может быть установлена на специальных объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Она помогает организовать обратную связь с диспетчерской для подтверждения пожарной или аварийной ситуации.

Видеодомофон AQ-10



- Большой 10,1" экран
- Два цветовых решения - белый и золото
- Стильный дизайн

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	10,1" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	1024×600
Потребление питания	6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	286×190×24 мм
Цветовые решения	Золото, белый
Корпус	Пластик + металл
Тип установки	Настенная накладная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Кол-во индивидуальных вызывных панелей	До 10 панелей
Кол-во многоквартирных вызывных панелей	До 10 панелей
Подключение дополнительных мониторов	До 8 мониторов
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и звука на SD карту
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Количество IP камер	До 16 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Видеоинтерком
Управление домашней автоматикой	Свет, кондиционер, шторы, лифт
Мультимедиа	Просмотр видео, фото и аудиофайлов с SD карты
Поддержка получения сообщений	Есть
Сигнализация	8 входов для датчиков
Сценарии	Есть
Автоответчик	Есть
Режим фоторамки	Есть
Просмотр IP камер в режиме ожидания	Есть
Обновление программного обеспечения	Через SD карту, через Ethernet
Дополнительно	Подключение кнопки звонка, SIP P2P

Видеодомофон AS-10



- Большой 10,1” экран
- Строгий стиль, глянцевая отделка
- Встроенная камера для видеointеркома

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	10,1" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	1024×600
Потребление питания	6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	300×200×20 мм
Корпус	Пластик
Цветовые решения	Чёрный глянец
Тип установки	Настенная накладная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Кол-во индивидуальных вызывных панелей	До 10 панелей
Кол-во многоквартирных вызывных панелей	До 10 панелей
Подключение дополнительных мониторов	До 8 мониторов
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и звука на SD карту
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Количество IP камер	До 16 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Видеоинтерком
Управление домашней автоматикой	Свет, кондиционер, шторы, лифт
Мультимедиа	Просмотр видео, фото и аудиофайлов с SD карты
Поддержка получения сообщений	Есть
Сигнализация	8 входов для датчиков
Сценарии	Есть
Автоответчик	Есть
Режим фоторамки	Есть
Просмотр IP камер в режиме ожидания	Есть
Обновление программного обеспечения	Через SD карту, через Ethernet
Дополнительно	Подключение кнопки звонка, SIP P2P

Видеодомофон AL-09



- Большой 9" экран
- Лицевая панель обрамлена натуральной нежной кожей
- Идеально подойдет под классический интерьер

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	9" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	800×480
Потребление питания	6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	290×191×32 мм
Корпус	Мягкая кожа на лицевой панели
Цветовые решения	Темно-оранжевый
Тип установки	Настенная накладная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Кол-во индивидуальных вызывных панелей	До 10 панелей
Кол-во многоквартирных вызывных панелей	До 10 панелей
Подключение дополнительных мониторов	До 5 мониторов
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и звука на SD карту
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Количество IP камер	До 8 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Аудиоинтерком
Управление домашней автоматикой	Свет, кондиционер, шторы, лифт
Мультимедиа	Просмотр видео, фото и аудиофайлов с SD карты
Поддержка получения сообщений	Есть
Сигнализация	8 входов для датчиков
Сценарии	Есть
Автоответчик	Нет
Режим фоторамки	Есть
Просмотр IP камер в режиме ожидания	Есть
Обновление программного обеспечения	Через SD карту
Доступность версий	v2

Видеодомофон AN-07



- Экран 7" с высоким качеством изображения
- Корпус выполнен из высококачественного пластика и металла
- Идеально подойдет под современный стиль интерьера

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	7" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	800×480
Потребление питания	6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	224×147×19 мм
Цветовые решения	Черный глянец / белый глянец
Корпус	Пластик + металл
Тип установки	Настенная накладная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Кол-во индивидуальных вызывных панелей	До 10 панелей
Кол-во многоквартирных вызывных панелей	До 10 панелей
Подключение дополнительных мониторов	До 8 мониторов
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и звука на SD карту
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Количество IP камер	До 16 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Видеоинтерком
Управление домашней автоматикой	Свет, кондиционер, шторы, лифт
Мультимедиа	Просмотр видео, фото и аудиофайлов с SD карты
Поддержка получения сообщений	Есть
Сигнализация	8 входов для датчиков
Сценарии	Есть
Автоответчик	Есть
Режим фоторамки	Есть
Просмотр IP камер в режиме ожидания	Есть
Обновление программного обеспечения	Через SD карту, через Ethernet
Дополнительно	Подключение кнопки звонка, SIP P2P

Видеодомофон AP-07



- Уникальный монитор с питанием PoE
- Корпус выполнен из высококачественного металлического сплава
- Может быть установлен как на столе, так и на стене

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	7" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	800×480
Потребление питания	6 Вт, в режиме ожидания – 4 Вт
Питание	PoE
Размеры	220×144×26 мм
Цветовые решения	Серебристо-серый
Корпус	Металлический
Тип установки	Настольная / настенная накладная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Кол-во индивидуальных вызывных панелей	До 10 панелей
Кол-во многоквартирных вызывных панелей	До 10 панелей
Подключение дополнительных мониторов	До 8 мониторов
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и звука на SD карту
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Количество IP камер	До 16 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Видеоинтерком
Управление домашней автоматикой	Свет, кондиционер, шторы, лифт
Мультимедиа	Просмотр видео, фото и аудиофайлов с SD карты
Поддержка получения сообщений	Есть
Сигнализация	Нет
Сценарии	Есть
Автоответчик	Есть
Режим фоторамки	Есть
Просмотр IP камер в режиме ожидания	Есть
Обновление программного обеспечения	Через SD карту, через Ethernet
Дополнительно	Подключение кнопки звонка, SIP P2P

Видеодомофон AF-07



- Экран 7" с высоким качеством изображения
- Корпус выполнен из высококачественного пластика
- Идеально подойдет под современный стиль интерьера

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	7" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	800×480
Потребление питания	6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	257×158×28,5 мм
Цветовые решения	Белый
Корпус	Пластик
Тип установки	Настенная накладная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Кол-во индивидуальных вызывных панелей	До 10 панелей
Кол-во многоквартирных вызывных панелей	До 10 панелей
Подключение дополнительных мониторов	До 8 мониторов
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и звука на SD карту
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Количество IP камер	До 16 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Видеоинтерком
Управление домашней автоматикой	Свет, кондиционер, шторы, лифт
Мультимедиа	Просмотр видео, фото и аудиофайлов с SD карты
Поддержка получения сообщений	Есть
Сигнализация	8 входов для датчиков
Сценарии	Есть
Автоответчик	Есть
Режим фоторамки	Есть
Просмотр IP камер в режиме ожидания	Есть
Обновление программного обеспечения	Через SD карту, через Ethernet
Дополнительно	Подключение кнопки звонка, SIP P2P

Видеодомофон AR-07



- Экран 7" с высоким качеством изображения
- Корпус выполнен из высококачественного пластика
- Идеально подойдет под современный стиль интерьера

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	7" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	800×480
Потребление питания	6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	239×139×31,2 мм
Цветовые решения	Черный глянец / Белый глянец
Корпус	Пластик
Тип установки	Настенная накладная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Кол-во индивидуальных вызывных панелей	До 10 панелей
Кол-во многоквартирных вызывных панелей	До 10 панелей
Подключение дополнительных мониторов	До 8 мониторов
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и звука на SD карту
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Количество IP камер	До 16 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Видеоинтерком
Управление домашней автоматикой	Свет, кондиционер, шторы, лифт
Мультимедиа	Просмотр видео, фото и аудиофайлов с SD карты
Поддержка получения сообщений	Есть
Сигнализация	8 входов для датчиков
Сценарии	Есть
Автоответчик	Есть
Режим фоторамки	Есть
Просмотр IP камер в режиме ожидания	Есть
Обновление программного обеспечения	Через SD карту, через Ethernet
Дополнительно	Подключение кнопки звонка, SIP P2P

Видеодомофон AZ-04



- При поднесении руки к корпусу активируется подсветка кнопок
- Компактный дизайн и сенсорное управление
- Классический черный и белый цвет корпуса подойдет под любой стиль интерьера
- Идеальное решение при малом количестве места для установки

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	4,3" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	480×272
Потребление питания	6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	185×128×22 мм
Цветовые решения	Черный глянец / Белый глянец
Корпус	Пластик
Тип установки	Настенная накладная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Кол-во индивидуальных вызывных панелей	До 10 панелей
Кол-во многоквартирных вызывных панелей	До 10 панелей
Подключение дополнительных мониторов	До 5 мониторов
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Количество IP камер	До 8 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Аудиоинтерком
Управление домашней автоматикой	Нет
Мультимедиа	Нет
Поддержка получения сообщений	Есть
Сигнализация	8 входов для датчиков
Сценарии	Нет
Автоответчик	Нет
Режим фоторамки	Есть
Просмотр IP камер в режиме ожидания	Нет
Обновление программного обеспечения	Через SD карту
Дополнительно	Подключение кнопки звонка, SIP P2P При поднесении руки к передней панели активируется подсветка кнопок

Видеодомофон AG-04



- Идеальное экономичное решение
- Высокое качество изображения
- Компактный дизайн и сенсорное управление с экрана

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	4,3" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	480×272
Потребление питания	6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	186×126×25 мм
Цветовые решения	Черный глянец / Белый глянец
Корпус	Пластик
Тип установки	Настенная накладная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Кол-во индивидуальных вызывных панелей	До 10 панелей
Кол-во многоквартирных вызывных панелей	До 10 панелей
Подключение дополнительных мониторов	До 5 мониторов
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Количество IP камер	До 8 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Аудиоинтерком
Управление домашней автоматикой	Нет
Мультимедиа	Нет
Поддержка получения сообщений	Есть
Сигнализация	8 входов для датчиков
Сценарии	Нет
Автоответчик	Нет
Режим фоторамки	Есть
Просмотр IP камер в режиме ожидания	Нет
Обновление программного обеспечения	Через SD карту
Дополнительно	Подключение кнопки звонка

Монитор консьержа AM-01



- Трубка, позволяющая вести конфиденциальный разговор
- Алюминиевый корпус
- Простой интуитивный интерфейс
- Прямые кнопки для открытия дверей и быстрого просмотра видеопанелей

Технические характеристики

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Дисплей	9" TFT LCD, сенсорный
Разрешение экрана	800×480
Потребление питания	6,7 Вт, в режиме ожидания – 4,7 Вт
Питание	+ 12 В (БП в комплекте)
Размеры	303×195×29,5 мм
Цветовые решения	Серебристый металл
Корпус	Алюминиевый корпус
Тип установки	Настольная установка
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Подключение дополнительных мониторов	До 8 дополнительных
Интерком	Со всеми мониторами в системе
Дополнительные разъемы	Слот для SD-карт
Функция памяти	Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и аудио на SD карту
Интерфейс	Русский, графический
Время разговора	До 240 секунд
Возможность подключения вызывных панелей	Многоабонентские – до 100 Индивидуальные – до 1000
Количество IP камер	До 16 камер
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Количество мелодий вызова	4 мелодии на выбор
Тип интеркома	Видеоинтерком
Управление домашней автоматикой	Нет
Получение тревожных сообщений	Получает сообщения о тревоге от мониторов
Поддержка получения сообщений	Есть
Автоответчик	Есть
Быстрый набор	Последних исходящих и входящих звонков
Обновление программного обеспечения	Через SD карту, через Ethernet
Дополнительно	SIP P2P

Монитор консьержа, в случае срабатывания сигнализации, может принимать тревожные сообщения от абонентских мониторов. Помимо этого, с AM-01 можно смотреть изображение с любых вызывных панелей в системе и прием вызовов от них.



Модуль SH-61

Конвертер протокола

Описание: Преобразовывает команды управления внутреннего монитора в сигналы для управления непосредственно оконечными исполнительными модулями домашней автоматики.

К одному внутреннему монитору, для подключения оконечных модулей SH-62, SH-63 и SH-67 необходим один модуль конвертера протокола.

Питание: Непосредственно от внутреннего монитора или +12 В

Интерфейс подключения к внутреннему монитору: RS485

Интерфейс подключения к оконечным модулям: RS485

Крепление (монтаж): 4 винта на плоскую поверхность

Габаритные размеры: 82×70×25 мм



Модуль SH-62

Управление освещением

Описание: Управляет 2-я независимыми каналами освещения по триггерному принципу включения и отключения. К одному внутреннему монитору возможно подключение до 8-ми модулей освещения. Всего 32 канала, по 8 каналов на комнату.

Питание: 24 В 140 мА

Интерфейс подключения к конвертеру протокола: RS485

Силовые выходы на исполнительные устройства: Релейная контактная группа, 1,2 кВт на канал (переменное напряжение)

Крепление (монтаж): На DIN-рейку

Габаритные размеры: 144×91×66 мм



Модуль SH-63

Управление шторами

Описание: Управляет 2-я независимыми каналами штор на открывание и закрывание с возможностью паузы (остановки в любом положении). К одному внутреннему монитору, возможно подключение до 8-ми модулей штор. Всего 16 каналов, по 1 каналу на комнату.

Питание: 24 В 140 мА

Интерфейс подключения к конвертеру протокола: RS485

Силовые выходы на исполнительные устройства: Релейная контактная группа, 2 кВт на канал (переменное напряжение)

Крепление (монтаж): На DIN-рейку

Габаритные размеры: 72×91×66 мм

Аксессуары




Модуль SH-71

Конвертер протокола

Напряжение питания: +5 В

Интерфейс подключения к мониторам BAS-IP: RS485

Интерфейс подключения к умным выключателям: ZigBee

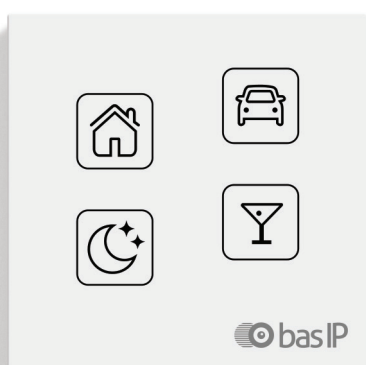

Цветовые решения:



Модуль SH-72

Управление сценариями на 4 сценария


Рабочее напряжение: ~ 90 - 250 В

Температура эксплуатации: -10 - +55 °С

Допустимая влажность при эксплуатации: 35 - 85 %

Беспроводной протокол связи: ZigBee Pro (IEEE 802.15.4)

Габаритные размеры: 86×86×36 мм

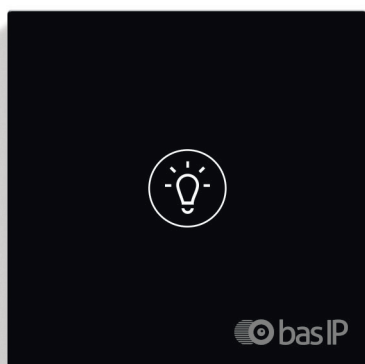

Цветовые решения:



Модуль SH-73

Свет на один канал

Рабочее напряжение: ~ 90 - 250 В

Температура эксплуатации: -10 - +55 °С

Допустимая влажность при эксплуатации: 35 - 85 %

Беспроводной протокол связи: ZigBee Pro (IEEE 802.15.4)

Мощность коммутируемых каналов (на каждый канал):

Лампы накаливания: до 500 Вт

Лампы дневного освещения: до 200 Вт

Габаритные размеры: 86×86×36 мм

Аксессуары



Цветовые решения:



Модуль SH-74

Свет на 2 канала

Рабочее напряжение: ~ 90 - 250 В

Температура эксплуатации: -10 - +55 °С

Допустимая влажность при эксплуатации: 35 - 85 %

Беспроводной протокол связи: ZigBee Pro (IEEE 802.15.4)

Мощность коммутируемых каналов (на каждый канал):

Лампы накаливания: до 500 Вт

Лампы дневного освещения: до 200 Вт

Габаритные размеры: 86×86×36 мм



Цветовые решения:



Модуль SH-76

Диммер света на 1 канал

Рабочее напряжение: ~ 90 - 250 В

Температура эксплуатации: -10 - +55 °С

Допустимая влажность при эксплуатации: 35 - 85 %

Беспроводной протокол связи: ZigBee Pro (IEEE 802.15.4)

Мощность коммутируемых каналов (на каждый канал):

Лампы накаливания: до 200 Вт

Габаритные размеры: 86×86×36 мм



Цветовые решения:



Модуль SH-78

Управление шторами на 1 канал

Рабочее напряжение: ~ 90 - 250 В

Температура эксплуатации: -10 - +55 °С

Допустимая влажность при эксплуатации: 35 - 85 %

Беспроводной протокол связи: ZigBee Pro (IEEE 802.15.4)

Мощность коммутируемых каналов:

На каждый канал: 200 Вт

Габаритные размеры: 86×86×36 мм

Аксессуары



SIP коммутатор BAS-IP SIP-PBX-16/ SIP-PBX-200

Описание: SIP сервера позволяют осуществлять внутренние и внешние вызовы с вызывных панелей на внутренние мониторы, на клиенты, установленные на мобильных телефонах или ПК и на IP-телефоны как внутри локальной сети, так и в пределах всего интернета в любой точке мира.

Поддержка 16-ти (SIP-PBX-16) и 200-от (SIP-PBX-200) одновременных соединений (предустановленных аккаунтов, 16 и 200 соответственно).



Модуль EVRC-16

Управление лифтовым оборудованием

Описание: Управляет лифтовым оборудованием с возможностью вызова лифтов на любой из 16-ти этажей. Управление осуществляется непосредственно самим блоком центрального контроллера лифтового оборудования, или посредством соединения с монтажной колодкой кнопок вызова лифтов.

Питание: 18 В 450 мА

Интерфейс подключения к конвертеру протокола: RS485

Выходы на лифтовое оборудование: Релейная контактная группа, 0,75 кВт на канал (переменное напряжение); 0,1 кВт на канал (постоянное напряжение)

Крепление (монтаж): 2 винта на плоскую поверхность

Габаритные размеры: 196×142×35 мм



Модуль SH-67

Управление ИК-устройствами

Описание: Управляет любыми устройствами имеющими ИК приемник. Управление осуществляется выбором сценариев. При передаче команд в ИК диапазоне может одновременно посылать до 8 команд.

Питание: 24 В 80 мА

Интерфейс подключения к внутреннему монитору: RS485

Выход сигналов в ИК диапазоне: 6 светодиодов

Крепление (монтаж): 3 винта на плоскую поверхность

Габаритные размеры: Ø 92×76 мм

Аксессуары



Модуль SH-40

Модуль предназначен для регулировки времени задержки открытия электромагнитных и электромеханических замков. Может использоваться отдельно в составе сторонних систем контроля доступа, с электромагнитными и электромеханическими замками, с дополнительно подключаемой кнопкой выхода.




Источник бесперебойного питания UPS DP/P

Источник бесперебойного питания для многоквартирных панелей. Также может быть использован вместе с индивидуальными панелями или монитором консьержа, с встроенным контроллером управления электромагнитным и электромеханическим замком.



Адаптер BAS-IP VIZIT

Адаптер для подключения координатно-матричных аналоговых домофонных систем типа «VIZIT» к внутренним мониторам BAS-IP. Также предоставляет возможность подключения аналоговой четырех-проводной вызывной видеопанели к внутреннему монитору BAS-IP.

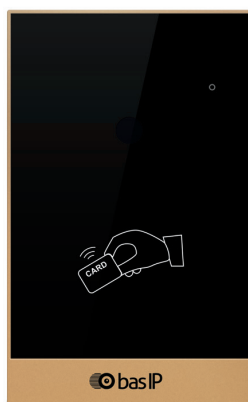

Сетевой считыватель бесконтактных карт CR-01

Внешний сетевой считыватель бесконтактных карт и брелоков EM-MarIn. Считыватель со встроенным контроллером предназначен для контроля доступа посредством управления электромагнитными и электромеханическими замками. С помощью данного считывателя CR-01 также можно добавлять бесконтактные карты и брелоки EM-MarIn в базу данных ПО Management Software.