

## Цилиндрическая универсальная видеокамера UVC 1080P с функцией «День/Ночь»


Уличная цилиндрическая универсальная видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) 1080p с функцией «День/Ночь», 1/2.7" Progressive CMOS Sensor, разрешение 2 Мр (1920x1080)/ 30 к/с, AHD-выход, чувствительность 0.05 Люкс (F1.2, AGC ON) / 0 Люкс с ИК, механический ИК-фильтр, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, двухмегапиксельный объектив f=3.6 мм, ИК подсветка до 20 метров, питание DC12В/400мА, -30°C ~ +55°C, 162 x 63 мм, IP-66



### Особенности

- Разрешение 2Мр
- Работа в режиме AHD/TVI/CVI/CVBS
- Уличное исполнение
- Встроенная ИК подсветка

### Габариты

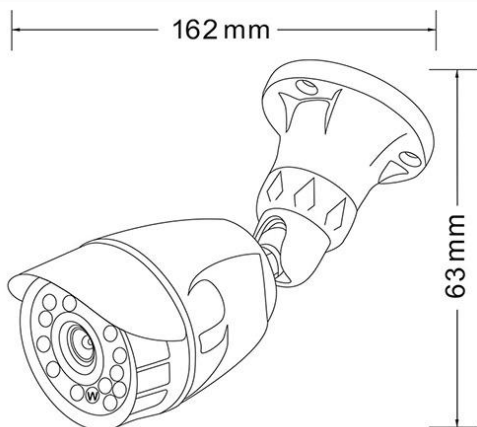

### Технические параметры

Модель	TSc-Ресof24 (3.6)
Матрица	1/2.7" Progressive CMOS
Разрешение	<b>2 Мр</b>
Пиксели	1920 x 1080 PAL
Чувствительность	0.05 Люкс (F1.2, AGC ON) / 0 Люкс с ИК
День-Ночь	Авто
Объектив	f=3.6 мм, угол обзора 83° по горизонтали
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/10,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто
Шумоподавление	2DNR
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом), BNC
Сигнал/шум	>48dB (APU Выкл.)
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	-30°C ~ +55°C RH95% Макс.
Температура хранения	-30°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/400mA
Габариты	162 x 63 мм
Вес	230 г
Класс защиты	IP66